





# Archy 0




Si le câble extérieur, la source lumineuse ou le driver contenus dans ce luminaire sont endommagés, ils doivent être exclusivement remplacés par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque

## Dimensions (mm):



4 Tiges M24/Ø16x300 (Non fournies)

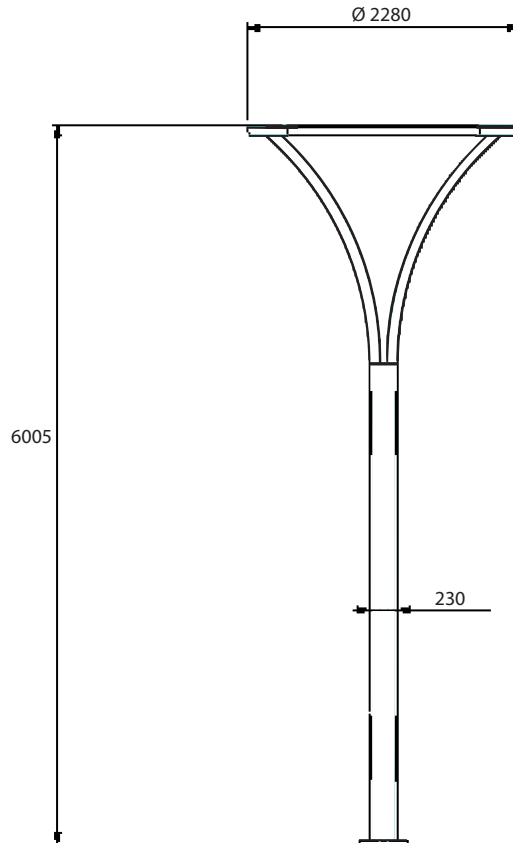

prévoir 4 personnes et 1 grue pour l'installation

## Installation

- 1 Mettre en place les tréteaux





x4

**2** Positionner le mât sur les tréteaux




**3** Enlever les deux portes supérieures

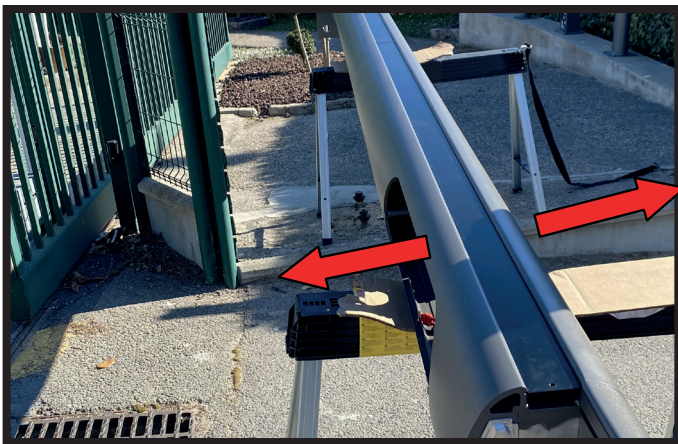

**4** Assembler les bras au mât



ne pas perdre l'aiguillage

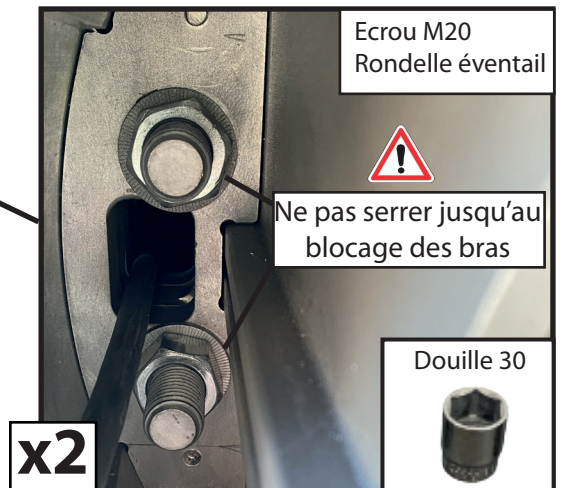

**5** Mettre les entretoises



**x2**




Entretoise A avec bras A  
Entretoise B avec bras B

**6** Ouvrir les trappes de l'anneau




**x2**



**7** Présenter l'anneau devant les bras




**8** Passer le câble dans le bras puis dans le mât

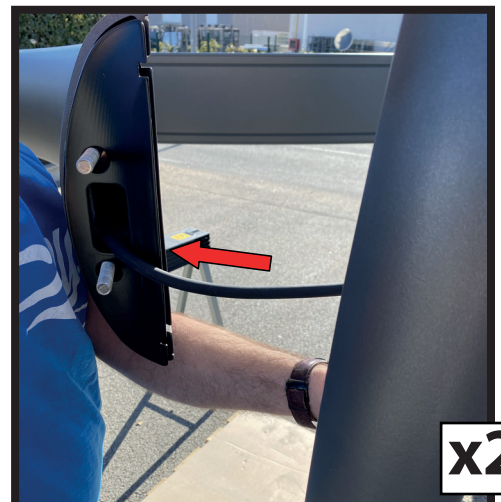

**x2**


**9** Soulever le mât




**10** Fixer l'anneau



Bien positionner les entretoises



Cale  
Ecran M12  
Rondelle grower D.14



**11** Fermer les trappes de l'anneau **x2**

**12** Serrer jusqu'au blocage des bras


**13** Relever le mât



Utiliser un système de levage d'au moins 10m




**13** Fixer au massif

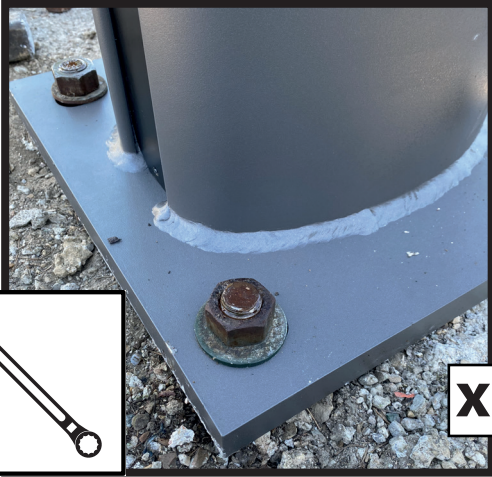


x4

**14** Fermer les portes du haut



x2

**15** Raccorder le coffret

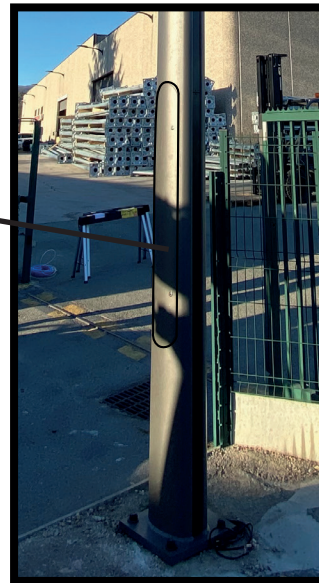

Utiliser une clé magnétique pour ouvrir et fermer les portes du bas

