

Options

- Zhaga socket ou Nema socket.
- Face occultante pour luminaires traditionnels circulaires.

Disponible en aluminium anodisé ou peint d'une couleur au choix.

Disponible pour tous les luminaires traditionnels - Adaptation de la plaque en fonction du luminaire et de sa taille (Nous consulter pour la version verre plat).

Sert à éviter la pollution lumineuse vers les habitations proches et jardins.


Peut être installée après la pose du luminaire.



638



650

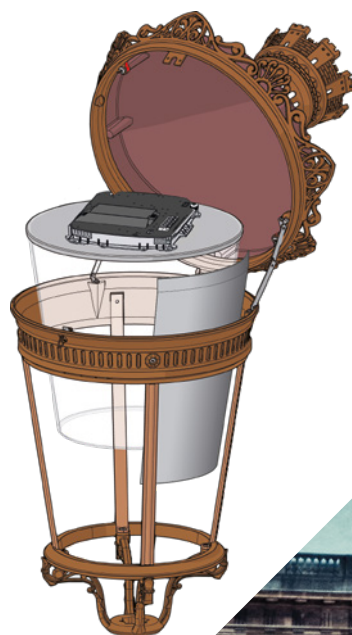

23/04/2025 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.

Ornements en fonderie
d'aluminium ou bronze



MONACO LYRE

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE

TRADITIONNEL | MONACO À LYRE



IK09
IP66

Dôme en aluminium, cuivre ou laiton repoussé

Event IP68

Corps du luminaire

Modèle	Diamètre	Hauteur	Coefficient aérodynamique (SC _x)	Poids
Monaco 655 à lyre	510 mm	900 mm	0,170 m ²	12 kg

FINITION PROTECTION
Standard : Transparente
Options : Blanc diffusant ou givrée

Couleur standard : Noir foncé RAL 9005

Fixation sur Ø34 - Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Ouverture
sans outil

1000 lm
13800 lm

Zhaga
standard

ECLAIRAGE RAISONNÉ
CONFORME À L'ARRÊTÉ
N°27/12/2018
PRÉVENTION DES NUISANCES LUMINEUSES

Bloc optique & appareillage

Module de 8 à 48 LED - De 1000 à 13800 lm (voir fiche technique EVO2 en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR <1% (ULR : pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut).

Matériaux	ME (ME Resist sur demande) ou Verre trempé
Classe électrique	I et II
Forme protection	Bloc optique vasque
Indice de protection	IP66
Énergie de choc	IK09 IK10 (sur demande)

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions).

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

23/04/2025 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.



Options

- Zhaga socket ou Nema socket.