

SYRACUSE 150



CONSTRUCTION

Acier inoxydable
Laiton vieilli verni
Cuivre vieilli verni.

*Stainless steel
Brass "aged look" varnish
Copper "aged look" varnish.*

Peinture

Polyester noir
60 à 80 microns
Autres coloris sur demande.

Paintwork
Black polyester,
60 to 80 microns
Other colors on request.



Vitrierie

Méthacrylate opale
Sur demande :
Méthacrylate jaune antique,
goutte d'eau,
givré, transparent, etc.

Glasswork
Opal methacrylate
On request :
antique yellow methacrylate,
dropless pattern,
clear, etc.

Sur demande IP 66

On request IP 66



Portée
Up right




Suspendue
Hanging



Réf.	Dim. Size		Equipement conseillé Recommended control gear	
	A	B	Ballon fluo Mercury Vapour	Sodium haute pression High pressure sodium
SYRACUSE 150	50	104	125 ou (or) 250	150 ou (or) 250

Dimensions en cm - Puissances électriques en watts / Electric power in watts - Size in cm

PORQUEROLLES 650

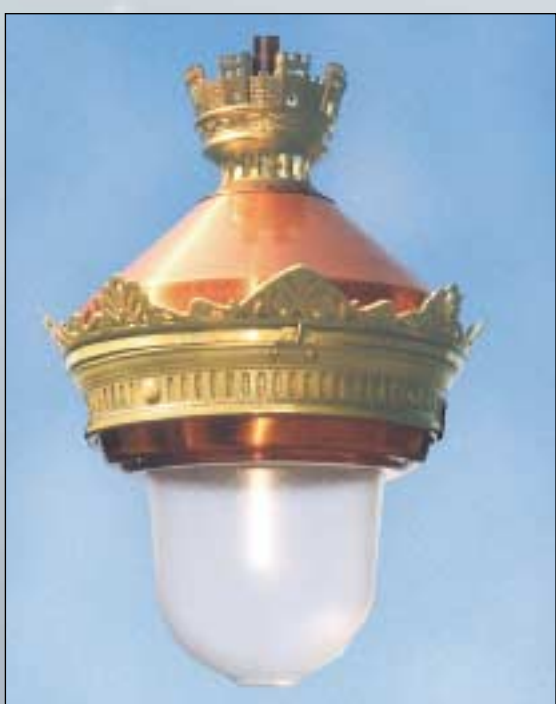

CONSTRUCTION

Bronze et cuivre vieilli verni
ou fonte aluminium

*Brass and copper old aspect
or cast aluminium*

Peinture

Polyester noir
60 à 80 microns
Autres coloris sur demande.

Paintwork
Black polyester,
60 to 80 microns
Other colors on request.



Vitrierie

Méthacrylate givré,
transparent ou opale

Glasswork
Frosted, transparent or opal
methacrylate.

Bloc optique IP 66

Optical block IP 66



Réf.	Dim. Size		Equipement conseillé Recommended control gear	
	A	B	Ballon fluo Mercury Vapour	Sodium haute pression High pressure sodium
PORQUEROLLES 650	56	78	80 ou (or) 125	70,100,150 ou (or) 250

Dimensions en cm - Puissances électriques en watts / Electric power in watts - Size in cm