


BAZAS

DESIGN | BAZAS



*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

03/01/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



www.ragni.com

- ▶ **Kerzenlicht-Effekt im oberen Teil.**
- ▶ **Leistungsstarke LED-Beleuchtung im unteren Bereich.**
- ▶ **Geeignet für moderne und traditionelle Räumlichkeiten.**

Mit seinem Retro-Stil, der von alten Petroleumlaternen inspiriert ist, ist Bazas eine hybride Kreation, die Tradition und Moderne verbindet. Sein quadratischer Mast unterstreicht seine Präsenz, und die Leuchte mit zwei Lichtquellen ist eine Laterne, deren vier Seiten aus Methacrylat und deren obere und untere Teile aus Aluminium bestehen. Die Konsole aus einem Rohr mit rechteckigem Querschnitt ist gebogen und wie eine Wandleuchte am Mast befestigt. Der Treiber befindet sich im unteren Teil. In der Mitte erzeugt eine 6-W-LED das Licht einer Kerze. Darunter ermöglicht ein Modul mit 8 bis 48 LEDs, das durch gehärtetes Glas der Schutzklasse IK08 und der Dichtheitsklasse IP66 geschützt ist, durch eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien eine präzise Anpassung an die Beleuchtungsanforderungen.

BAZAS

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

Gewicht	Leuchten : 29 kg - konsole : 11 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCw)	0.280 m ²
Schutzklasse	IP44
Material	Aluminium

Spezielle Aluminiumkonsole
für quadratische Masten oder
Wandmontage

Standardfarbe: Bronze Futura

Waschbecken aus
Methacrylat

Aufhängungsarm aus Aluminium

Blendfreies Kerzenlicht-Effekt



Edelstahltür mit Scharnier

Optikeinheit & Bediengeräte


(siehe Datenblatt EVO2 im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Abschaltung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR 0 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

03/01/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

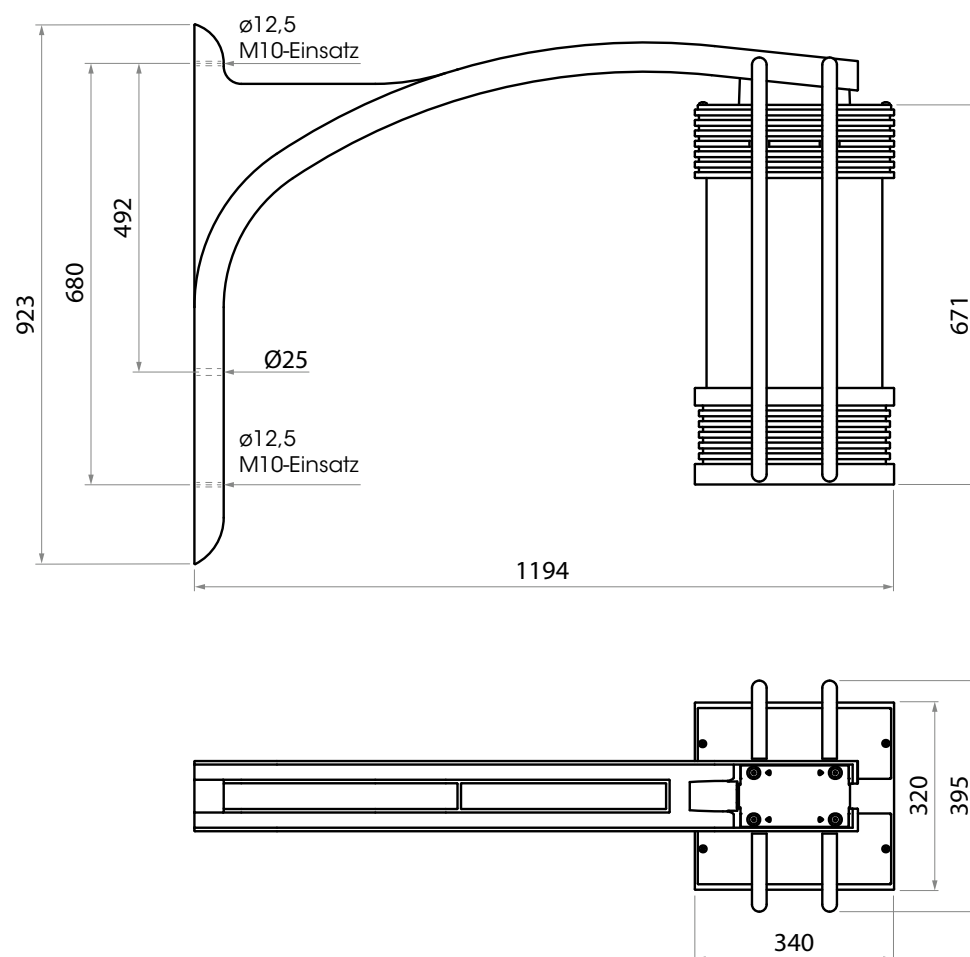

Optionen

- Überspannungsschutz.
- Rückseitiger Cut-Off.
- NTC-Sensor.



Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

03/01/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.