


Bento





AC 220V-240V
50/60Hz



Position de fonctionnement: Horizontale



Operating position: Horizontal

	Bento S	Bento S D4i	Bento M	Bento L
A (mm)	530	530	560	693
B (mm)	180	180	300	362
C (mm)	90	115	90	90
Masse (kg)	5	5.3	8	12
ScX (m ²)	0.043	0.051	0.049	0.058

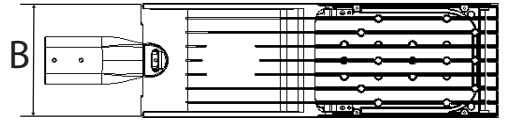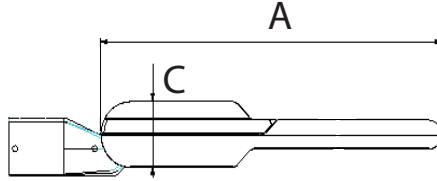



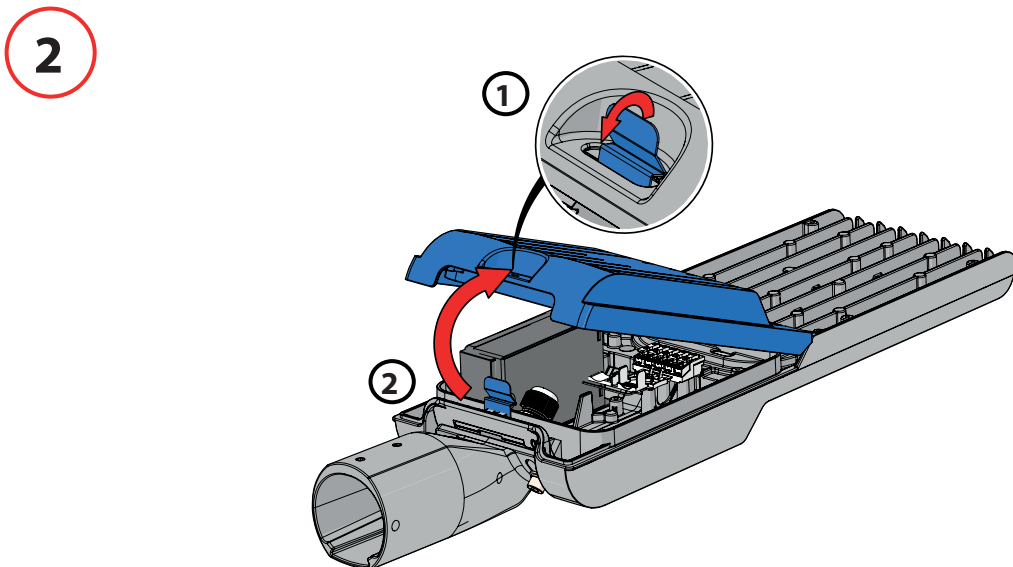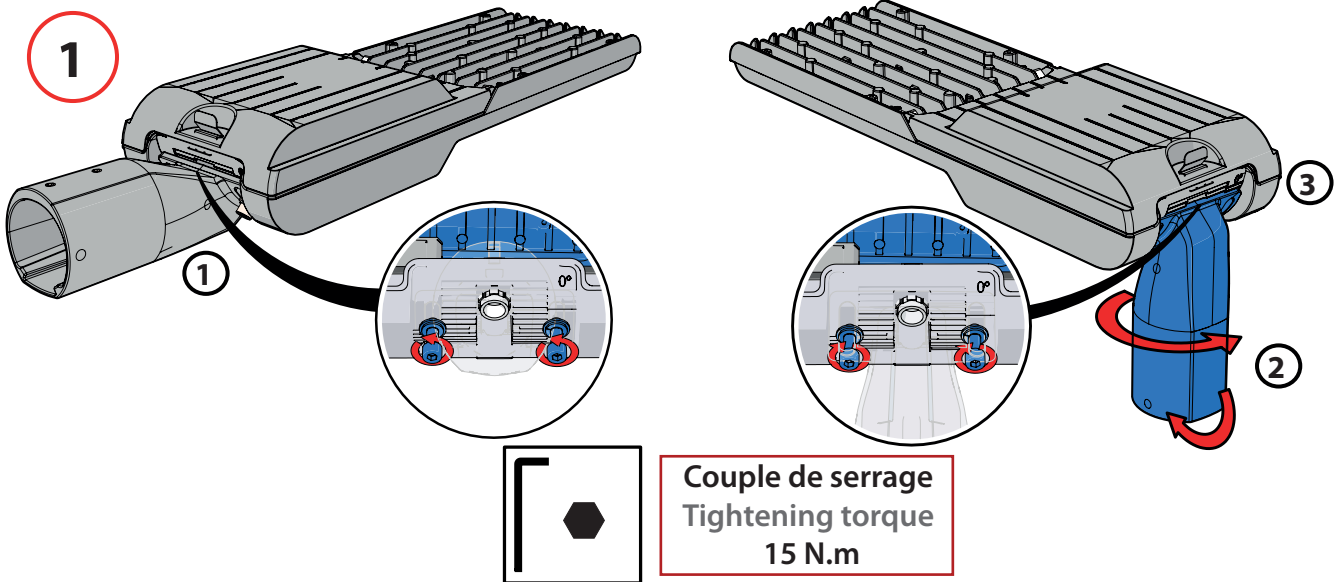


Si le câble extérieur, la source lumineuse ou le driver contenus dans ce luminaire sont endommagés, ils doivent être exclusivement remplacés par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
If the external cable, light source or driver contained in this light are damaged, they have to be exclusively replaced by the manufacturer, his maintenance agent or an equally qualified worker, in order to avoid any risk.

Installation




3


CI I		CI II	
			
HO7 RNF			
3G1,5 mm ²	5G1,5 mm ²	2x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²

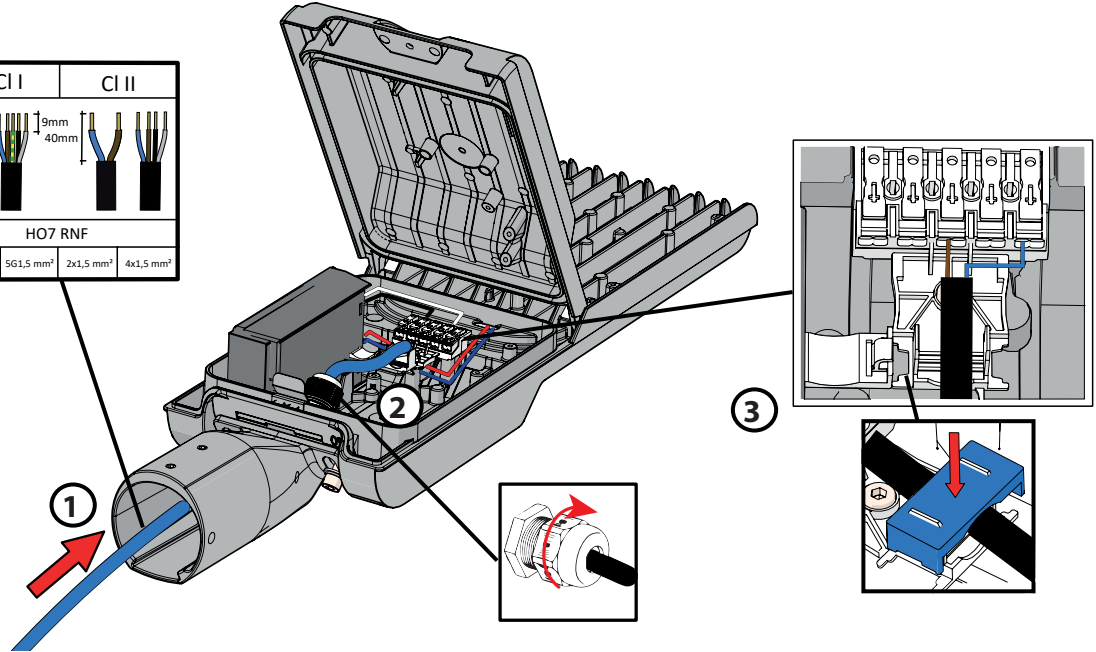

4

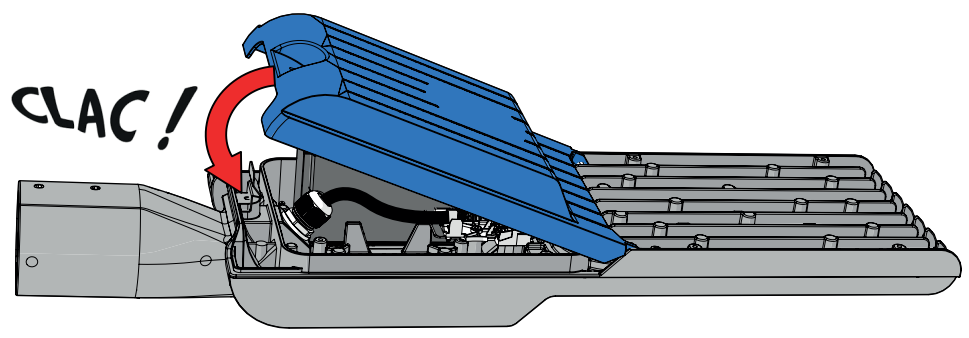


5

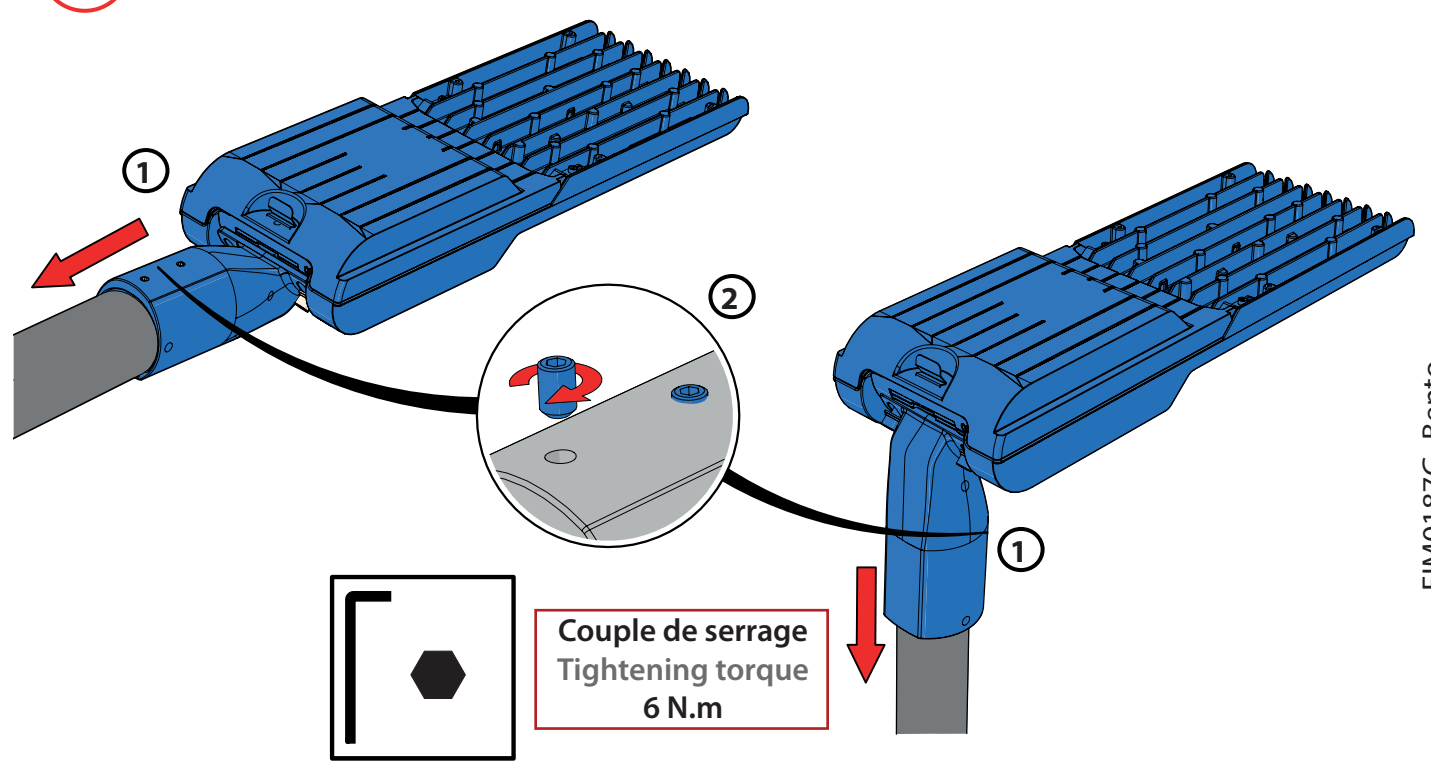


Maintenance

1

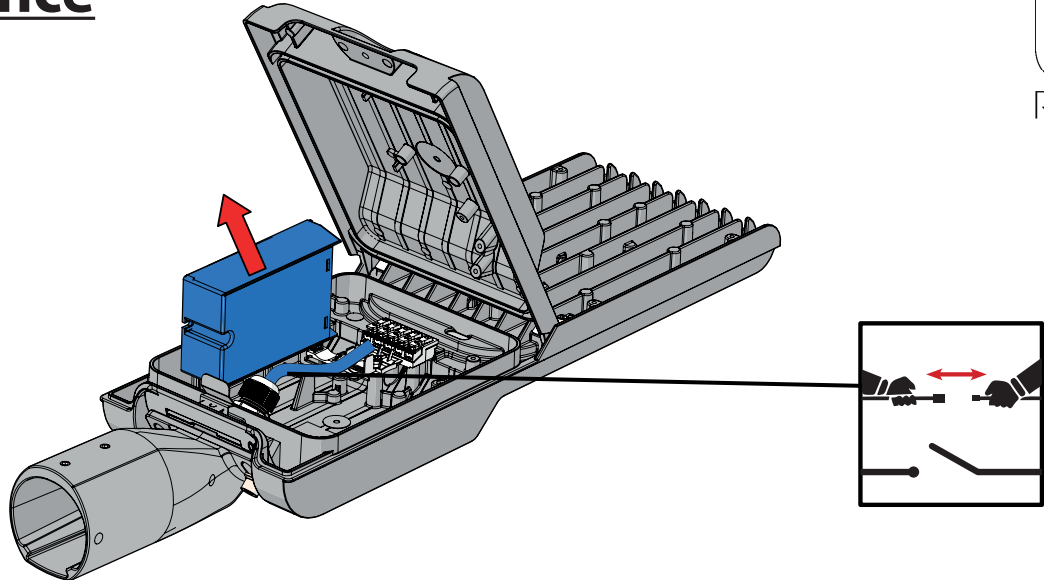

2

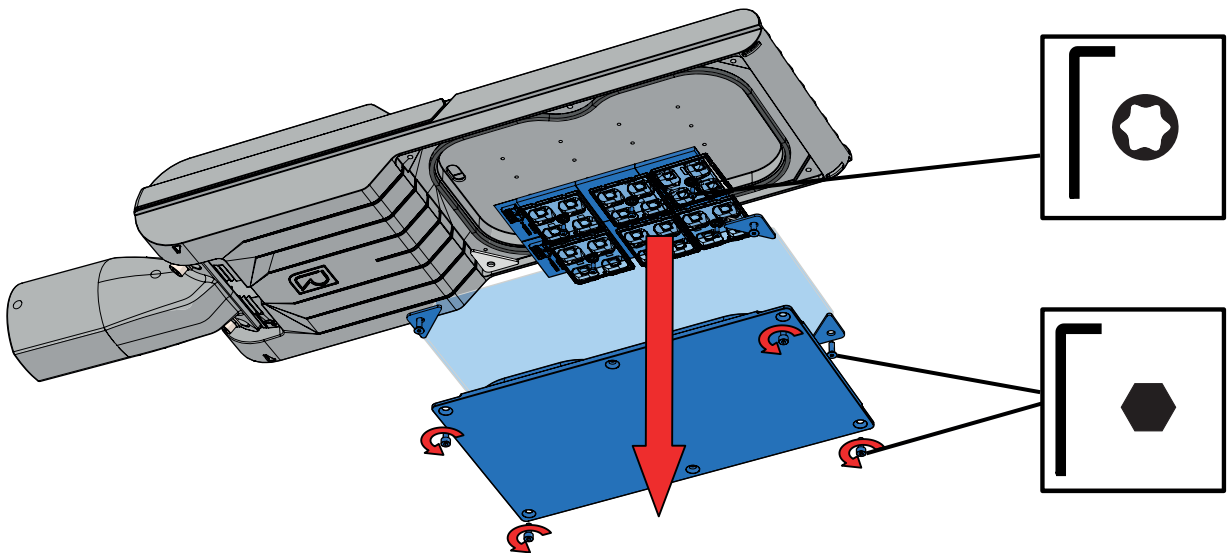

Nettoyage / Cleaning

