

CHIC



Die Leuchte Chic ist ausschließlich für die Montage an der Decke konzipiert und für die Beleuchtung von Wohnräumen oder Umgebungen vorgesehen. Sie ist vollständig wasserdicht (IP66), hat eine konische Form, die sich nach oben hin erweitert, besteht aus Aluminium und verfügt über eine transparente Abdeckung (IK10). Die Öffnung der Schale wird von einer runden Schale mit abgeschrägter Kante abgedeckt, unter der eine dekorative tropfenförmige Abdeckung angebracht ist. Die Wartung des Produkts wird durch die vollständig abnehmbare Kuppel und ein Trennsystem an der Öffnung erleichtert. Chic ist mit einer Zhaga-kompatiblen LED-Optik ausgestattet, die es ermöglicht, durch eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien die Beleuchtungsanforderungen des Projekts präzise zu erfüllen und gleichzeitig die Vorschriften gegen Lichtverschmutzung einzuhalten.





- **Entworfen in der Mastkontinuität (Ø76 mit Ø60 Spitze).**
- **Kostengünstige LED-Lösung, ideal zum Austausch veralteter Leuchten.**
- **Einfache Installation und Wartung**

* Reg*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkon guration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CHIC

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

Gewicht	6 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	0.061 m ²
Schutzklasse	IP66
Material	Aluminium



Optikeinheit & Bediengeräte


8 bis 32 LED-Leiterplatten – von 900 bis 8200 lm (Einzelheiten zu Leistung, Lichtintensität und Photometrie finden Sie im beigefügten Chic-Datenblatt). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Anpassung, CLO, Abstufung über Spannungsänderung oder DALI). ULR < 1 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Polycarbonat mit UV-Schutzbehandlung
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK10

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

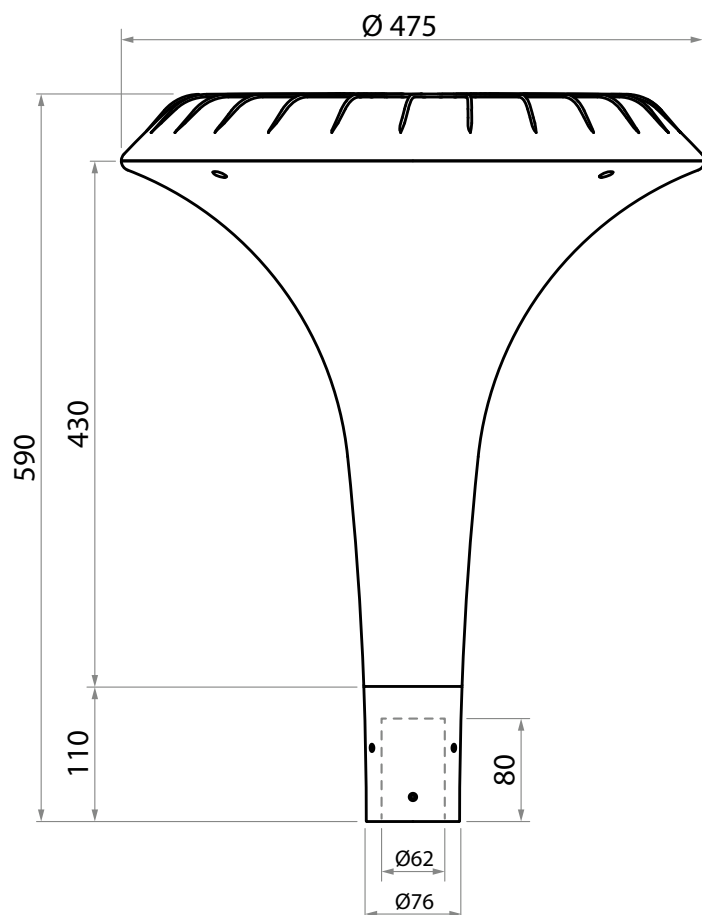

Optionen

- Überspannungsschutz.
- Zhaga- oder Nema-Anschlussbuchse auf der Oberseite der Leuchte zum Anschluss eines Kommunikationsknotens oder einer Fozelle.
- Unterdrückung des LED-Hiders.

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981


03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





Mögliche Zusammenstellungen

- **Standardfarbe:** Sandgrau RAL 2900
- **Optional:** andere Farben auf Anfrage.

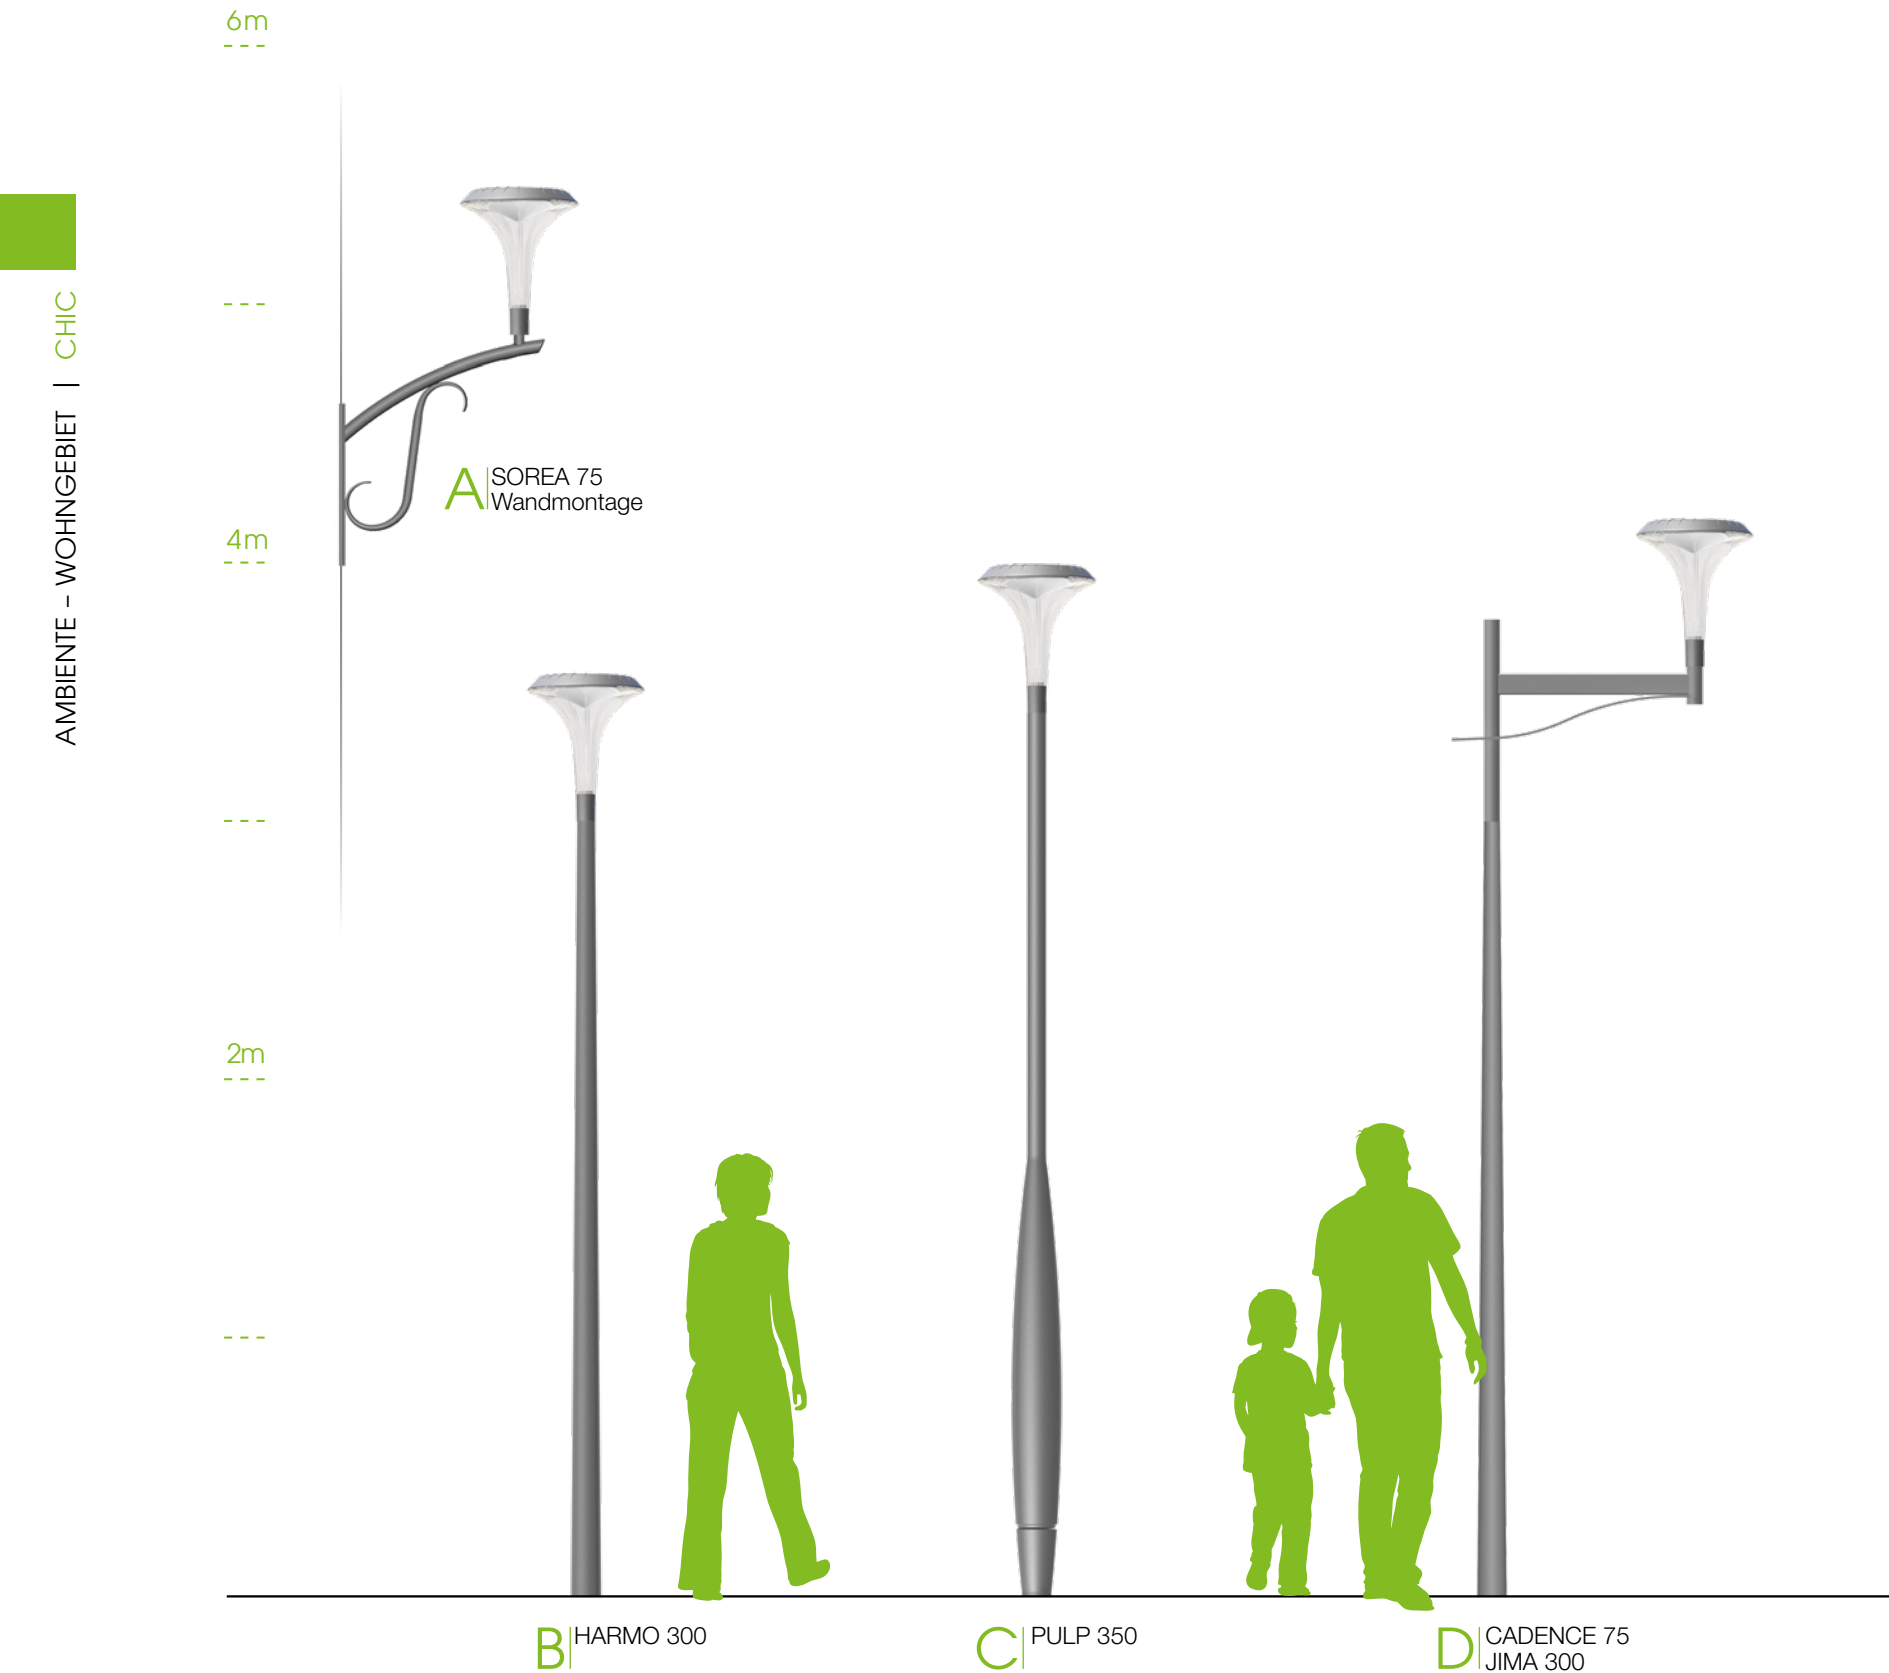

CHIC



E | ATILIS 70
JAVA 500



F | S' ANDRE 50
JAVA 400



G | MERCURE
HELIOPOLIS 380



AMBIENTE - WOHNGEBIET | CHIC