



CIKA

Der Lichtpoller CIKA besteht aus einem Gehäuse und einer oberen Abdeckung aus Aluminium sowie einem Leuchtenglas aus satiniertem Polycarbonat mit transparenten Rillen. Er ist für die Beleuchtung von Wegen, Parks, Plätzen, Radwegen und der Umgebung von Wohnhäusern bestimmt. CIKA ist in zwei Größen (900 und 1200 mm) erhältlich und bietet Platz für 8 oder 16 LEDs und überzeugt mit einer breiten Palette an Farbtemperaturen und Photometrien. Dadurch können die Beleuchtungsanforderungen jedes Projekts präzise erfüllt und geltende Vorschriften gegen Lichtverschmutzung eingehalten werden. CIKA hat einen vollständig wasserdichten Kopf der Schutzklasse IP66 und eine Stoßfestigkeit von IK10. Für eine leichte Installation und Wartung ist CIKA mit einer Revisionstür versehen. Das Modell ermöglicht eine asymmetrische oder symmetrische Beleuchtung und wurde unter Berücksichtigung der Normen für eine barrierefreie Mobilität konzipiert. Die LED-Einheit ist mit dem Zhaga-Standard kompatibel.

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.
03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




- ▶ In 2 Größen erhältlich.
900 und 1200 mm.
- ▶ Erstellung koordinierter Projekte
durch Kombination mit der
Leuchte Chic.
- ▶ Einfache Installation und Wartung.

CIKA

POLLERSPEZIFIKATIONEN

Pollerkörper

	CIKA 900	CIKA 1200
Gewicht	5,5 kg	6,5 kg
Material	Aluminium	

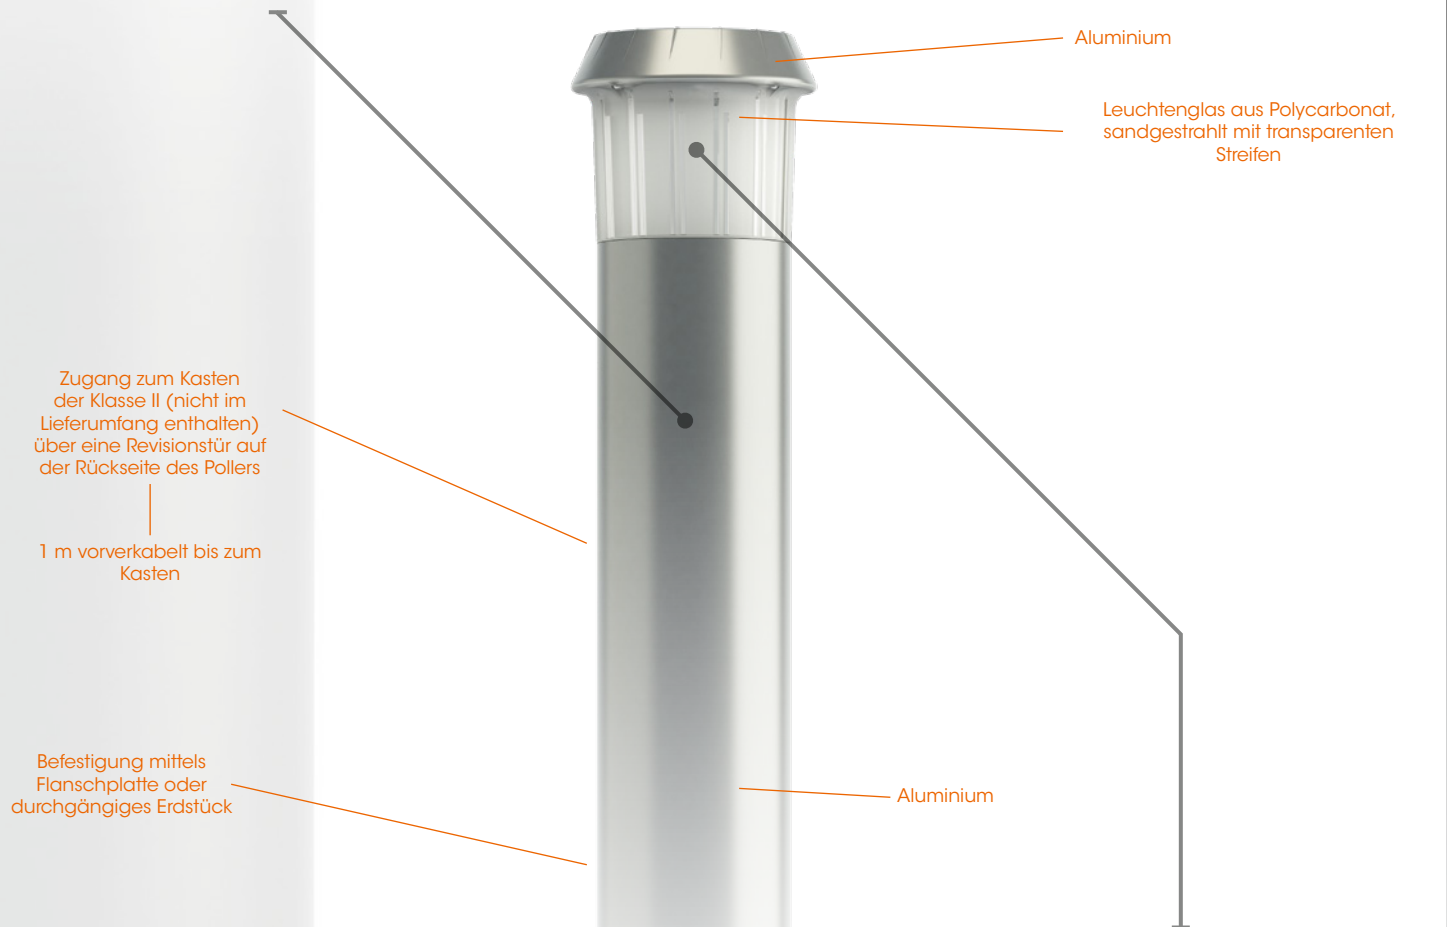

Optikeinheit & Bediengeräte


Leiterplatte mit 8 oder 16 LEDs – von 800 bis 2500 lm (siehe technisches Datenblatt Cika im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integriertes intelligentes Vorschaltgerät (Ansteuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR: 3 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	UV-behandeltes Polycarbonat
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK10

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

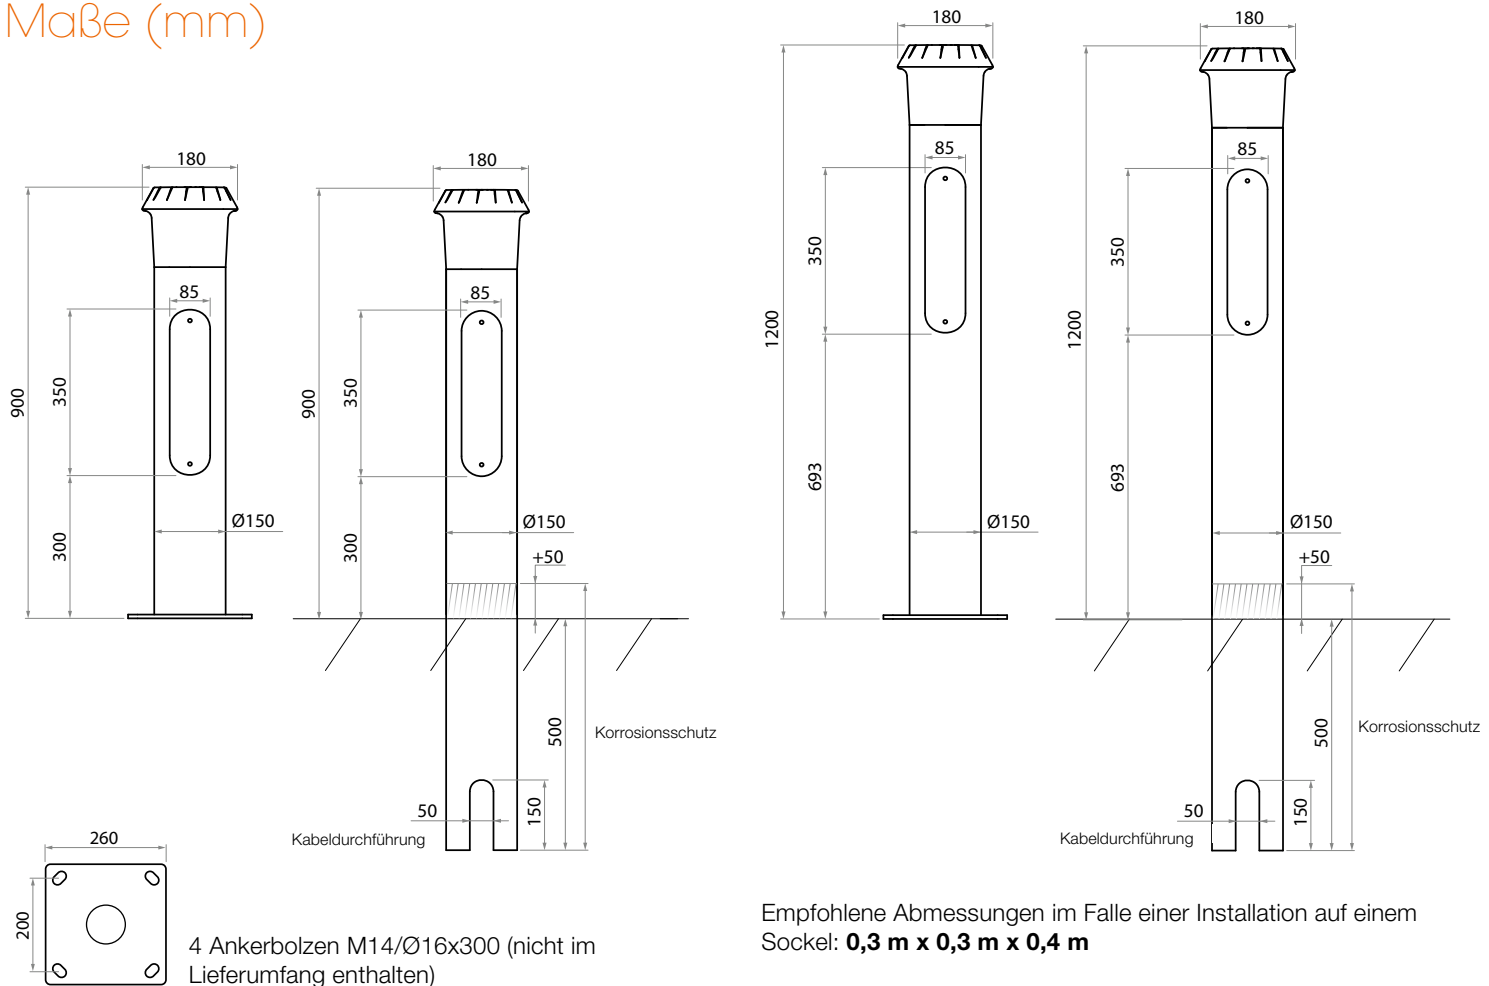

Optionen

- Überspannungsschutz.
- Bewegungsmelder.
- Holzdekor (Nussbaum, Kentucky, Ulme oder Kiefer) des Pollerkörpers.

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ästhetische Vorschläge

- **Standardfarbe:** Sandgrau RAL 2900
- **Optional:** andere Farben auf Anfrage.

SPEZIELLE VERARBEITUNG:

Körper	Zugehörige Kopffarbe
Farblose Eloxierung	RAL 9006
Gebürstetes Aluminium	RAL 9006
Holzdekor	Sandgrau 2900
Nussbaum	Kentucky
Ulme	Kiefer

2m

1m



A | **TÊTE**
RAL 9006
CORPS
Gebürstetes Aluminium

B | RAL 7024

C | **TÊTE**
Sandgrau RAL 2900
CORPS
Holzdekor Kentucky

CIKA

POLLER & STELEN | CIKA



D  RAL 9003



E  RAL 3004



F  Sandgrau RAL 2900

