

DORIX



Die Einbauleuchte DORIX besitzt eine quadratische Form. Mit ihrem schlichten Design fügt sie sich diskret in Wände und Mauern ein. Auf diese Weise kann ein sicherer „Lichtweg“ geschaffen werden. Die Leuchte besitzt eine LED-Einheit aus Aluminium, eine Frontplatte aus Edelstahl, einen hochglänzenden Aluminiumreflektor und eine robuste Methacrylabdeckung. Sie ist wasserdicht (IP66), widerstandsfähig (IK10) und somit eine zuverlässige, vandalismussichere Lösung. DORIX ist mit 12 LEDs bestückt. Dank einer breiten Palette an Farbtemperaturen und einer großflächigen photometrischen Verteilung, die sich besonders für Markierungen eignet, kann die Leuchte genau auf die Beleuchtungsanforderungen des jeweiligen Projekts abgestimmt werden.

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



- ▶ **Schlanke Einbauleuchte**
(Platzbedarf: 70 mm).
- ▶ **Schlichte, unaufdringliche Form.**
- ▶ **Erstellung aufeinander abgestimmter Projekte**
durch Kombination mit dem Luméa-Poller.




DORIX

GEHÄUSESPEZIFIKATIONEN

Gehäuse & Bediengeräte

Gewicht	3,5 kg
Material	Edelstahl
Schutzklasse	IP66

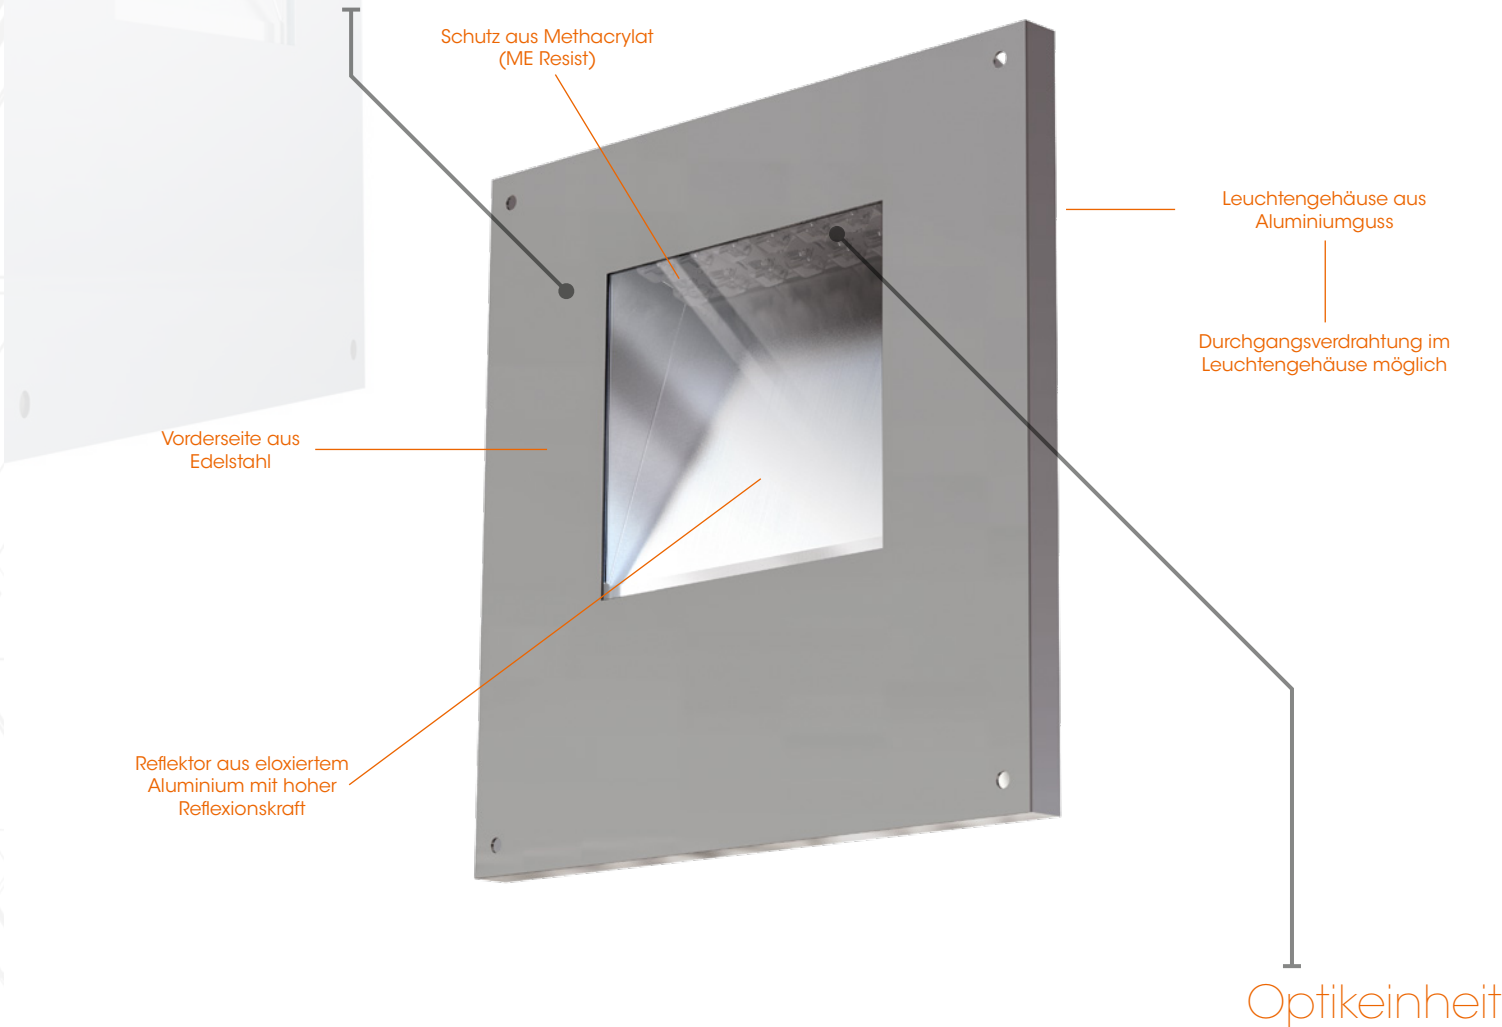


Leiterplatte mit 12 LEDs – von 980 bis 2300 lm (siehe technisches Datenblatt Dorix im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien).

Material	Schutz aus Methacrylat (ME Resist)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK10

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

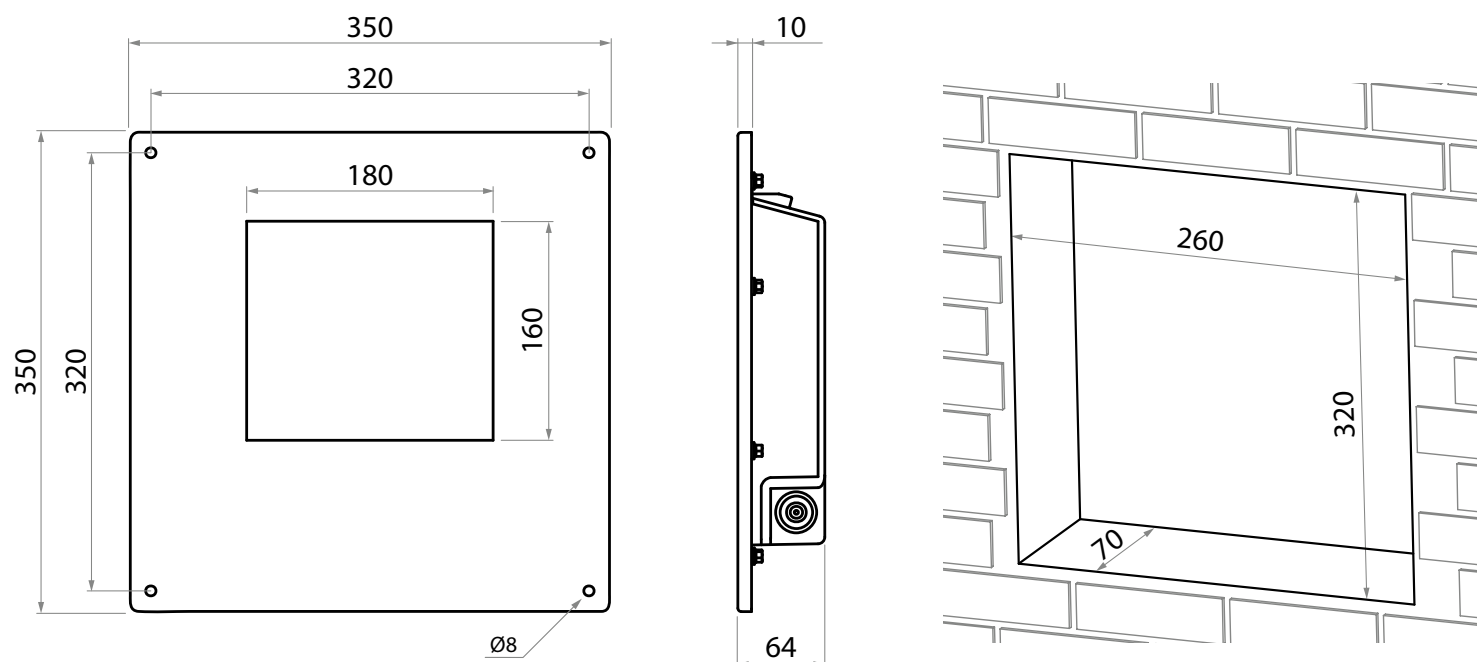

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981



11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.