

- ▶ **Modernisierter Klassiker.**
- ▶ **Sehr funktionelles Öffnen ohne Werkzeug durch einen Hebel an der Seite der Kuppel mit Türfeststeller.**
- ▶ **Einfache Installation und Wartung.**

Emblème ist eine dekorative Leuchte für die Wohnraum- und Stimmungsbeleuchtung. Ihre Form ist von traditionellen Laternen inspiriert. Die an einem vierarmigen Bügel befestigte, vierseitige Kuppel in Form einer Halbpypamide ist an der Spitze abgeflacht und verfügt über ein Scharnier. Die Leuchte kann aufgehängt oder befestigt werden, besteht aus Aluminium mit einem Schutz aus gehärtetem Glas und entspricht den Schutzklassen IP66 und IK08. Emblème kann mit 8 bis 64 LEDs bestückt werden, die dank einer großen Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien genau auf die Beleuchtungsanforderungen des Projekts abgestimmt werden können, wobei die Vorschriften zur Lichtverschmutzung eingehalten werden.

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

27/11/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



EMBLÉME



Zhaga
standard



EMBLÈME

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

Gewicht	10.8 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCw)	0.107 m ²
Schutzklasse	IP66
Material	Aluminium



OXMO-Anschlussstück, lackiert in der Farbe der Leuchte bei der hängenden Version



Top-Befestigung mit Bügel kompatibel mit 3/4" Außengewinde nicht im Lieferumfang enthalten



Werkzeugloser Öffnungshebel

Standardfarbe: Sandrau 2900 oder Dunkelschwarz RAL 9005



Optikeinheit & Bediengeräte


PCB mit 8 bis 64 LEDs nach Zhaga-Standard – Von 1000 bis 18400 lm (siehe Datenblatt Emblem im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Abschaltung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

27/11/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

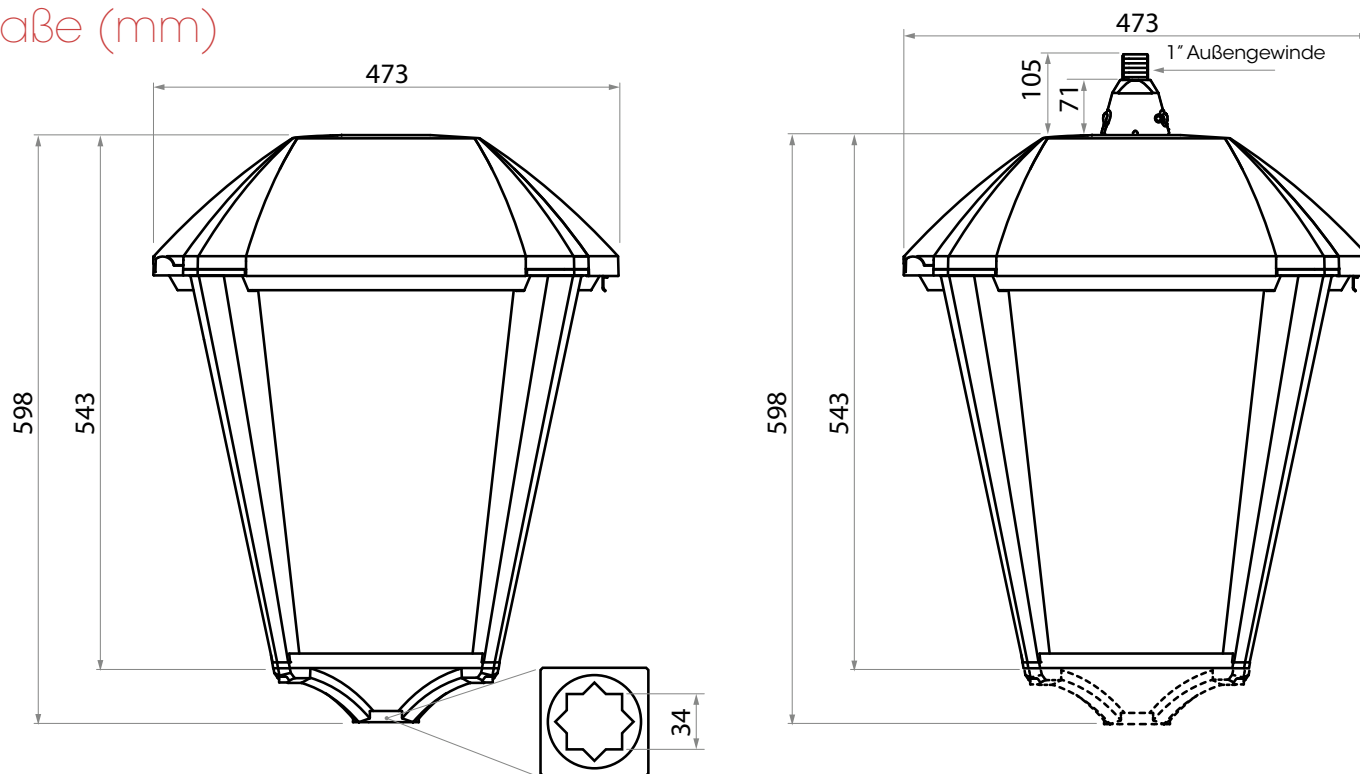

Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Zhaga- oder Nema-Sockel oben an der Leuchte zum Anschluss eines Kommunikationsknotens oder einer Fozelle. Zhaga-Sockel unter der Leuchte, um beispielsweise einen Sensor hinzuzufügen.
- Rückseitiger Cut-Off.
- NTC-Sensor.

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

27/11/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





Mögliche Zusammenstellungen

- **Couleur standard** : Sandgrau RAL 2900 oder Schwarz RAL 9005
- **Optional** : andere Farben auf Anfrage

8m

6m

4m

2m

A | CADENCE
Wandmontage

B | THAURIUS
Wandmontage


C | CAPITOLE 320

D | SORÉA
JIMA 400

E | JIMA 450

STÄDTISCHE | EMBLÈME

EMBLÈME

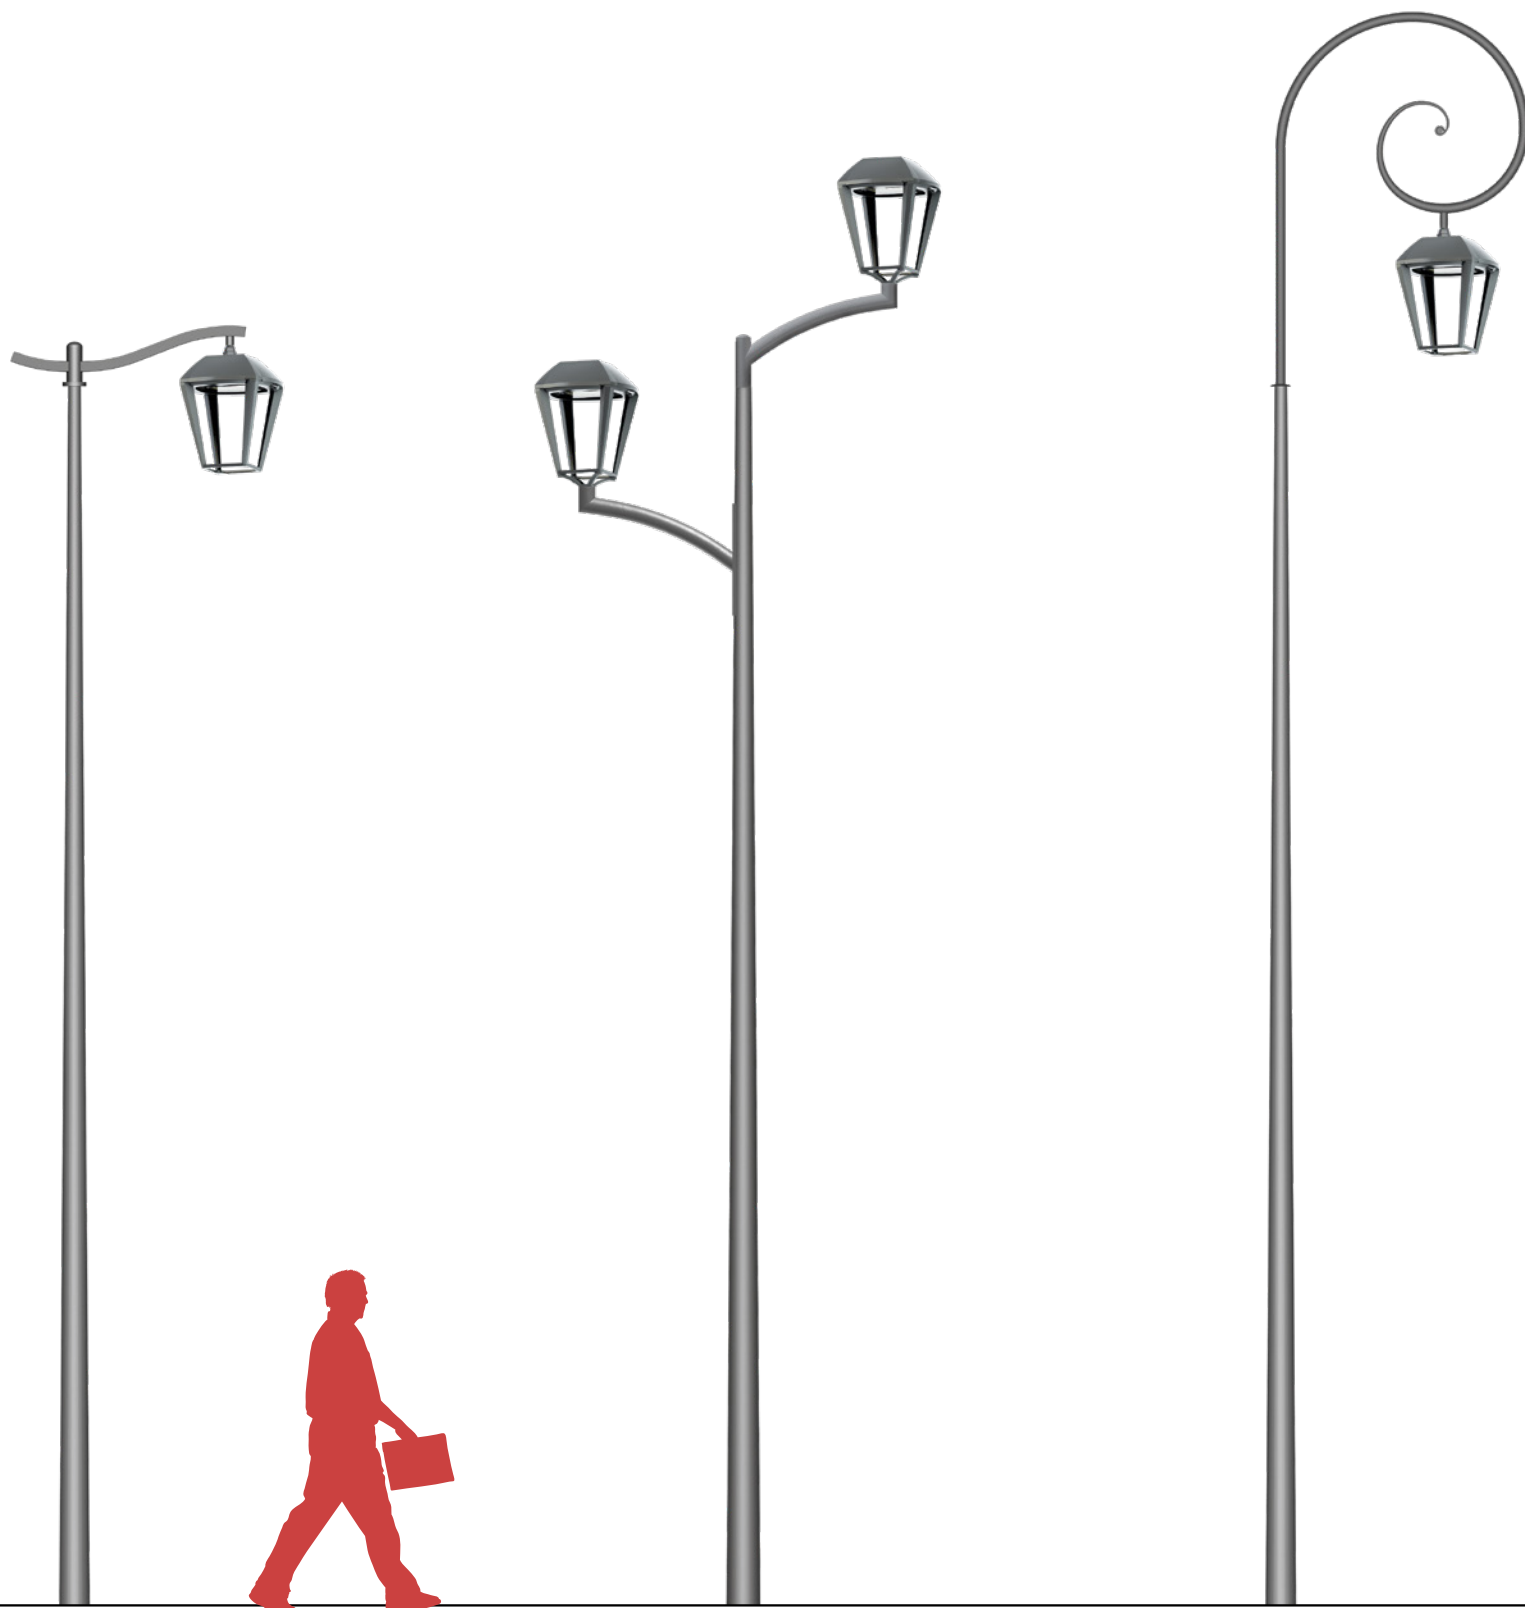

F | THAURIUS
JIMA 600

G | ATILIS
HARMO 600

H | ARCADIA
JIMA 600

STÄDTISCHE | EMBLÈME