


FESTALED

AMBIENTE - WOHNGEBIET | FESTALED



www.ragnoli.com



- ▶ **Traditionelle Laterne in einer neu gestalteten LED-Version.**
- ▶ **Einfacher Parallelanschluss zum Erstellen von Lichterketten.**
- ▶ **Ideal für einen Hauch von Festlichkeit.**

Mit ihrer Form, die an festliche Laternen erinnert, kann Festaled einzeln oder als Girlande an einer Kettenleitung installiert werden. Der obere Teil der Leuchte besteht aus Aluminium, und die sandgestrahlte Glasschale kann mit einem Farbfilter ausgestattet werden (Farbtemperaturen 2200 K, 2700 K, 3000 K und 4000 K). Die Leuchte sorgt für eine kreisförmige Beleuchtung, um Plätze, Gärten, Vorplätze oder Fußgängerbereiche hervorzuheben.

20/04/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FESTALED

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

Gewicht	1.5 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCw)	0.020 m ²
Schutzklasse	IP66
Material	Aluminium



Optikeinheit & Bediengeräte


752lm (2200K), 820lm (2700K), 924lm (3000K) oder 974lm (4000K) für 11 W Gesamtleistung. CRI > 70.

Material	Milchglas
Elektrische Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IP66

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

20/04/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

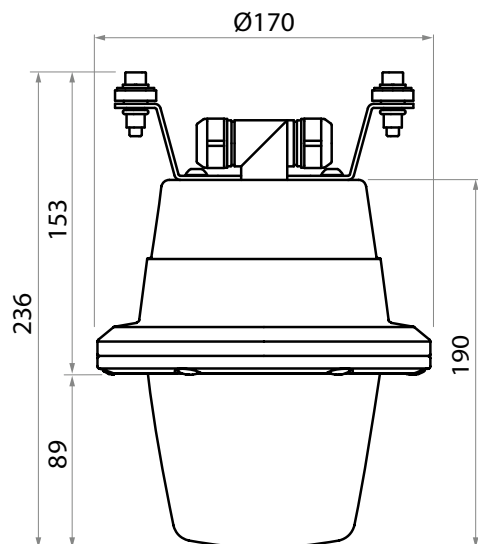

Beispiele für Farben



Optionen

- Farbige Beleuchtung dank Farbfilter



Ökologisches Design

Als Mitglied des Global Compact seit 2018 engagiert sich Ragni für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 11, 12, 13, 15). Leuchte garantiert frei von gefährlichen Stoffen.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

20/04/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.