

FESTALED

AMBANCE - RÉSIDENTIEL | FESTALED



www.ragni.com





- ▶ **Lampion traditionnel revisité dans sa version LED.**
- ▶ **Montage en dérivation facile pour créer une guirlande.**
- ▶ **Idéal pour apporter une touche de festivité.**

Avec sa forme rappelant les lampions d'éclairage festif, Festaled peut être installé seul ou en guirlande sur un caténaire. La partie supérieure du luminaire est faite d'aluminium et la vasque en verre sablée peut être agrémentée d'un filtre coloré (températures de couleur 2200 K, 2700 K, 3000 K et 4000 K). Le luminaire fournit un éclairage circulaire pour mettre en valeur places, jardins, parvis ou zones piétonnes.

20/04/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.

FESTALED

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE

Corps du luminaire

Poids	1,5 kg
Coefficient aérodynamique (SC_x)	0,020 m ²
Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium



Bloc optique & appareillage


752lm (2200K), 820lm (2700K), 924lm (3000K) ou 974lm (4000K) pour 11W de puissance totale. IRC > 70.

Matériaux	Verre sablé
Classe électrique	I
Indice de protection	IP66

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions).

20/04/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.

Dimensions (mm)

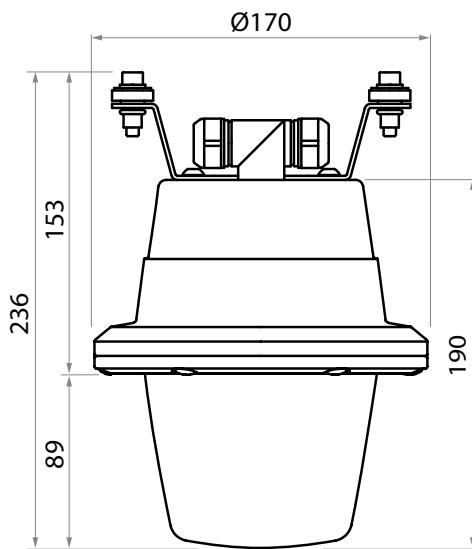

Exemples de couleurs



Options

- Éclairage coloré par filtre couleur.



Écoconception

Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s'engage à œuvrer pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15). Luminaire garanti sans substance dangereuse.



ecosystem

Normes applicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3-2 / IEC/EN 61000-3-3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

20/04/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.