

Iloa bietet eine Beleuchtung vom Typ Wegweiser für Häfen, Plätze, Parks, Fußgängerwege und alle Arten moderner Architektur. In ihrer Standardgröße hat sie eine zylindrische Form, die an ihrer Spitze mit einer abgerundeten Kuppel abgeschlossen ist. Eine alternative Version mit einer Erhöhung von 90 cm ist ebenfalls erhältlich. Sie besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einer Glasschutzabdeckung und bietet Platz für bis zu 16 LEDs. Ihre Schutzart entspricht IP67 und ihre Widerstandsfähigkeit IK08.



ILOA

POLLER & STELEN | ILOA



Zhaga
standard



► „Plug and Play“ über wasserdichten Schnellanschluss am Ausgang der Klemme (Iloa 275).

► Erhöhung auf 90 cm möglich.

► Ideal für Häfen, Plätze, Gärten, Fußgängerwege.



11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

w w w . r a g n i . c o m



ILOA


POLLERSPEZIFIKATIONEN

Pollerkörper & Bediengeräte

	ILOA	ILOA erhöht
Gewicht	10 kg	16 kg
Material	Aluminium	
Schutzklasse	IP67	



Version mit 2 Leuchten:
1 Frontleuchte 180° + 1
Rückleuchte 90°

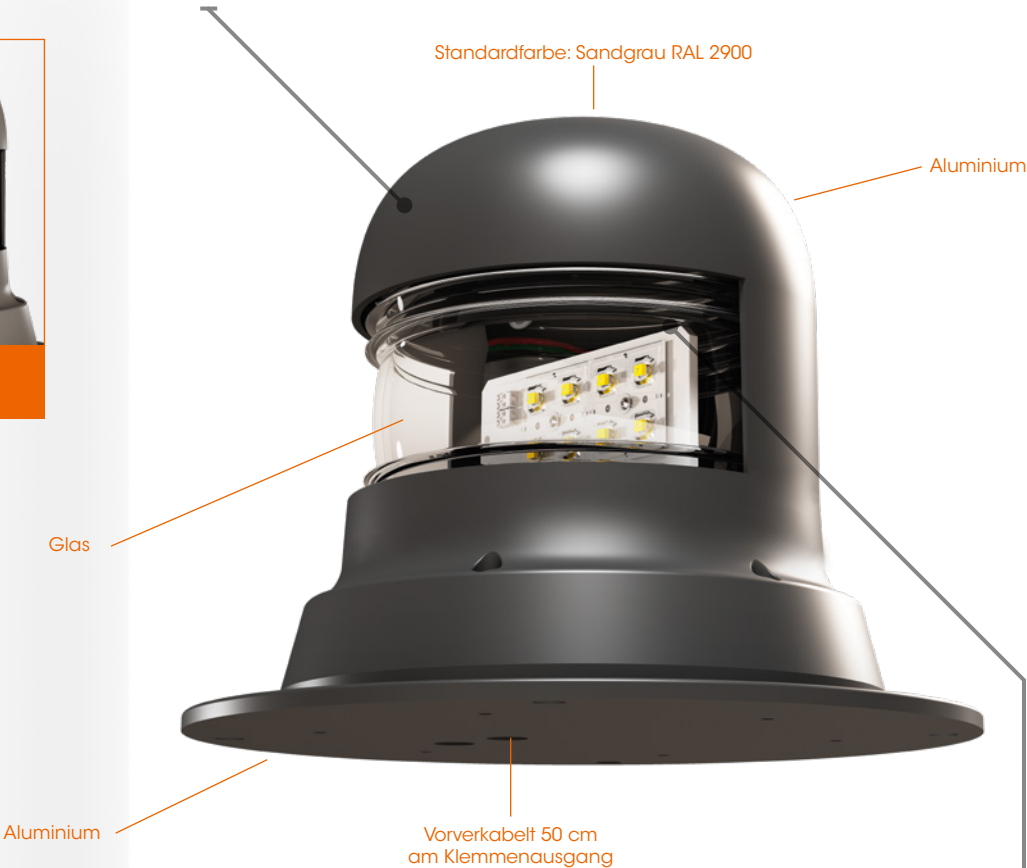

Optikeinheit



PCB mit 8 bis 16 LEDs – 500 bis 2000 lm (siehe technisches Datenblatt ILOA im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Abschaltung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI).

Material	Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Stoßfestigkeit	IK08

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

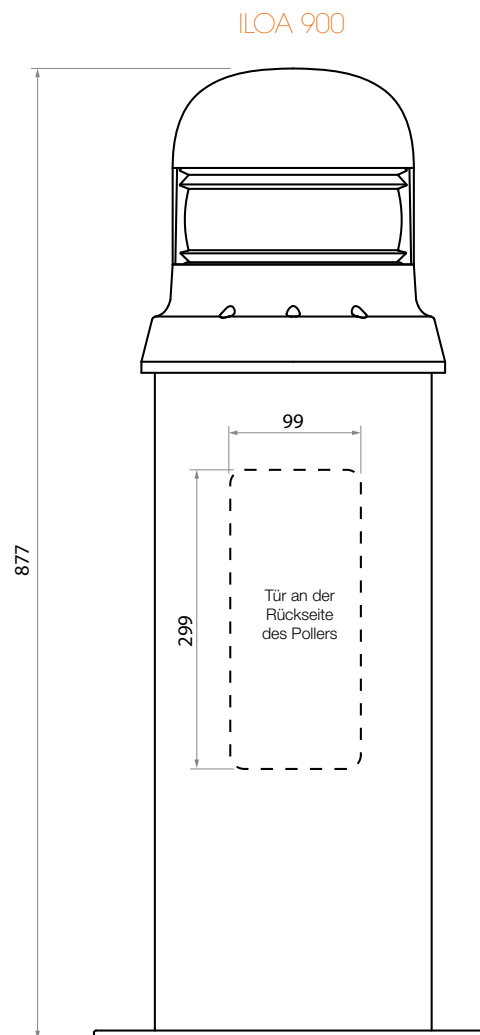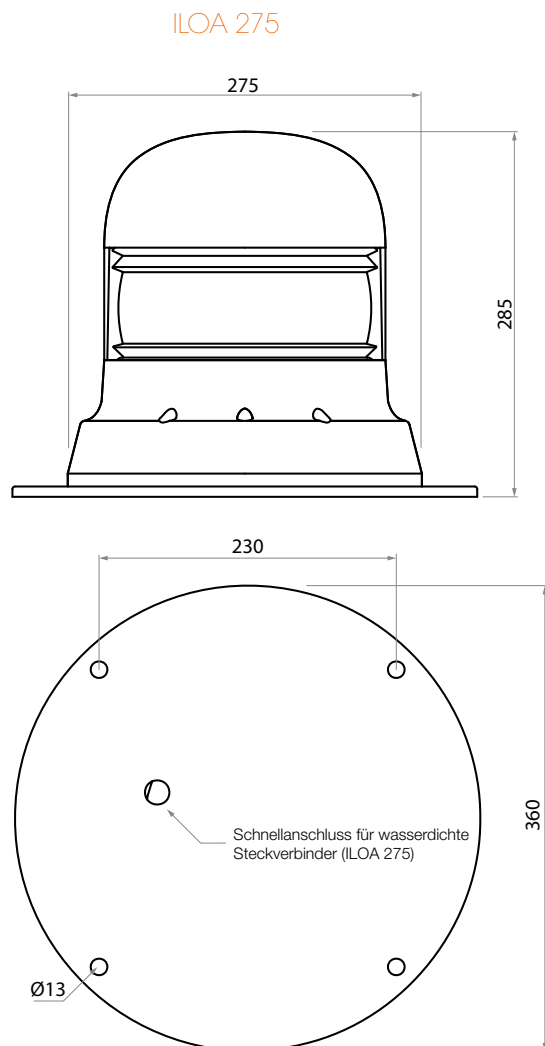

Optionen

- Überspannungsschutz.
- NTC-Fühler.
- Bewegungsmelder (Version 900).

Ökologisches Design

Leuchte, die unter Berücksichtigung der Umweltkriterien Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit und Interoperabilität entwickelt wurde.

Als assoziiertes Mitglied des Zhaga-Konsortiums integriert Ragni in dieses Produkt elektronische Bauteile, die dem Zhaga-Standard entsprechen und dessen Weiterentwicklungsfähigkeit und Interoperabilität gewährleisten.

Als Mitglied des Global Compact seit 2018 verpflichtet sich Ragni, auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 11, 12, 13, 15) hinzuwirken.

Leuchte garantiert frei von gefährlichen Stoffen.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.