

JOYAU



- ▶ **Hängende Version
oder auf Bügel.**
- ▶ **In 2 Größen erhältlich.**

Joyau ist eine runde Leuchte mit einem dekorativen Pilzaufsatz. Sie ist in zwei Größen erhältlich und kann aufgehängt oder auf einem Schwenkarm montiert werden. Sie ist mit einem Modul ausgestattet, das je nach Größe 8 bis 64 LEDs aufnehmen kann, und ermöglicht durch eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien eine präzise Anpassung an die Beleuchtungsanforderungen des Projekts unter Einhaltung der Vorschriften gegen Lichtverschmutzung. Mit einer Kuppel aus Aluminium und einem ogivalen Schutz aus Methacrylat entspricht er den Schutzklassen IP66 und IK09 (IK10 auf Anfrage).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

05/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

JOYAU

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

	6400	6400 Leier	6550	6550 Leier
Gewicht	10,5 kg	14,2 kg	13,7 kg	19 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCw)	0,100 m ²	0,100 m ²	0,140 m ²	0,180 m ²
Schutzklasse	IP54			
Material	Aluminium			



–1" Außengewinde

OXMO-Anschlussstück, lackiert in der Farbe der Leuchte bei der hängenden Version

Optional mit weißer, mattierter oder Wassertropfen-Oberfläche

Sprengkopfschutz

Standardfarbe:
Dunkelschwarz RAL 9005

6550



6400



Optikeinheit & Bediengeräte

LED-Modul EVO2 mit 8 bis 64 LEDs – 1000 bis 18400 lm (siehe Datenblatt EVO2 im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Dimmung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR: 0 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME resist optional)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK09 (optional IK10)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).


05/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




www.ragni.com

Maße (mm)

JOYAU 6400

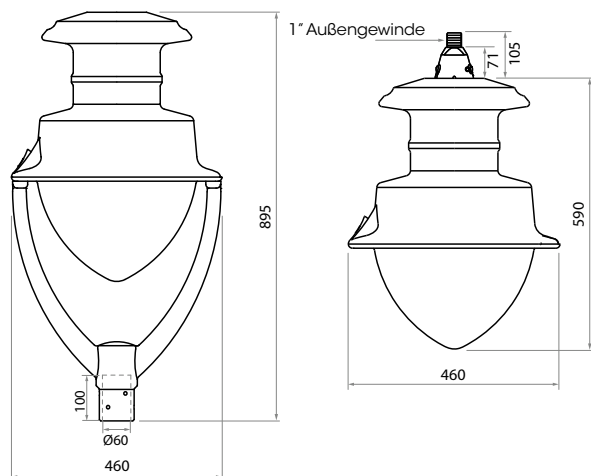

JOYAU 6550

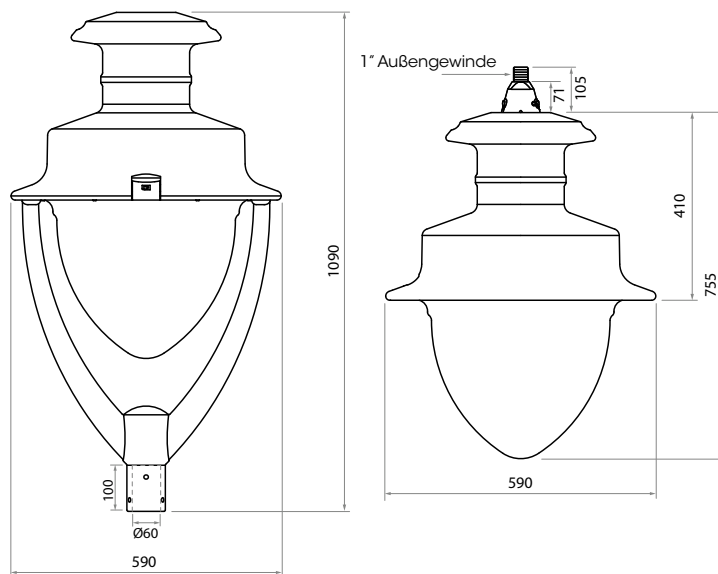

Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Zhaga- oder Nema-Sockel an der Oberseite der Leuchte zum Anschluss eines Kommunikationsknotens oder einer Fotozelle.
- Rückseitiger Cut-Off.
- NTC-Sensor.
- Automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte.
- Ausführung in diffusem Weiß, mattiert oder mit Wassertropfenoptik.

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

05/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.