



- ▶ **Asymmetrische Beleuchtung.**
- ▶ **Erhältlich in 3 Größen.**
- ▶ **Anordnung in einem Strauß für eine kreisförmige Beleuchtung.**



Kann ist eine aus Aluminium gefertigte Lichtsäule mit geschwungenen Linien. Die Neigung des oberen Teils verleiht dem gesamten Design eine gewisse Flexibilität. Sie ist in drei Größen erhältlich und verfügt über ein UV-beständiges Polycarbonatglas IK10 mit einer optimalen Schutzart IP66. Der Leuchtenkopf ist mit 16 LEDs ausgestattet und ermöglicht durch eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien eine präzise Anpassung an die Beleuchtungsanforderungen des Projekts. Einzeln oder in Gruppen bietet sie eine große Auswahl an Farben für den Leuchtenkörper oder die Zierringe.

KANIN

POLLER & STELEN | KANIN



Zhaga
standard



*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



www.ragni.com




KANN

POLLERSPEZIFIKATIONEN

Pollerkörper & Bediengeräte

	KANN 350	KANN 450	KANN 550
Höhe	3500 mm	4500 mm	5500 mm
Gewicht	38 kg	47,5 kg	57 kg
Material	Aluminium		

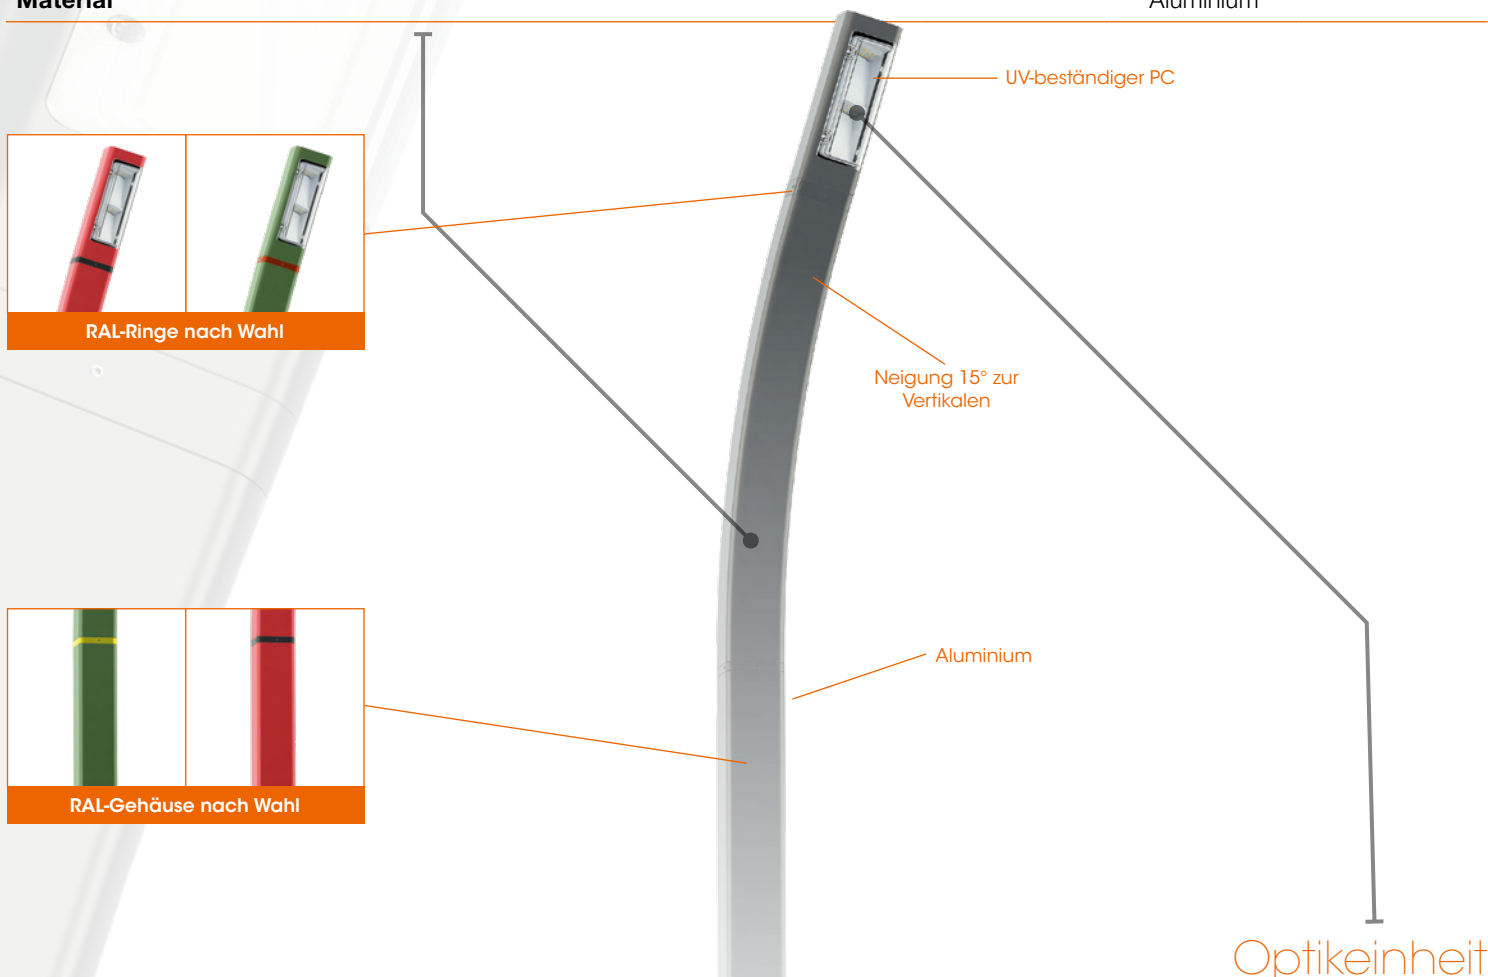

Optikeinheit


Modul mit 16 LEDs – Von 1500 bis 3700 lm (siehe technisches Datenblatt von Kann im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Abschaltung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI).

Material	UV-behandeltes Polycarbonat
Elektrische Schutzklasse	II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK10

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)



Standort	Beetgröße		Lastabsenkungen		
	Seiten (m)	Tiefe (m)	Scherkraft (daN)	Normale Anstrengung (daN)	Biegemoment (daN.m)
Frankreich (ohne Überseegebiete)	0.4 x 0.4	0.7	189	79	527
DOM / TOM	0.4 x 0.4	0.8	278	79	777

Optionen

- Blitzableiter
- NTC-Fühler.
- Bewegungsmelder


Ökologisches Design

Leuchte, die unter Berücksichtigung der Umweltkriterien Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit und Interoperabilität entwickelt wurde.

Als assoziiertes Mitglied des Zhaga-Konsortiums integriert Ragni in dieses Produkt elektronische Bauteile, die dem Zhaga-Standard entsprechen und dessen Weiterentwicklungsfähigkeit und Interoperabilität gewährleisten.

Als Mitglied des Global Compact seit 2018 verpflichtet sich Ragni, sich für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 11, 12, 13, 15) einzusetzen.

Leuchte garantiert frei von gefährlichen Stoffen.
Leuchte entspricht dem Erlass vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: Produktkonfiguration je nach Art des Projekts festzulegen.

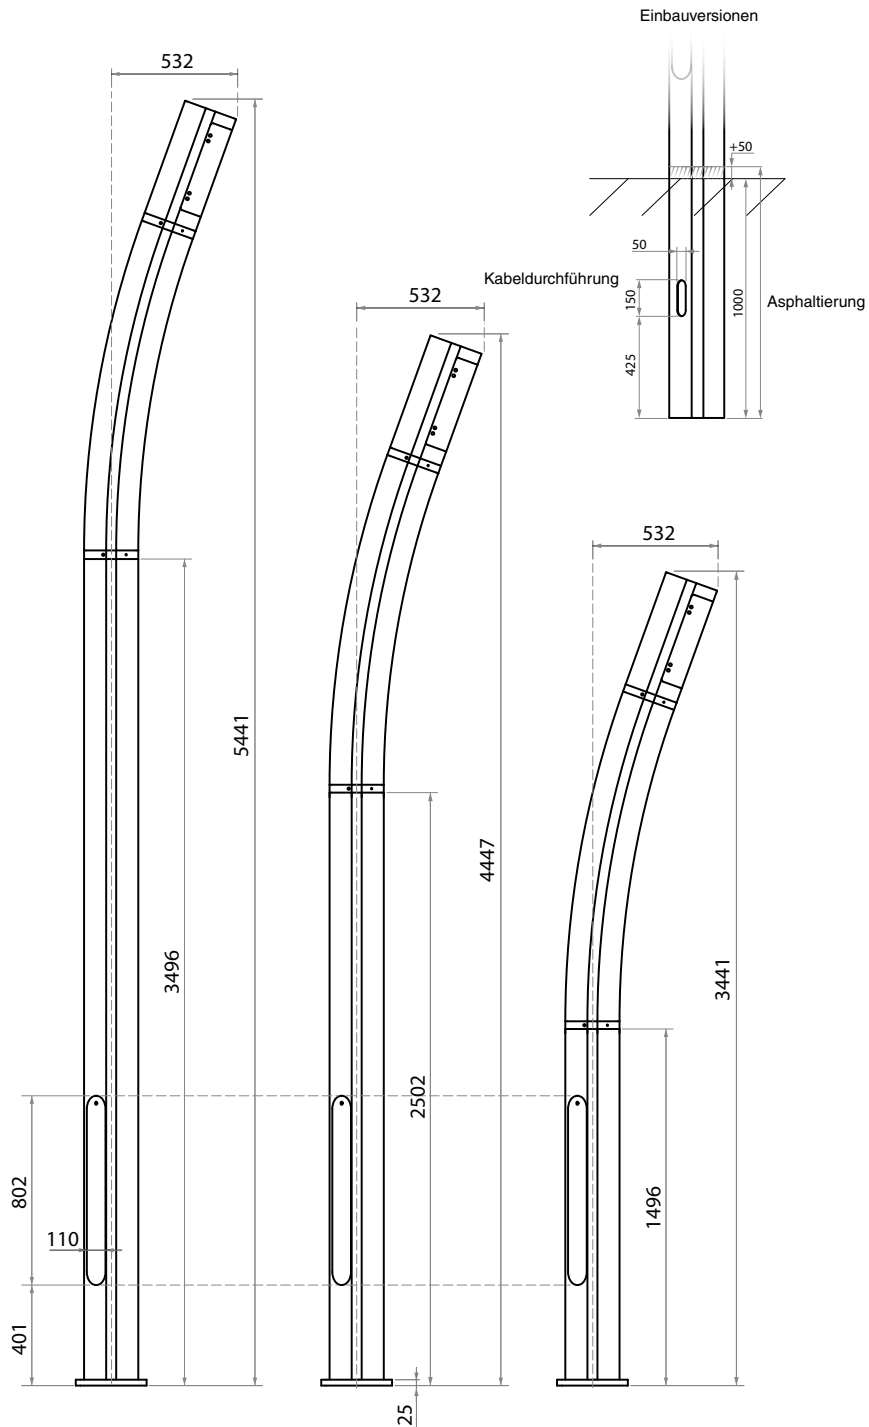

Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

03/07/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.