


- ▶ **Beleuchtung auf 1 oder 2 Seiten.**
- ▶ **In 2 Größen erhältlich – 900 mm und 1200 mm.**
- ▶ **Erstellung aufeinander abgestimmter Projekte durch Kombination mit der Einbauleuchte Dorix.**

Bei der LUMÉA handelt es sich um einen rechteckigen Lichtpoller, der für die Markierung und Beleuchtung von Fuß-, Rad- und Gehwegen entwickelt wurde. Die aus Aluminium gefertigte Optikeinheit verfügt über eine IP66- und IK10-Zertifizierung. Der Poller ist in zwei Höhen (900 und 1200 mm) erhältlich. Mit einer ein- oder bidirektionalen Beleuchtung bietet LUMÉA Platz für 12 oder 24 LEDs. Dank einer breiten Palette an Farbtemperaturen und einer großflächigen photometrischen Verteilung, kann die Leuchte genau auf die Beleuchtungsanforderungen des jeweiligen Projektes abgestimmt werden. Darüber hinaus kann die LUMÉA mit einer pulverbeschichteten Oberfläche geliefert werden, aber auch mit einer schwarzen Siebdruckoberfläche – mit oder ohne individuellem Motiv.

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

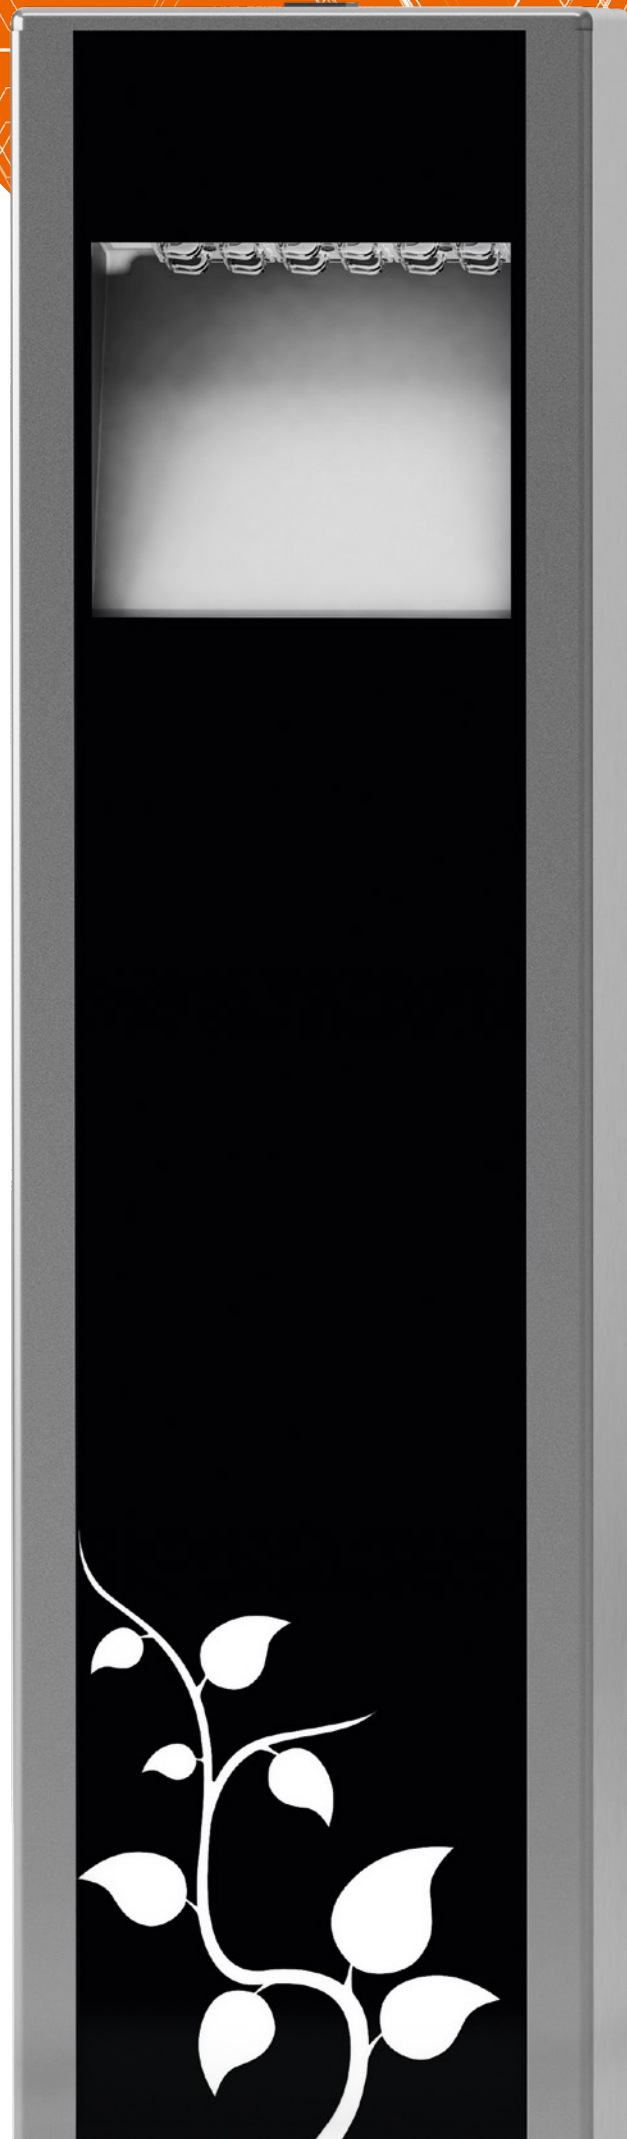


LUMÉA

POLLER & STELEN | LUMÉA



Zhaga
standard




LUMÉA

POLLERSPEZIFIKATIONEN

Pollerkörper

	LUMÉA 900	LUMÉA 1200
Gewicht	11 kg	13 kg
Material	Aluminium	

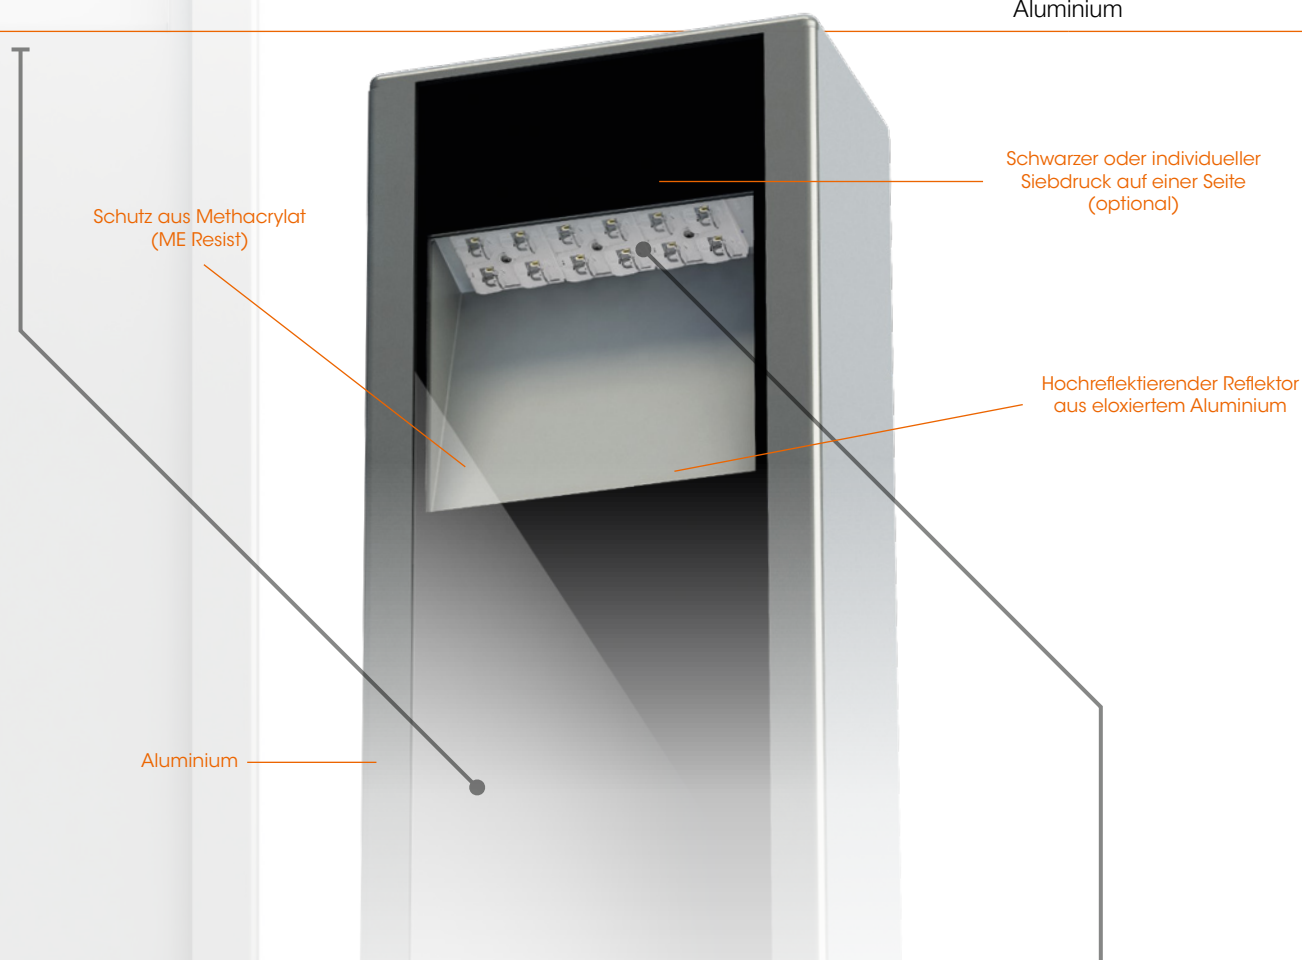

Optikeinheit & Bediengeräte

Leiterplatte mit 12 LEDs – von 980 bis 2300 lm. Integriertes intelligentes Vorschaltgerät (Ansteuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR: 6 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Schutz aus Methacrylat (ME Resist)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK10


Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




Optionen

- CLII-Anschlusskasten.
- Überspannungsschutz.
- NTC-Sensor.
- Bewegungsmelder.
- Beidseitiges Beleuchtungsmodul:

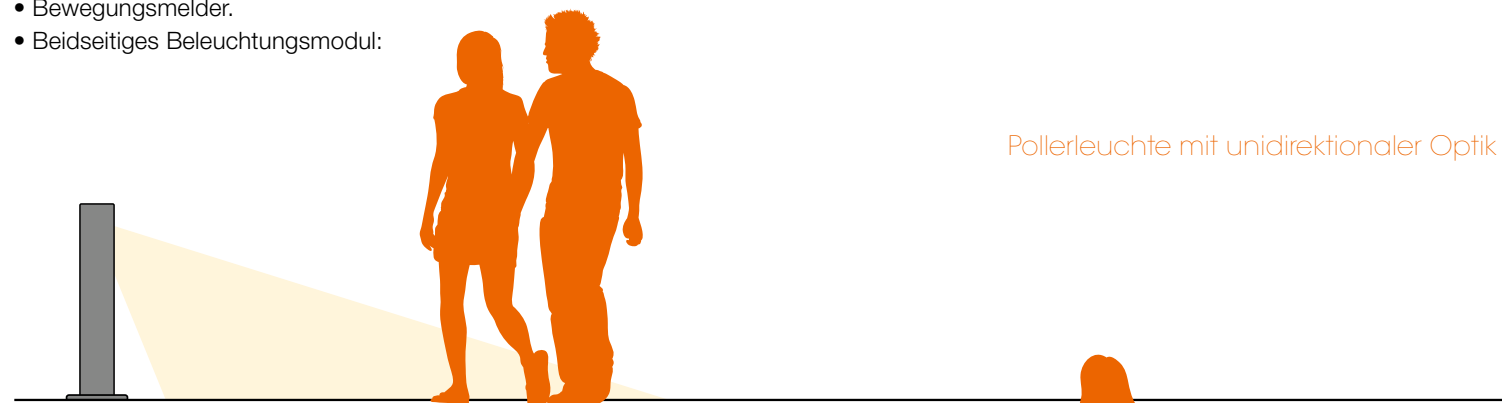

Pollerleuchte mit bidirektionaler Optik

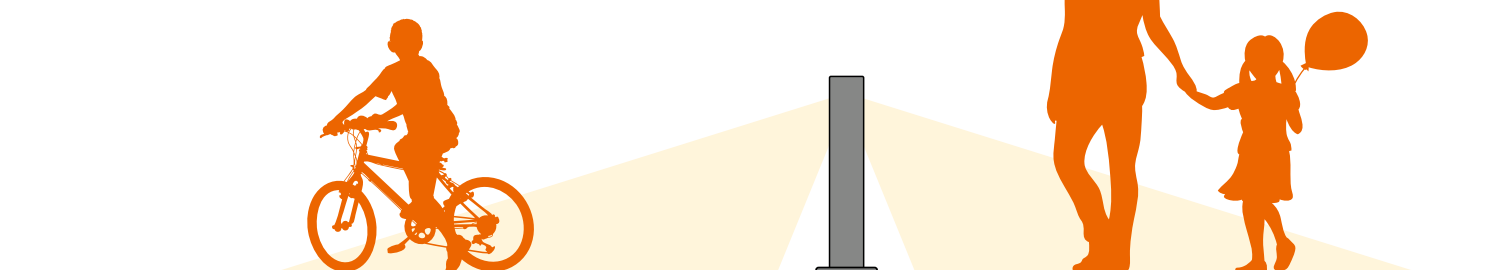

- Einseitiger schwarzer oder individueller Siebdruck.

Ohne Blende



Mit schwarzer Siebdruckblende




Mit schwarzer Siebdruckfront +
individuell gestaltbarem Motiv



11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

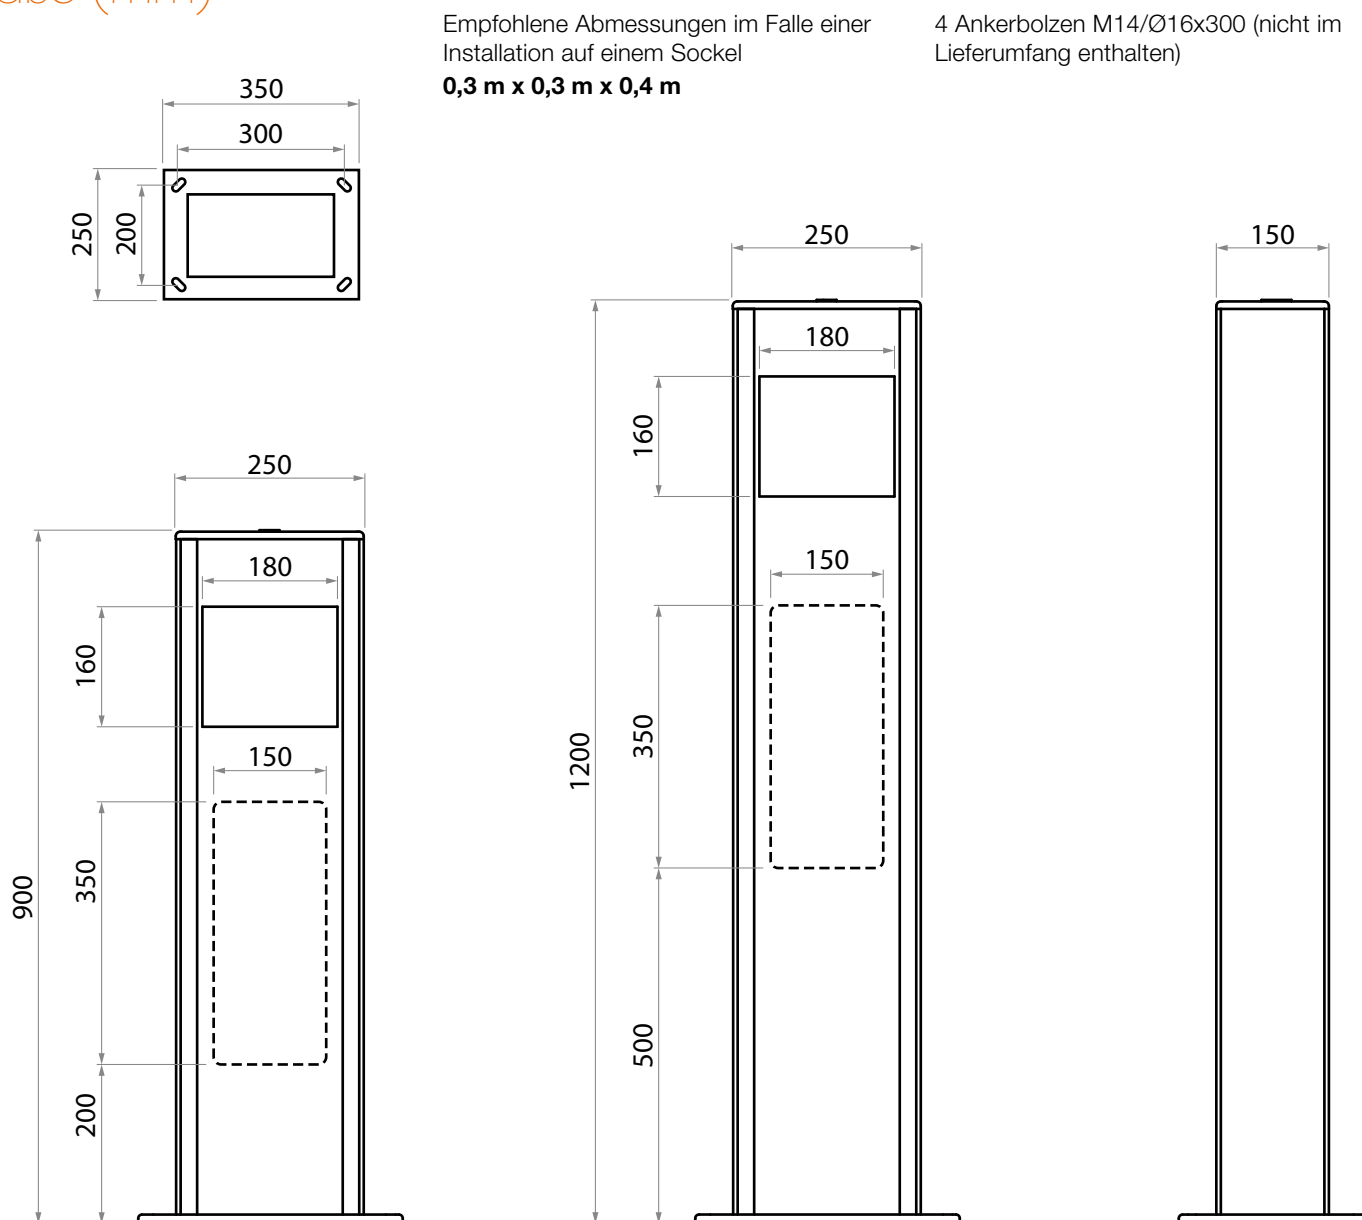

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LUMÉA

Mögliche Zusammenstellungen

- **Standardfarbe:** Sandgrau 2900
- **Optional:** andere Farben auf Anfrage.

Einbauleuchte
Dorix



2m



A |  Sandgrau RAL 2900

B |  RAL 5009

C |  Sandgrau RAL 2900

D |  RAL 8012