

Verzierungen aus Aluminium
oder Bronze



MONACO

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



IK08
IP66

Kuppel aus Aluminium, Kupfer oder Messing

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Durchmesser	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	Gewicht
Monaco 638	400 mm	739 mm	0,100 m ²	9 kg
Monaco 650	500 mm	950 mm	0,160 m ²	10,5 kg

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT

Standard: Transparent

Optionen : Diffuses Weiß, oder Milchglas

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005

BEFESTIGUNG

Aufsatzmontage: auf 3/4" Außengewinde (BSPT)

Hängemontage: 3/4" Außengewinde (BSPT)

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul von 8 bis 64 LED - Von 1000 bis 18400 lm (siehe EVO2-Datenblatt im Anhang für Details zu Leistung, Lichtstärken und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR <1% (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage) oder Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Standard : Zylinderförmiger Optikeinheit Option: Flachglas
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Optionen

- Zhaga Sockel oder Nema Sockel.
- Verdunklungsfläche für Erbes-Rundleuchten.

Erhältlich in eloxiertem Aluminium oder farbig lackiert.

Verfügbar für alle Erbes-Leuchten - Anpassung der Platte je nach Leuchte und Größe (Bitte fragen Sie uns für die Flachglasversion).

Dient zur Vermeidung von Lichtverschmutzung in nahe gelegene Häuser und Gärten.


Kann nach dem Anbringen der Leuchte installiert werden.



638



650

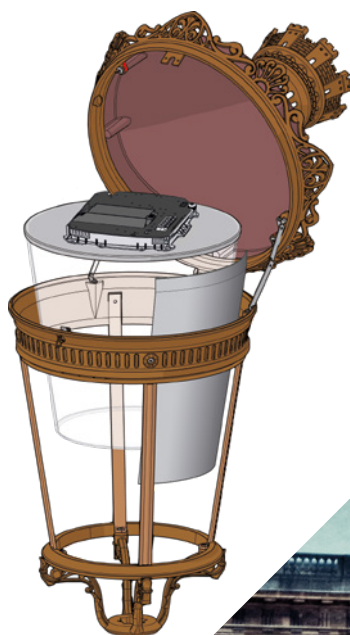

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.