

ROGNAC



De forme circulaire & surmonté d'un champignon décoratif, Rognac se décline en 2 tailles et peut adopter une configuration suspendue ou être monté sur lyre. Il est équipé d'un module recevant de 8 à 64 LED et permet, via une large gamme de températures de couleur et photométries, de répondre précisément aux besoins d'éclairage du projet. Son bloc optique avec protection ronde IK06 (IK10 sur demande) ou un verre trempé plat en option est totalement IP66.

Circular in shape & topped with a decorative mushroom, Rognac is available in 2 sizes and can adopt a suspended configuration or be mounted on a yoke. It is equipped with a module receiving from 8 to 64 LEDs and allows, via a wide range of color temperatures and photometries, to precisely meet the lighting needs of the project. Its optical block with IK06 round protection (IK10 on request) or flat tempered glass is fully IP66.



▶ Existe en 2 tailles.

▶ Version suspendue ou sur lyre.

▶ Système lumineux en haut du luminaire pour décoration en option.

▶ Available in 2 sizes.

▶ Suspended or on yoke version.

▶ Luminous systems on top of the luminaire for decoration in option.



*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet. / Regulation specific to France: Decree of 27/12/2018 relating to the prevention, reduction and limitation of light nuisance: product configuration to be defined according to the nature of the project.

20/12/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / All informations are subject to change without notice.

ROGNAC

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE / LUMINAIRE'S SPECIFICATIONS


Corps du luminaire / Luminaire's body

	C650	C665	665
Poids / Weight	6.2 kg	8.1 kg	8 kg
Coefficient aérodynamique (SC_x) / Aerodynamic coefficient (C_xS)	0.070 m ²	0.090 m ²	0.080 m ²
Indice de protection / Protection index	IP65		
Matériaux / Materials	Aluminium, cuivre ou laiton / Aluminium, copper or brass		



Raccord OXMO peint à la couleur du luminaire sur version suspendue / OXMO fitting painted in the color of the luminaire on suspended version

Couleur standard pour version en aluminium : Noir foncé RAL 9005 / Standard color for aluminum version: Dark black RAL 9005

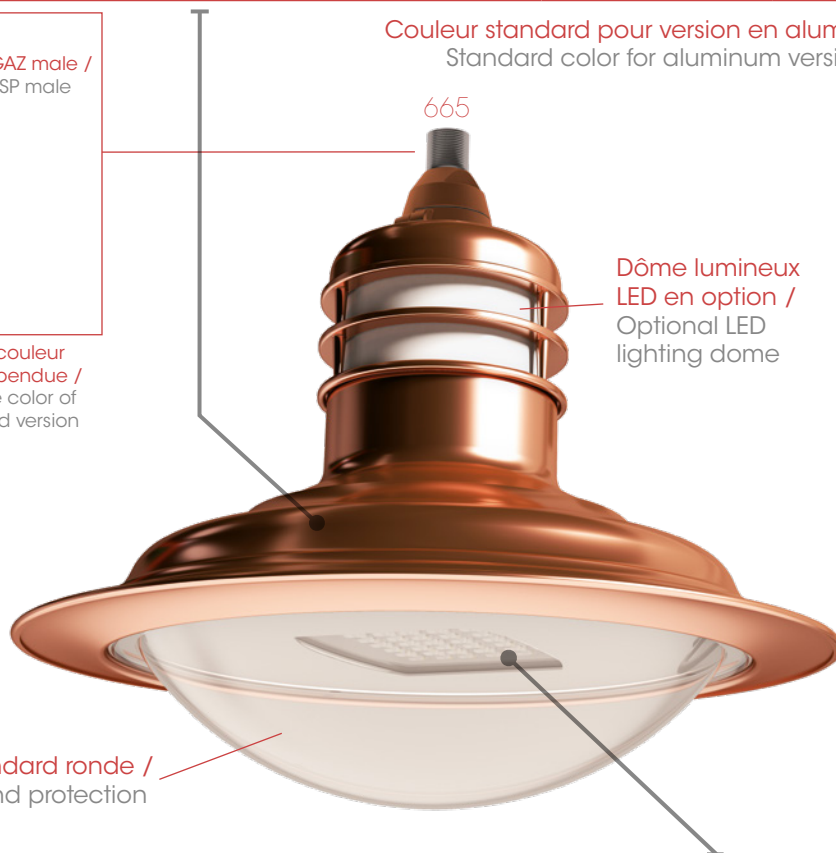

Bloc optique & appareillage / Optical unit & control gear



Module LED EVO2 de 8 à 64 LED - De 1000 à 13800 lm (voir fiche technique EVO2 en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR 0% (ULR : pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut). / EVO2 LED module from 8 to 64 LED - From 1000 to 13800 lm (see EVO2 attached data sheet for details on power, light intensities and available photometries). Integrated smart driver (control, automatic adjustment, CLO, gradation via voltage variation or DALI). ULR 0% (ULR: Upward Light Ratio).

Matériaux / Materials	ME (ME resist ou verre trempé en option) / ME (ME resist or tempered glass optional)
Classe électrique / Electric class	I et II / I and II
Indice de protection / Protection index	IP66
Énergie de choc / Shock resistance	IK06 (IK10 en option / optional)

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions). / Operating temperature: -40°C to +35°C (up to +50° under conditions).

20/12/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / All informations are subject to change without notice.

Dimensions (mm)

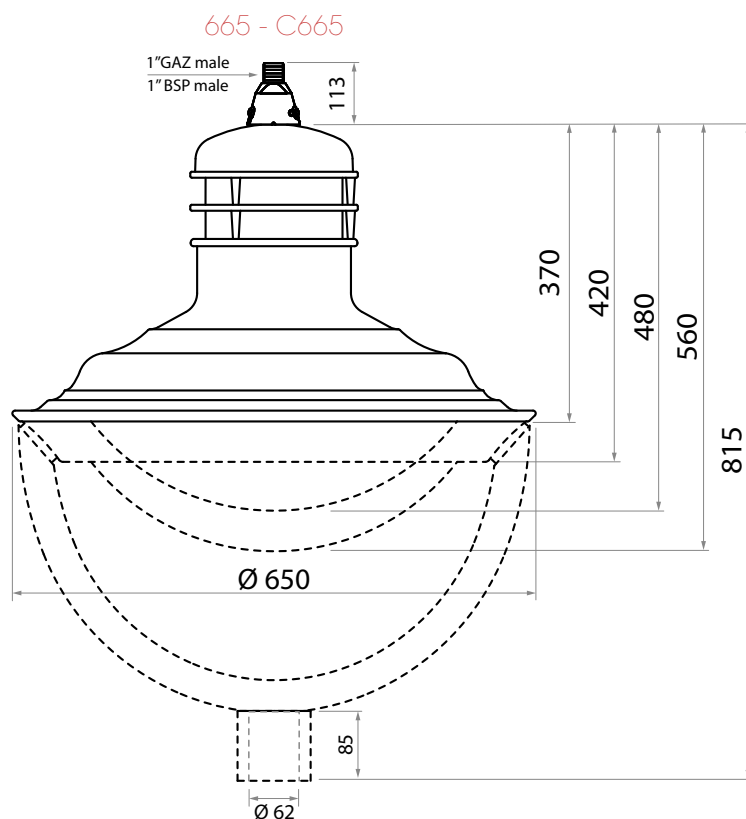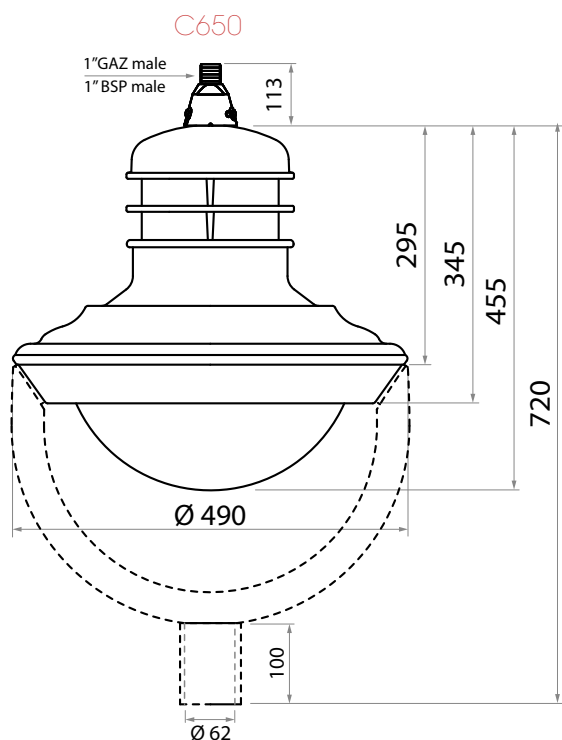

Options

- Précâblage.
- Parafoudre.
- Protection de forme plate ou ogive.
- Protection ME Resist (IK10) ou verre trempé (protection plate).
- Finition blanc diffusant, givrée ou gouttes d'eau (protection ronde ou ogive).
- Pre-wiring.
- Surge protector.
- Flat or acorn-shaped protection.
- ME Resist protection (IK10) or tempered glass (flat protection).
- Diffuse white, frosted or droplets finish (round or acorn-shaped).



Plate / Flat



Ogive / Acorn-shaped

Écoconception / Ecodesign

Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de rentabilité énergétique, de recyclabilité et d'interopérabilité.

Membre associé du Consortium Zhaga, Ragni intègre dans ce produit des éléments électroniques conformes au standard Zhaga assurant son évolutivité et interopérabilité.

Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s'engage à œuvrer pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15).

Luminaire garanti sans substance dangereuse.

Luminaire éligible au Certificat d'économie d'énergie.

Luminaire conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

Luminaire designed in compliance with the environmental criteria of energy efficiency, recyclability and interoperability.

Associate member of the Zhaga consortium, Ragni integrates electronic elements in this product that comply with the Zhaga standard, which ensures its scalability and interoperability.

Member of the Global Compact since 2018, Ragni is committed to working towards the 17 Sustainable Development Goals (SDG 11, 12, 13, 15).

Luminaire guaranteed free of hazardous substances.

Luminaire eligible for the energy savings certificate.

Luminaire compliant with the decree of 27/12/2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution: product configuration to be defined according to the nature of the project.



Normes applicables / Applicable standards

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

20/12/2023 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / All informations are subject to change without notice.