

ROGNAC



Die runde Leuchte Rognac mit einem dekorativen Pilzkopf ist in zwei Größen erhältlich und kann hängend oder an einem Bügel montiert werden. Er ist mit einem Modul für 8 bis 64 LEDs ausgestattet und ermöglicht es, über eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien genau auf die Beleuchtungsanforderungen des Projekts einzugehen. Sein optischer Block mit rundem Schutz IK06 (IK10 auf Anfrage) oder optionalem flachem Hartglas ist vollständig IP66.






► Erhältlich in 2 Größen.

► Hängende Ausführung oder Ausführung mit Bügel.

► Lichtsystem oben an der leuchte für optionale Dekoration.



*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

20/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROGNAC

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN


Leuchtenkörper

	C650	C665	665
Gewicht	6,2 kg	8,1 kg	8 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	0,070 m ²	0,090 m ²	0,080 m ²
Schutzklasse	IP65		
Material	Aluminium, Kupfer oder Messing		



OXMO-Anschlussstück, lackiert in der Farbe der Leuchte bei der hängenden Version

Standardfarbe für Aluminiumausführung: Tiefschwarz RAL 9005

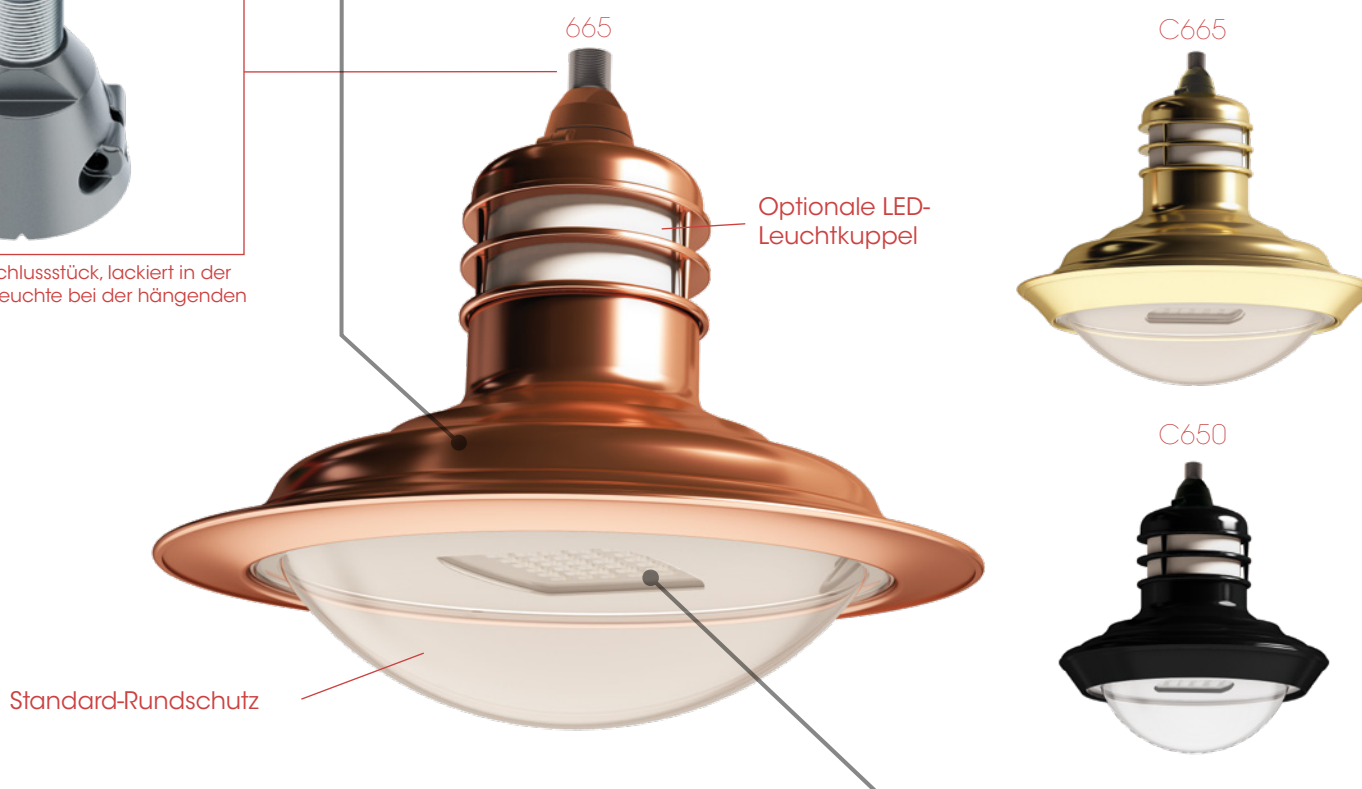

Optikeinheit & Bediengeräte



LED-Modul EVO2 mit 8 bis 64 LEDs – 1000 bis 13800 lm (siehe Datenblatt EVO2 im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Dimmung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR: 0 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME resist oder optional gehärtetes Glas)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK06 (IK10 optional)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

20/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

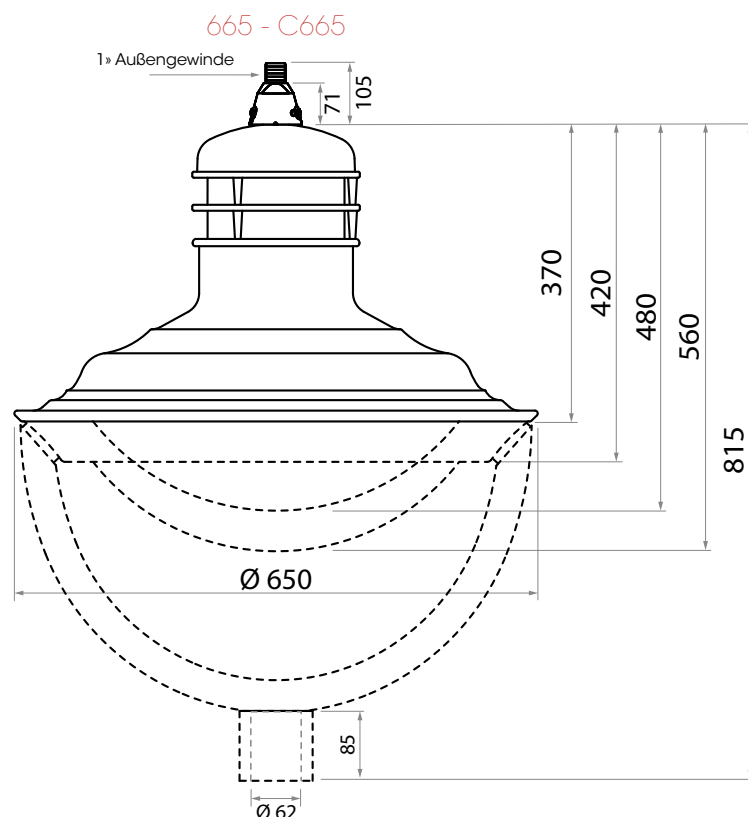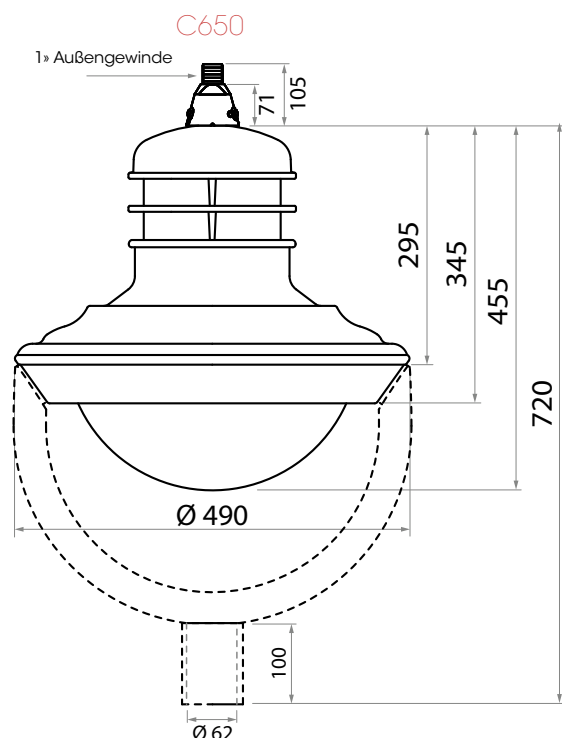

Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Flacher oder gewölbter Schutz.
- ME Resist-Schutz (IK10) oder gehärtetes Glas (flacher Schutz).
- Diffuse weiße Oberfläche, mattiert oder mit Wassertropfen (runder oder gewölbter Schutz).



Flach



Sprengkopf

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

20/12/2023 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.