


SLIDE



Slide ist eine LED-Leuchte für die städtische oder stimmungsvolle Beleuchtung, mit länglicher trapezförmiger Form. Vollständig aus Aluminium gefertigt, erhält sein optischer Block 8 bis 32 LEDs, die durch ein IK08-Siebdruck-gehärtetes Glas geschützt und IP66 wasserdicht sind. Es gibt 5 Versionen (1, 2 oder 4 Lampen) mit originellem Design. Entworfen, um parallel zur Fahrbahn positioniert zu werden, bietet Slide eine elegante Alternative zum Verschieben der Leuchten über den zu beleuchtenden Bereich. Jede Version kann eine asymmetrische Straßenbeleuchtung oder eine kreisförmige Beleuchtung bieten.

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.


11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.






Maße (mm)


SLIDE L

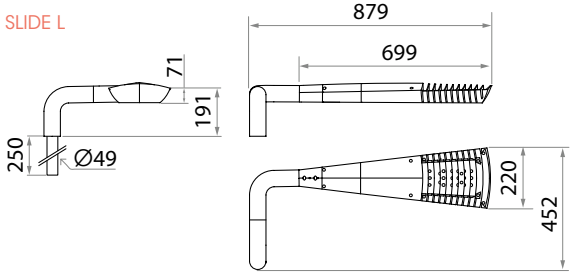


SLIDE T

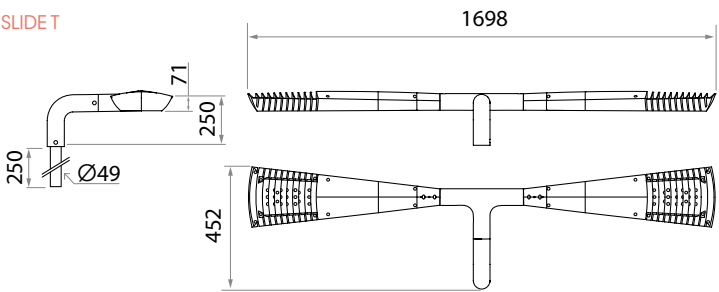


SLIDE L wandmontage

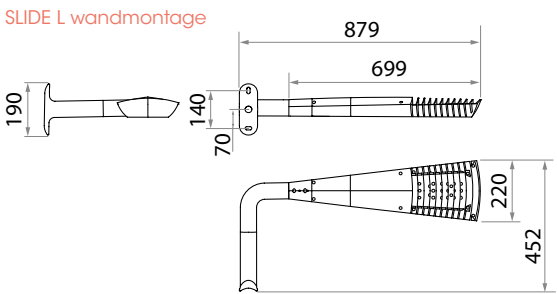

SLIDE S

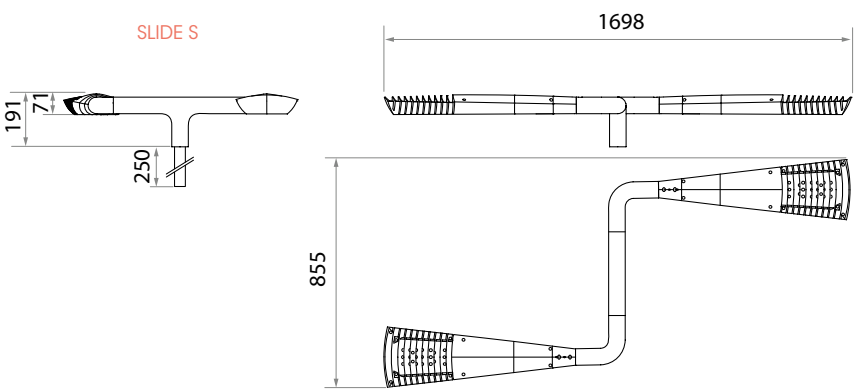

SLIDE H

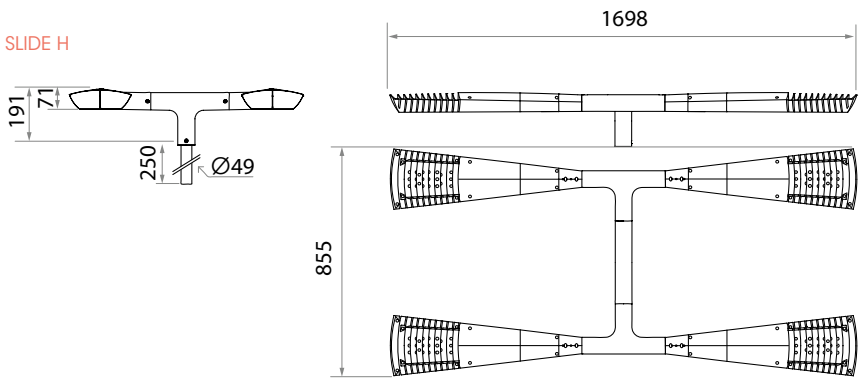

SLIDE

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

	L	L Wandmontage	T	S	H
Gewicht	8 kg	7 kg	14 kg	15 kg	27 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	0,070 m ²	0,060 m ²	0,110 m ²	0,120 m ²	0,210 m ²
Schutzklasse IP66	IP66				
Material	Aluminium				



Optikeinheit & Bediengeräte

PCB von 8 bis 32 LED im Standard Zhaga - Von 1000 bis 12900 lm (siehe Datenblatt Griff S im Anhang für Details über die verfügbare Leistung, Lichtintensitäten und Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmfunktion oder DALI). ULR 0% (ULR: Prozentsatz des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08


Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Zhaga- oder Nema-Anschlussbuchse auf bzw. Zhaga-Anschlussbuchse unter der Leuchte + Zubehör für intelligente Beleuchtung (Erkennung, Kommunikation, Photozelle, Sensoren, usw.).
- Ø34/42/48 mit Reduzierkeil, Ø76 bei Montage oben.
- Rückseitiger Cut-Off.
- NTC-Sensor.
- Flügelverkleidung.

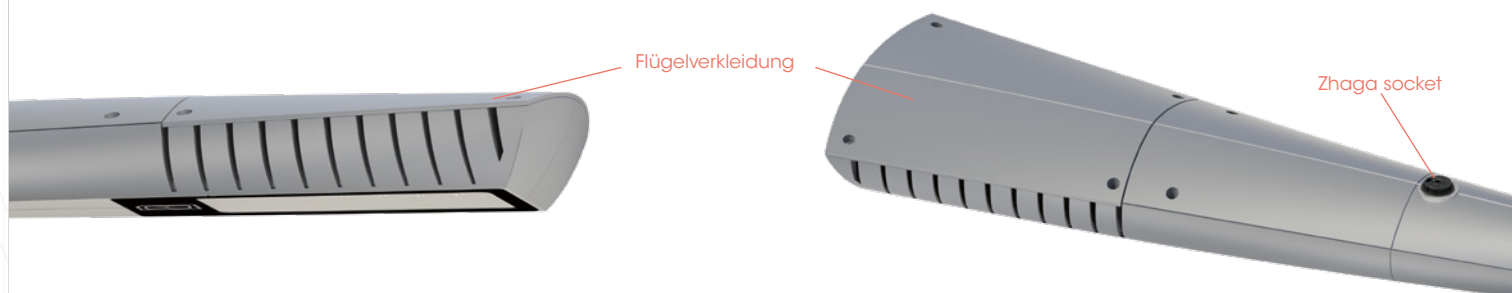

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

11/04/2022 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.