

- ▶ Als Stand- oder Hängeversion, mit oder ohne Arme.
- ▶ Sehr funktionelles Öffnen ohne Werkzeug durch einen Hebel an der Seite der Kuppel mit Türfeststeller.
- ▶ Spezielle Steckplätze für Smart Sockets oberhalb und unterhalb der Leuchte.



URBANE

STÄDTISCHE | URBANE

Urbane ist eine dekorative Leuchte für die Wohn- und Stimmungsbeleuchtung. Ihre Form ist von traditionellen Laternen inspiriert. Ihre vierseitige, halbpymidenförmige Kuppel ist an der Spitze abgeflacht und verfügt über eine werkzeuglose Öffnung. Sie ist auf einem Bügel mit vier gebogenen Armen montiert, aus dessen Mitte eine weiße Zierkappe herausragt. Die Leuchte kann aufgehängt oder befestigt werden und verfügt über 8 bis 64 LEDs, die dank einer großen Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien genau auf die Beleuchtungsanforderungen des Projekts abgestimmt werden können, wobei die Vorschriften zur Lichtverschmutzung eingehalten werden. Mit einer Kuppel aus Aluminium und einem Schutz aus gehärtetem Glas entspricht sie den Schutzklassen IP66 und IK08 (IK10 auf Anfrage).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

01/10/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.ragni.com



URBANE

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

	URBANE	URBANE C
Gewicht	10,8 kg	9,7 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)	0,107 m ²	0,035 m ²
Schutzklasse	IP66	
Material	Aluminium	



OXMO-Anschlussstück, lackiert in der Farbe der Leuchte bei der hängenden Version



URBANE C



Werkzeuglosen Öffnen

Standardfarbe: Sandgrau 2900 oder Dunkelschwarz RAL 9005

Dekorative weiße Spitze



Öffnung senkrecht zur Beleuchtungsrichtung für leichteren Zugang

Beleuchtungsrichtung

Öffnen - Schließen

Optikeinheit & Bediengeräte


PCB mit 8 bis 64 LEDs nach Zhaga-Standard – 1000 bis 18400 lm (siehe Datenblatt Urbane im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien). Integrierter intelligenter Treiber (Steuerung, automatische Dimmung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR <1 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

01/10/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

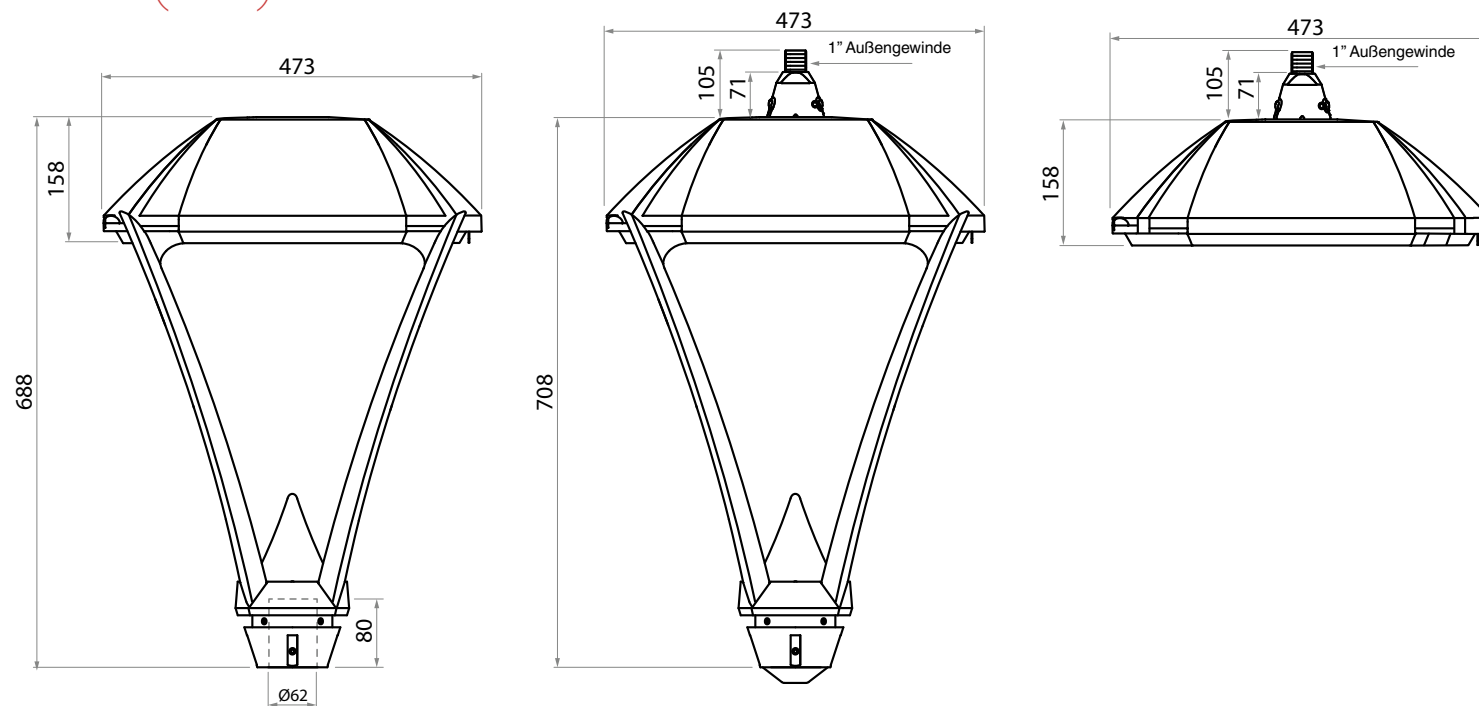

Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Zhaga- oder Nema-Anschlussbuchse auf der Oberseite der Leuchte zum Anschluss eines Kommunikationsknotens oder einer Fozelle. Zhaga-Anschlussbuchse an der Unterseite der Leuchte, um z. B. Sensoren hinzuzufügen.
- Rückseitiger Cut-Off.
- NTC-Sensor.

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

01/10/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Mögliche Zusammensetzungen

- **Standardfarbe:** Sandgrau RAL 2900 oder Dunkelschwarz RAL 9005
- **Optional:** andere Farben auf Anfrage.

STÄDTISCHE | URBANE

8m

6m

4m

2m

A GRAPHIA
Wandmontage

B CLIPPER
Wandmontage

C URBANE C
auf Seil

D ILION 450

E HARMO
Doppelbügel 500


URBANE



F | JIMA 400



G | SINA 500 - HELIS 100

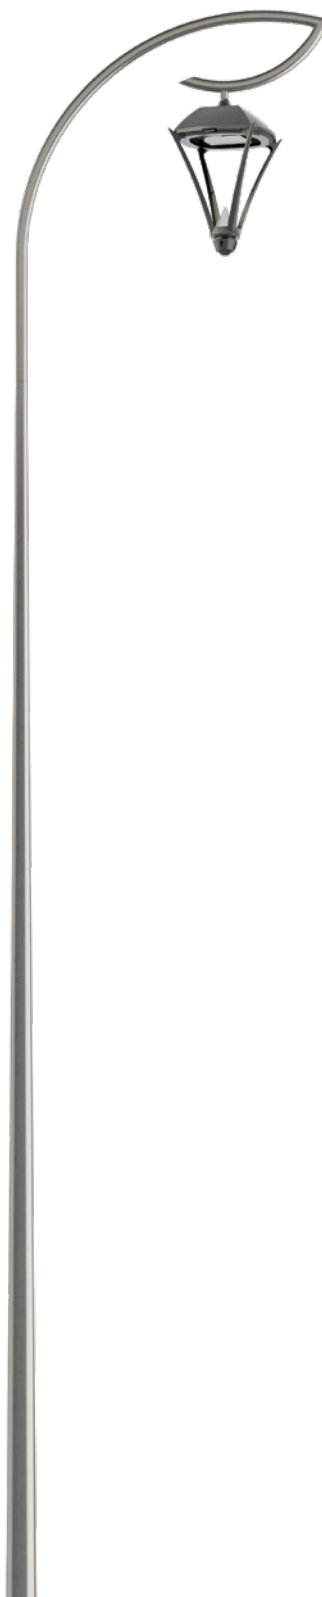

H | GRAPHIA 100
JIMA 600



STÄDTISCHE | URBANE