

Standardfarbe
Tiefschwarz RAL 9005



VENCE

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN



Kuppel aus Edelstahl, Kupfer oder Messing

Entlüftung IP68

Leuchtenkörper

Modell	Breite	Höhe	Strömungswiderstandskoeffizient (SCW)		Gewicht
Vence 634	340 mm	720 mm	Optikeinheit Flachglas	0,150 m² 0,080 m²	8,5 kg
Vence 638	380 mm	850 mm	Optikeinheit Flachglas	0,170 m² 0,090 m²	10,4 kg
Vence 642	420 mm	870 mm	Optikeinheit Flachglas	0,190 m² 0,100 m²	10,7 kg
Vence 645	450 mm	910 mm	Optikeinheit Flachglas	0,210 m² 0,110 m²	11,5 kg

AUSFÜHRUNG UND SCHUTZ DER OPTIKEINHEIT — oder — FLACHGLAS transparent
Standard: Transparent
Optionen: Diffuses Weiß, mattiert oder matt

BEFESTIGUNG
Aufsatzmontage: auf 3/4" Außengewinde (BSPT)
Hängemontage: 3/4" Außengewinde (BSPT)

Optikeinheit & Bediengeräte

Modul mit 8 bis 64 LEDs – von 1000 bis 18400 lm (Einzelheiten zu Leistung, Lichtintensität und verfügbaren photometrischen Daten finden Sie im technischen Datenblatt EVO2 im Anhang).. Integriertes intelligentes Vorschaltgerät (Ansteuerung, automatische Absenkung, CLO, Dimmung durch Spannungsänderung oder DALI). ULR <1 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms).

Material	ME (ME Resist auf Anfrage) oder Gehärtetes Glas
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzform	Standard: 4-seitige Optikeinheit Option: Flachglas
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK08 IK10 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





634



638




642



645

Optionen

- Zhaga- oder Nema-Anschlussbuchse.
- Verdunkelnde Seite für historische Leuchten mit Seitenflächen.
- Halbform Vence zur Wandmontage:
Halbform VENCE 34
Halbform VENCE 38

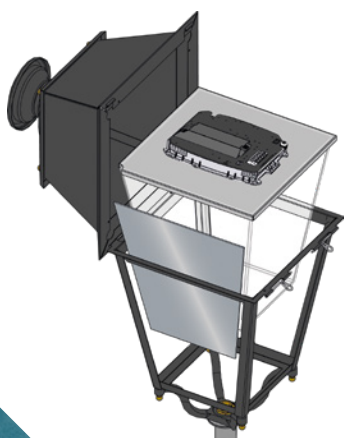

23/04/2025 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.