



- ▶ **In 2 Größen erhältlich.**
- ▶ **Hängende Version oder auf Bügel.**
- ▶ **Zeitloses Design.**



Mit ihrer glockenförmigen Form wurde Venus für die Beleuchtung von Wohn- und städtischen Bereichen konzipiert. Die aus Aluminium, Kupfer oder Messing gefertigte zylindrische Kuppel kann auf einem Gelenkarm montiert oder für eine hängende Version an der Oberseite befestigt werden. Sie ist in zwei Größen erhältlich und kann aufgehängt oder auf einem Gelenkarm montiert werden. Sie ist mit einem LED-Modul ausgestattet, das je nach Größe 8 bis 64 LEDs enthält, und ermöglicht durch eine große Auswahl an Farbtemperaturen und Photometrien eine präzise Anpassung an die Beleuchtungsanforderungen des Projekts unter Einhaltung der Vorschriften gegen Lichtverschmutzung. Vénus ist mit einer flachen, halbrunden oder ogivenförmigen Abdeckung ausgestattet und entspricht den Schutzklassen IP66 und IK06 (IK10 auf Anfrage).

*Französische Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.

12/12/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VENUS

STÄDTISCHE | VENUS



VÉNUS

LEUCHTENSPEZIFIKATIONEN

Leuchtenkörper

	C650	665	C665
Gewicht	6 kg	6,3 kg	7 kg
Strömungswiderstandskoeffizient (SCw)	0,070 m²	0,090 m²	0,090 m²
Schutzklasse	IP65		
Material	Aluminium, Kupfer oder messing		



–1" Außengewinde

OXMO-Anschlussstück, lackiert in der Farbe der Leuchte bei der hängenden Version

Standardfarbe für Aluminiumausführung: Tiefschwarz RAL 9005



665

Standard-Rundschutz



C665



C650

Optikeinheit & Bediengeräte



8 bis 64 LED-Module EVO2 – 1000 bis 13700 lm (siehe Datenblatt EVO2 im Anhang für Details zu Leistung, Lichtintensitäten und verfügbaren Photometrien).ULR: 0 % (ULR: Upward Light Ratio, also Anteil des direkt nach oben gerichteten Lichtstroms)

Material	ME (ME resist oder optional flaches Hartglas)
Elektrische Schutzklasse	I und II
Schutzklasse	IP66
Stoßfestigkeit	IK06 (IK10 optional)

Betriebstemperatur: -40 °C bis +35 °C (bis zu +50 °C unter bestimmten Bedingungen).

12/12/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maße (mm)

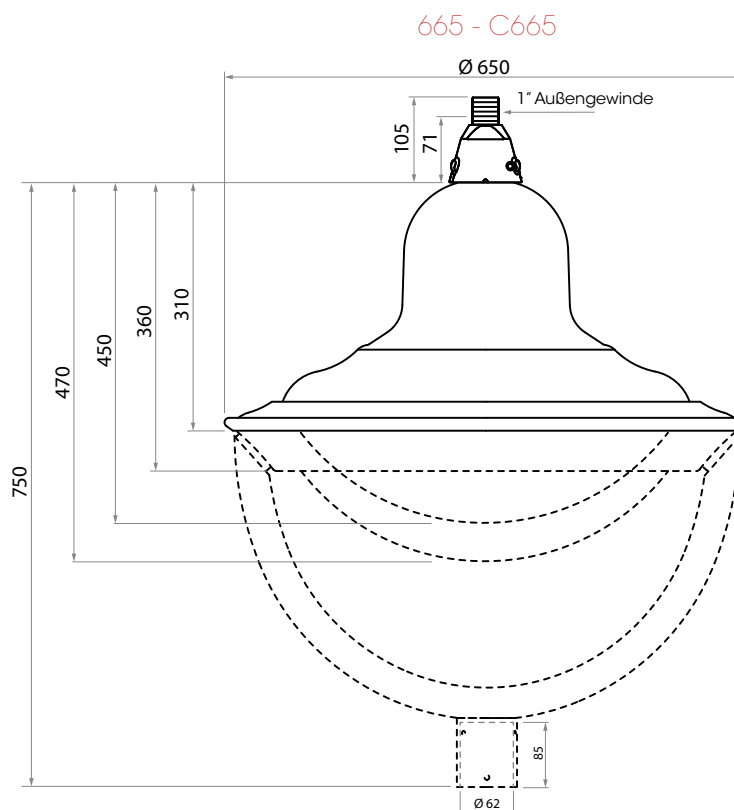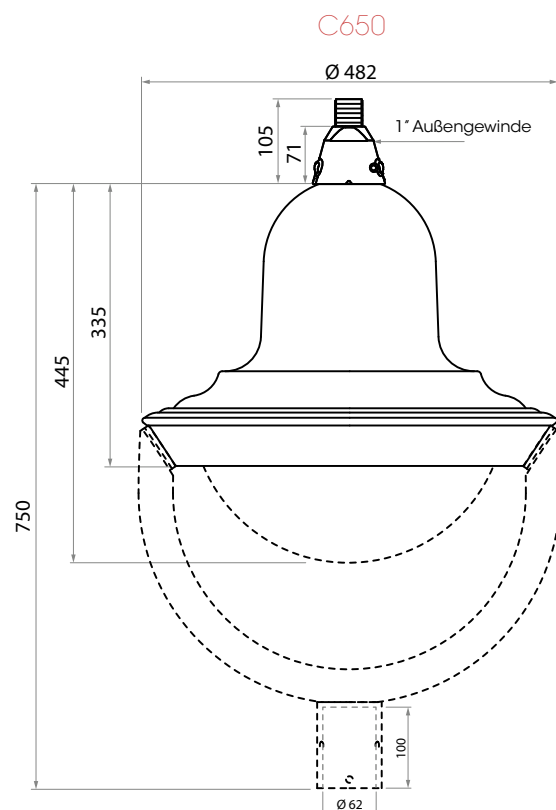

Optionen

- Vorverkabelung.
- Überspannungsschutz.
- Flacher oder gewölbter Schutz.
- ME Resist-Schutz (IK10) oder gehärtetes Glas (flacher Schutz).
- Diffuse weiße, mattierte oder wassertropfenförmige Oberfläche (runder oder gewölbter Schutz).



Flach



Sprengkopf

Ökologisches Design

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung von Umweltkriterien wie Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit, Kombinier- und Austauschbarkeit entwickelt.

Als Mitglied des Zhaga-Konsortiums verwenden wir in diesem Produkt elektronische Elemente, die dem Zhaga-Standard entsprechen und die geforderte Entwicklungsfähigkeit und Austauschbarkeit gewährleisten. Diese Leuchte ist nach Zhaga D4i zertifiziert.

Die Leuchte ist garantiert frei von gefährlichen Substanzen.

Die Leuchte kommt für das Energiesparzertifikat in Frage.

Die Leuchte entspricht der französischen Verordnung vom 27.12.2018 zur Vermeidung, Verringerung und Begrenzung von Lichtverschmutzung: die Produktkonfiguration muss je nach Art des Projekts festgelegt werden.



Relevante Normen

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

12/12/2024 - Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.