


CHIC



Diseñada únicamente para su fijación superior, la luminaria Chic se ha concebido para el alumbrado residencial o de ambiente. Totalmente hermética según la norma IP66, tiene una forma cónica, abocinada en la parte superior, se realiza de aluminio y cuenta con protección transparente IK10. La abertura del cuenco está cubierta por una placa circular con el borde biselado bajo la cual hay una tapa decorativa en forma de lágrima. El mantenimiento del producto es sencillo gracias a su cúpula totalmente desmontable y a un sistema de desconexión al abrirlo. Chic alberga un bloque óptico LED compatible con Zhaga con entre 8 y 32 LED que, gracias a una amplia gama de temperaturas de color y fotometrías, puede adaptarse con precisión a los requisitos de alumbrado del proyecto, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica.





- **Diseñado a juego con el mástil (Ø76 con tapa de Ø60).**
- **Una solución LED económica, ideal para sustituir las luminarias esféricas.**
- **Instalación y mantenimiento sencillos.**

*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

03/07/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso

CHIC

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

Cuerpo de la luminaria

Peso	6 kg
Coeficiente aerodinámico (SC_x)	0,061 m ²
Grado de protección	IP66
Materiales	Aluminio



Bloque óptico y equipamiento


PCB con entre 8 y 32 LED - De 900 a 8200 lm (véase la ficha técnica de Chic adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

Materiales	Policarbonato con tratamiento anti-UV
Categoría eléctrica	I y II
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK10

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

03/07/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

Dimensiones (mm)

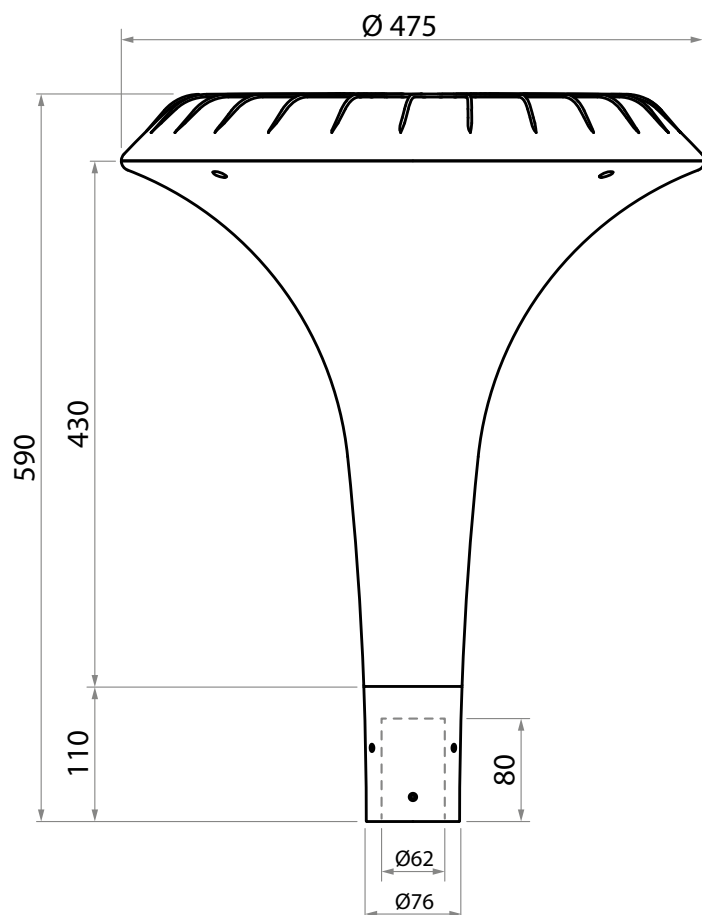

Motivo decorativo

Indicador de posicionamiento



Opciones

- Protector de sobretensiones.
- Base Zhaga o Nema en la parte superior de la luminaria para conectar un nodo de comunicación o una fotocélula.
- Supresión de la cubierta de LED.

Ecodiseño

Una luminaria diseñada para cumplir los criterios medioambientales de eficiencia energética, reciclabilidad e interoperabilidad.

Como miembro asociado del Consorcio Zhaga, Ragni incorpora a este producto componentes electrónicos que cumplen con el estándar Zhaga, lo que garantiza su escalabilidad e interoperabilidad.

Como miembro del Pacto Mundial desde 2018, Ragni se compromete a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12, 13, 15).

Luminaria con garantía de ausencia de sustancias peligrosas.

Luminaria apta para el Certificado francés de ahorro energético.

Luminaria conforme al decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.



Normas aplicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

03/07/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

AMBIENTE - RESIDENCIAL | CHIC



www.ragnicom



Propuestas de conjuntos

- **Color de serie:** Gris 2900 texturizado
- **Opcional:** otros colores previa solicitud

AMBIENTE - RESIDENCIAL | CHIC



CHIC



E | ATILIS 70
JAVA 500



F | S' ANDRE 50
JAVA 400



G | MERCURE
HELIOPOLIS 380



AMBIENTE - RESIDENCIAL | CHIC