

# EMBLÉME



Estándar Zhaga



- ▶ **Un clásico modernizado.**
- ▶ **Apertura sin herramientas muy funcional mediante un gatillo situado en el lateral de la cúpula con retenedor de puerta.**
- ▶ **Instalación y mantenimiento sencillos.**

Emblème es una luminaria decorativa diseñada para el alumbrado residencial y de ambiente. Su forma se inspira en los faroles tradicionales. Montada sobre un soporte de cuatro brazos, su cúpula semipiramidal de cuatro caras está aplanada en la parte superior e incorpora una bisagra. Suspendida o con montaje superior alcance y fabricada en aluminio con protección de cristal templado, tiene clasificación IP66 e IK08. Emblème alberga entre 8 y 64 LED y, gracias a una amplia gama de temperaturas de color y fotometrías, puede adaptarse con precisión a los requisitos de alumbrado del proyecto, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica.

\*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

27/11/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.



# EMBLÉME

## ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

### Cuerpo de la luminaria

<b>Peso</b>	10,8 kg
<b>Coefficiente aerodinámico (SC<sub>x</sub>)</b>	0,107 m <sup>2</sup>
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Materiales</b>	Aluminio



Conector OXMO pintado del mismo color que la luminaria en la versión suspendida



Gatillo de apertura sin herramientas

Color de serie:  
Gris 2900 texturizado  
o negro intenso RAL 9005



### Bloque óptico y equipamiento


PCB con entre 8 y 64 LED con estándar Zhaga - De 1000 a 18400 lm (véase la ficha técnica de Emblème adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

<b>Materiales</b>	Cristal templado.
<b>Categoría eléctrica</b>	I y II
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Energía de impacto</b>	IK08

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

27/11/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

## Dimensiones (mm)

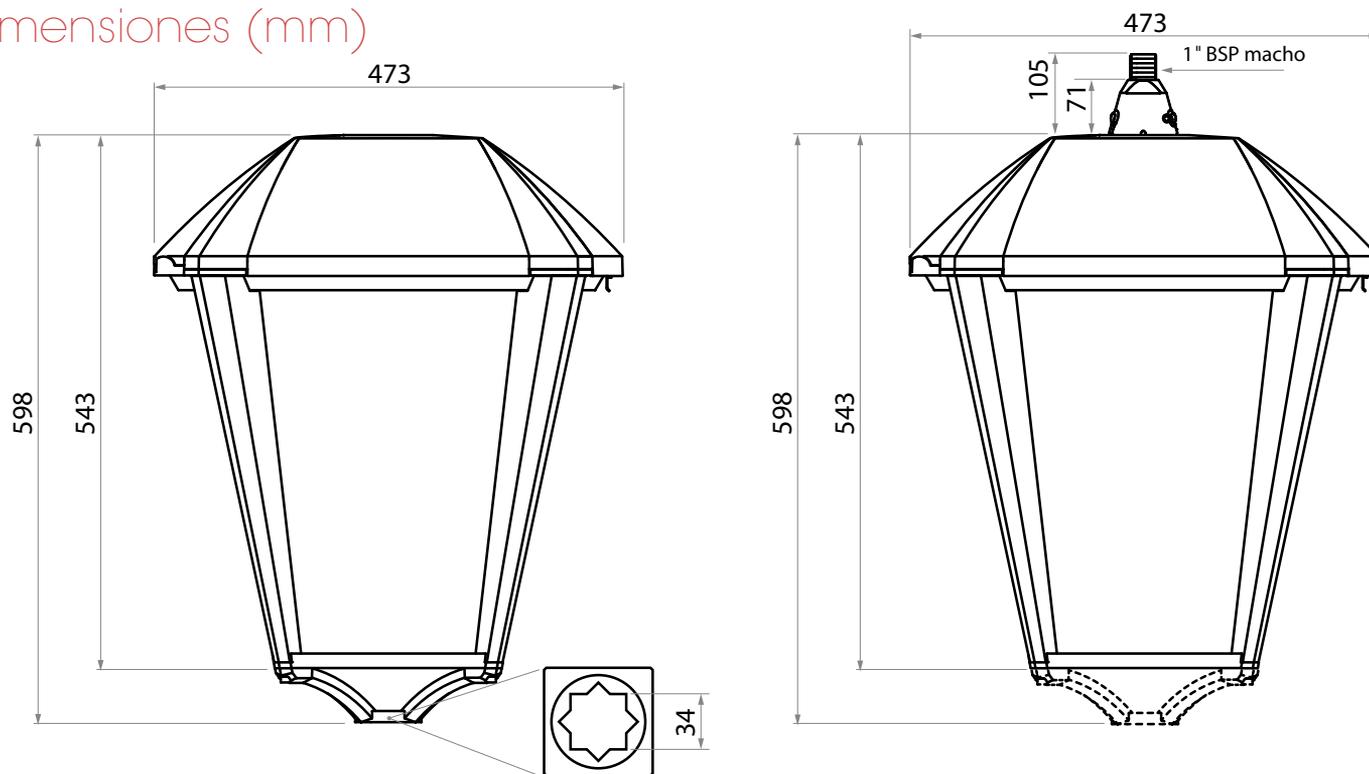

## Opciones

- Precableado.
- Protector de sobretensiones.
- Base Zhaga o Nema en la parte superior de la luminaria para conectar un nodo de comunicación o una fotocélula. Base Zhaga bajo la luminaria para incorporar un detector, por ejemplo.
- Control de retroiluminación.
- Sonda NTC.



## Ecodiseño

Una luminaria diseñada para cumplir los criterios medioambientales de eficiencia energética, reciclabilidad e interoperabilidad.

Como miembro asociado del Consorcio Zhaga, Ragni incorpora a este producto componentes electrónicos que cumplen con el estándar Zhaga, lo que garantiza su escalabilidad e interoperabilidad.

Como miembro del Pacto Mundial desde 2018, Ragni se compromete a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12, 13, 15).

Luminaria con garantía de ausencia de sustancias peligrosas.

Luminaria apta para el Certificado francés de ahorro energético.


Luminaria conforme al decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.



## Normas aplicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

27/11/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

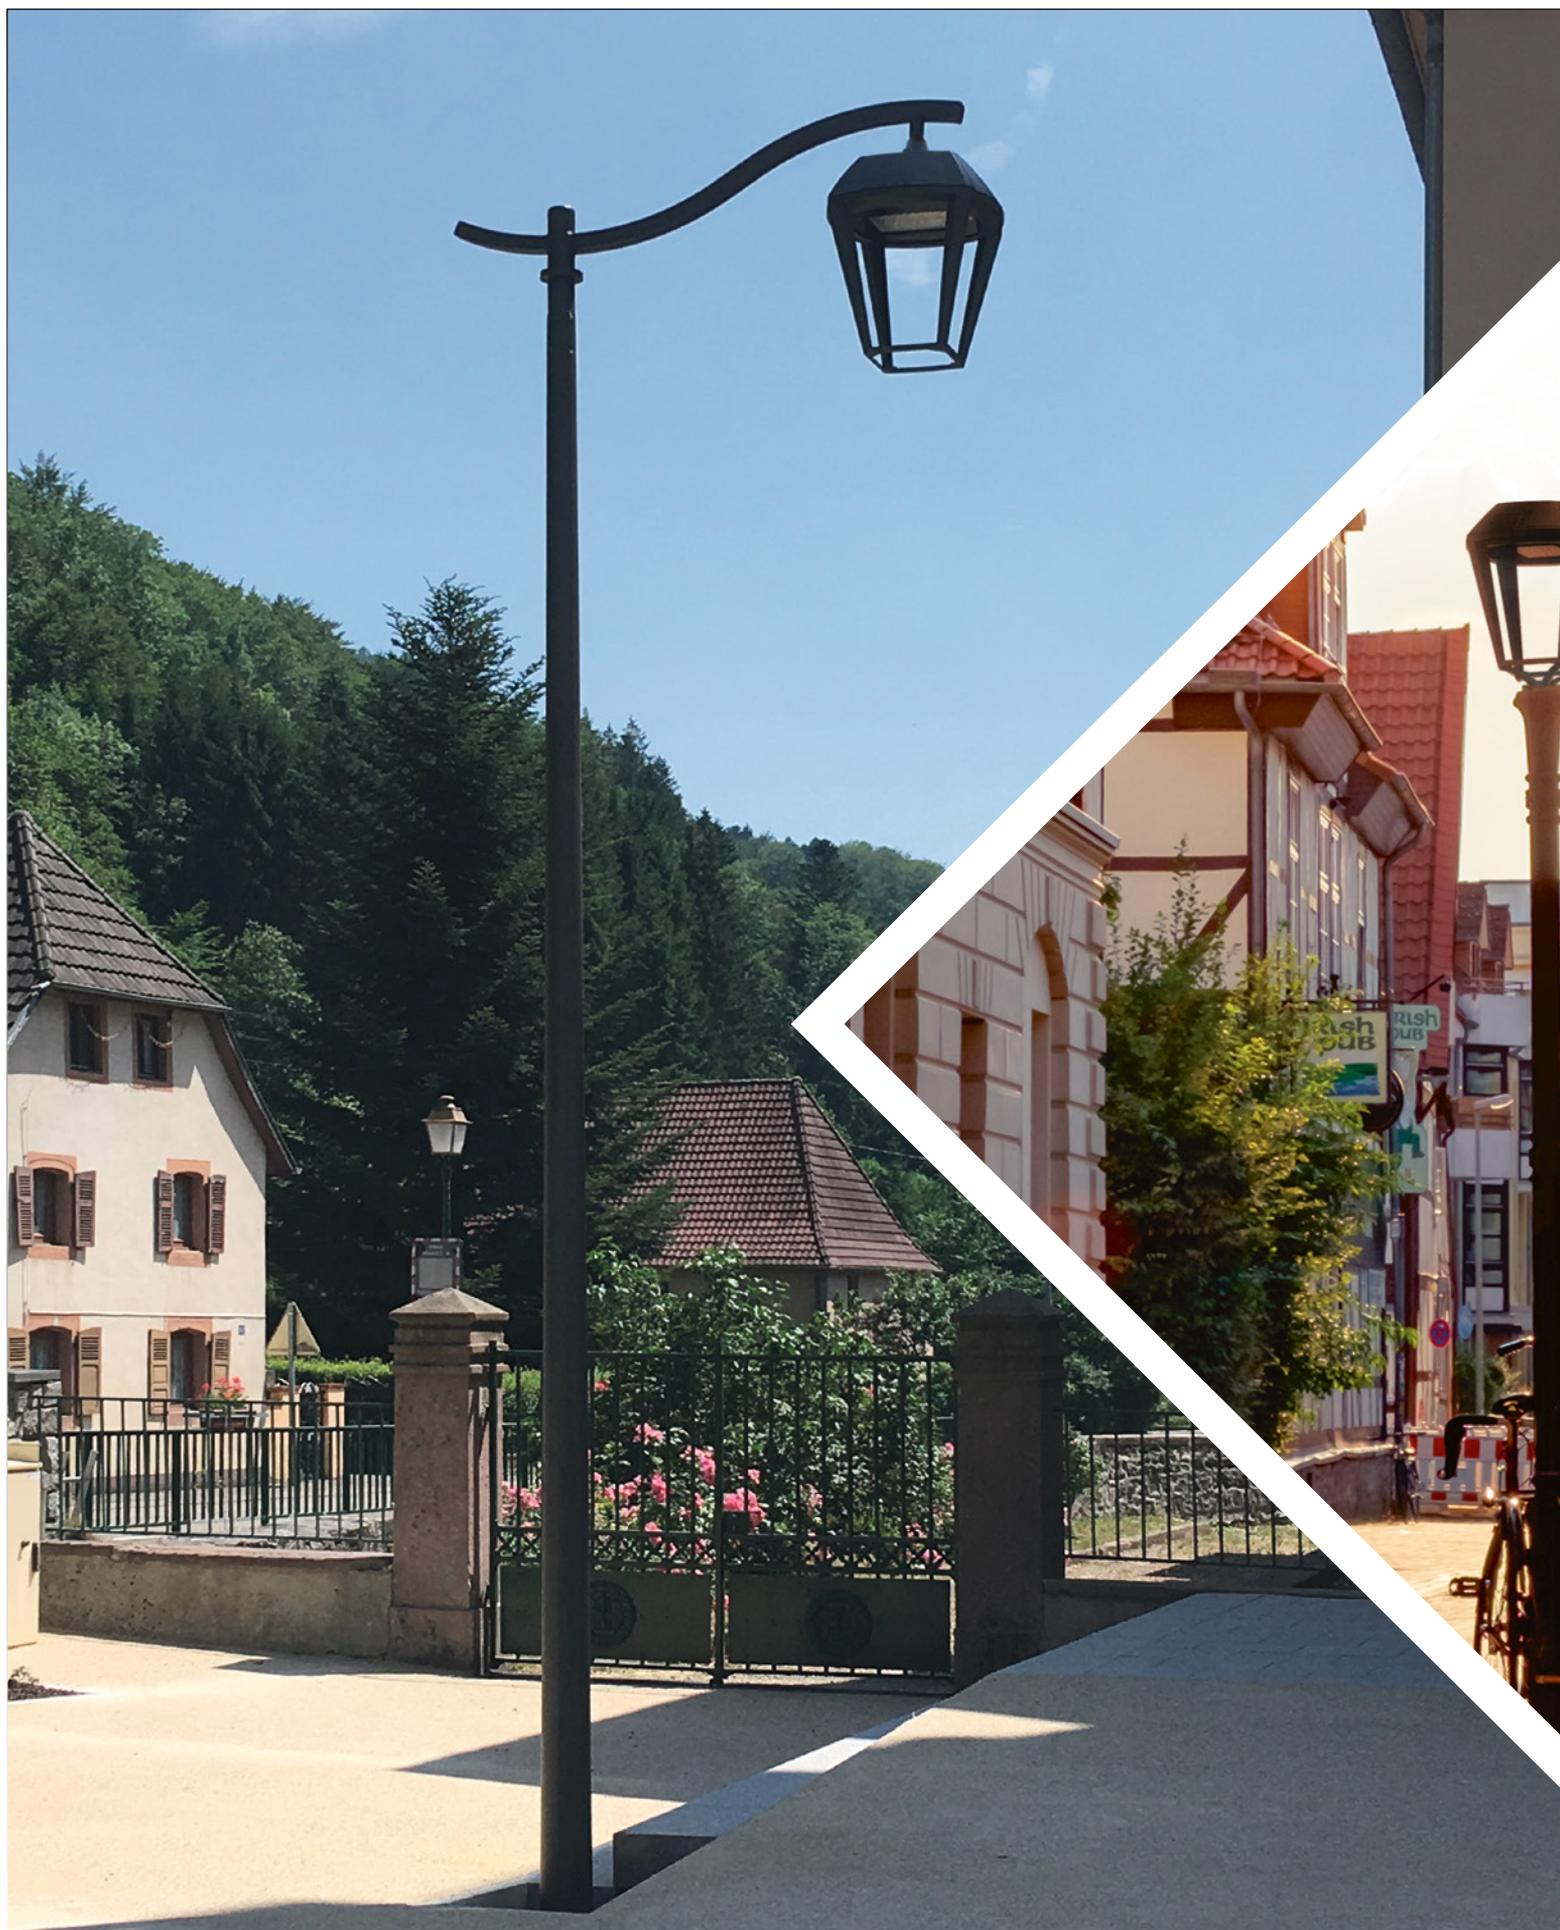



# Propuestas de conjuntos

- **Color de serie:** Gris 2900 texturizado o negro RAL 9005
- **Opcional:** otros colores previa solicitud

URBANO | EMBLÈME

8 m

6 m

4 m

2 m

A | CADENCE  
mural


B | THAURIUS  
mural

C | CAPITOLE 320

D | SORÉA  
JIMA 400

E | JIMA 450

# EMBLÈME

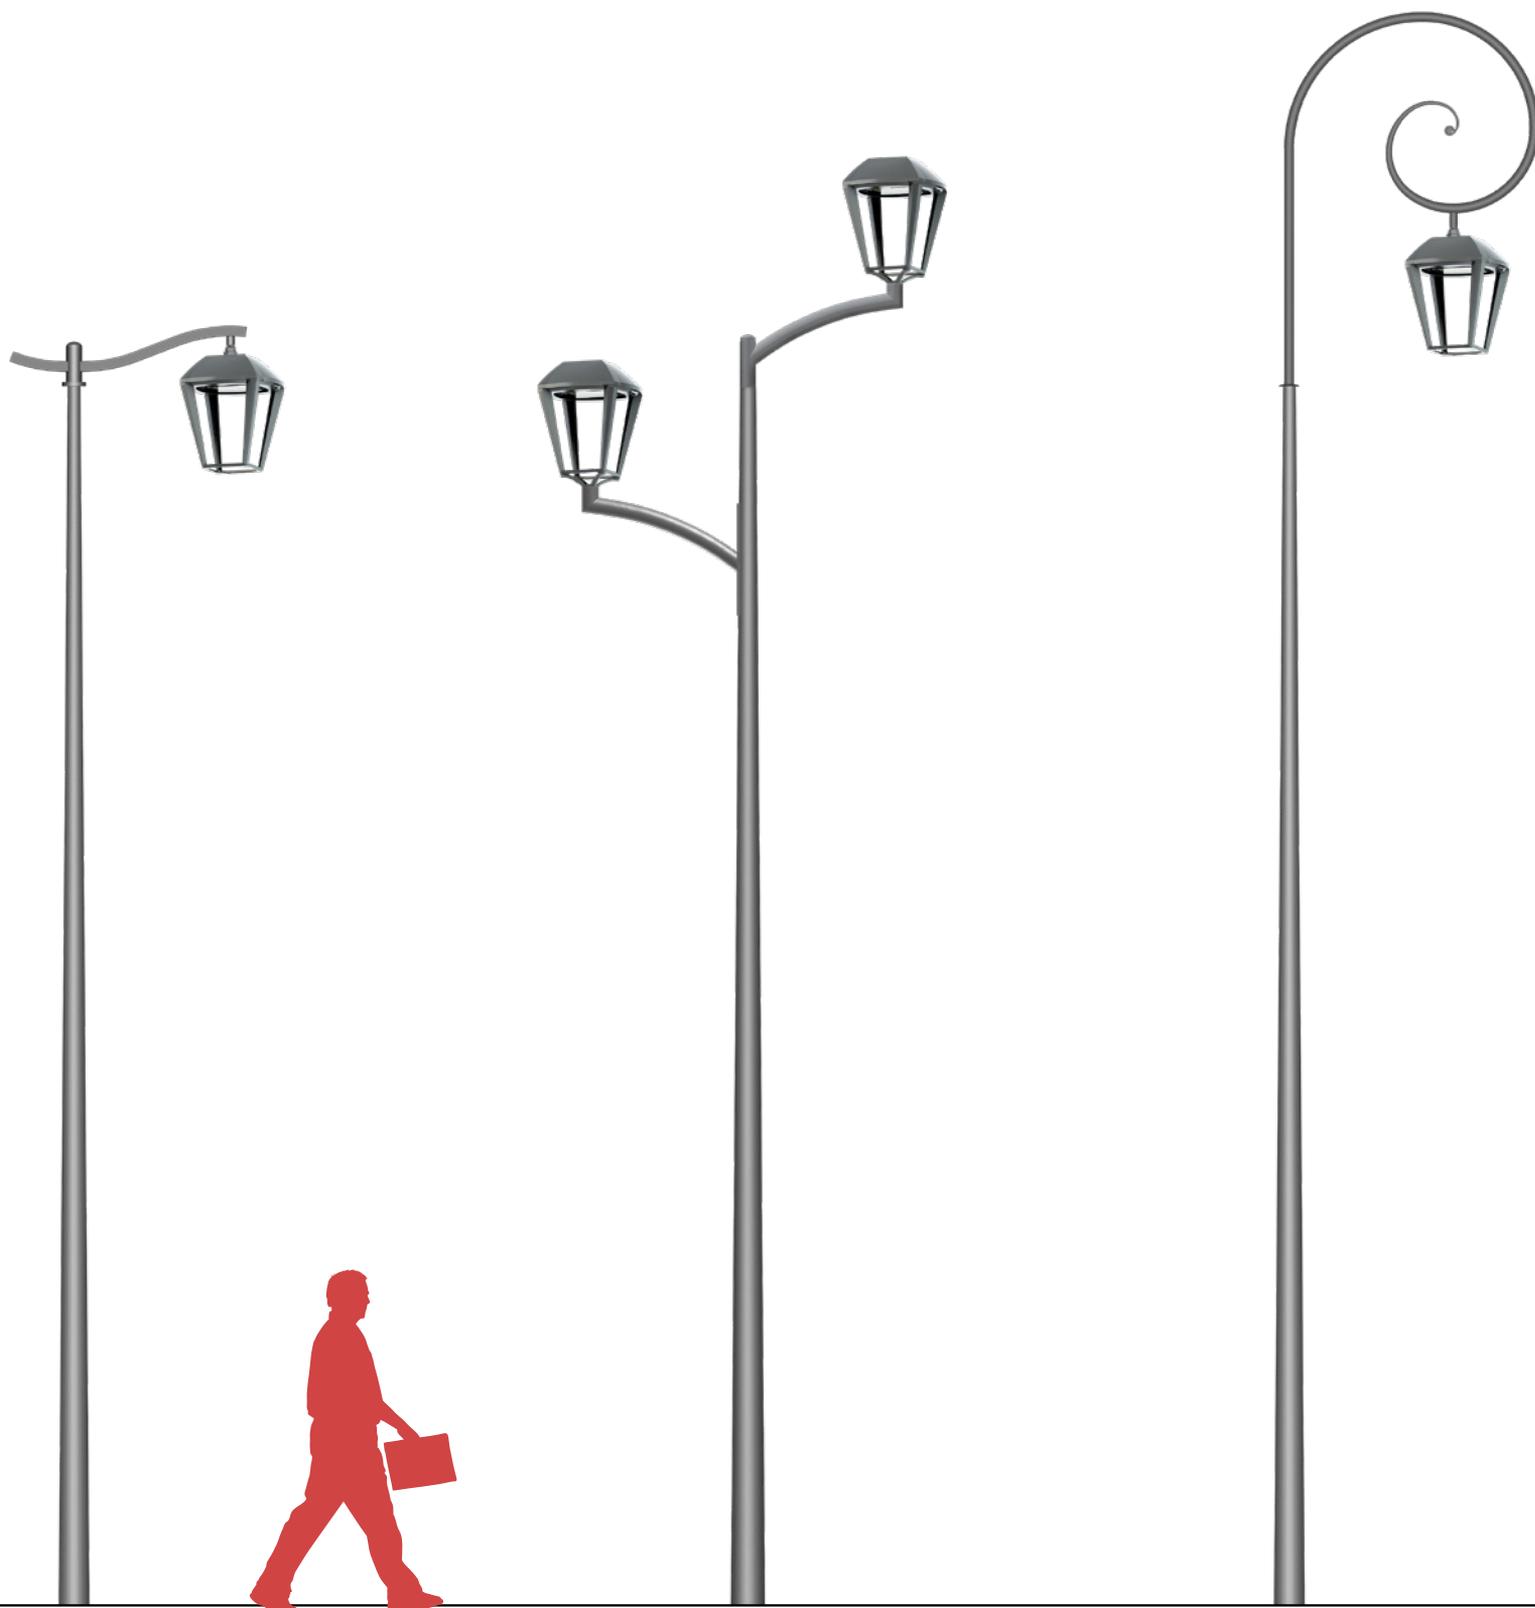

URBANO | EMBLÈME

F | THAURIUS  
JIMA 600

G | ATILIS  
HARMO 600

H | ARCADIA  
JIMA 600