


URBANO | JOYAU

# JOYAU



- ▶ **Versión suspendida o montada en lira.**
- ▶ **Disponible en 2 medidas.**

Joyau es una luminaria circular rematada con una seta decorativa. Disponible en 2 medidas y con la posibilidad de suspenderla o montarla en una lira, está equipada con un módulo con entre 8 y 64 LED según la medida y, gracias a una amplia gama de temperaturas de color y fotometrías, puede adaptarse con precisión a los requisitos de alumbrado del proyecto, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica. Con cúpula de aluminio y protección ojival de metacrilato, es IP66 e IK09 (IK10 previa solicitud).

\*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

05/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

# JOYAU

## ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

### Cuerpo de la luminaria

	6400	6400 con lira	6550	6550 con lira
<b>Peso</b>	10,5 kg	14,2 kg	13,7 kg	19 kg
<b>Coefficiente aerodinámico (SC<sub>x</sub>)</b>	0,100 m <sup>2</sup>	0,100 m <sup>2</sup>	0,140 m <sup>2</sup>	0,180 m <sup>2</sup>
<b>Grado de protección</b>	IP54			
<b>Materiales</b>	Aluminio			



1" BSP macho

Conector OXMO pintado del mismo color que la luminaria en la versión suspendida

Acabado blanco difusor, escarchado o con gota de agua a elegir

Protección ojival

Color de serie: Negro intenso RAL 9005

6550



6400



### Bloque óptico y equipamiento

Módulo LED EVO2 con entre 8 y 64 LED - De 1000 a 18400 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR 0 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).


<b>Materiales</b>	ME (ME resist opcional)
<b>Categoría eléctrica</b>	I y II
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Energía de impacto</b>	IK09 (IK10 opcional)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).


05/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

## Dimensiones (mm)

JOYAU 6400

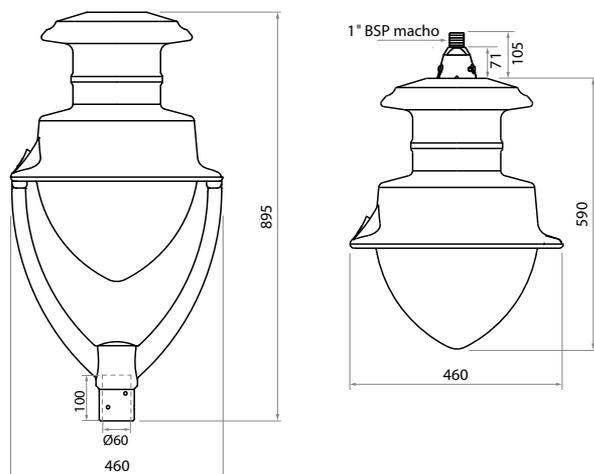

JOYAU 6550

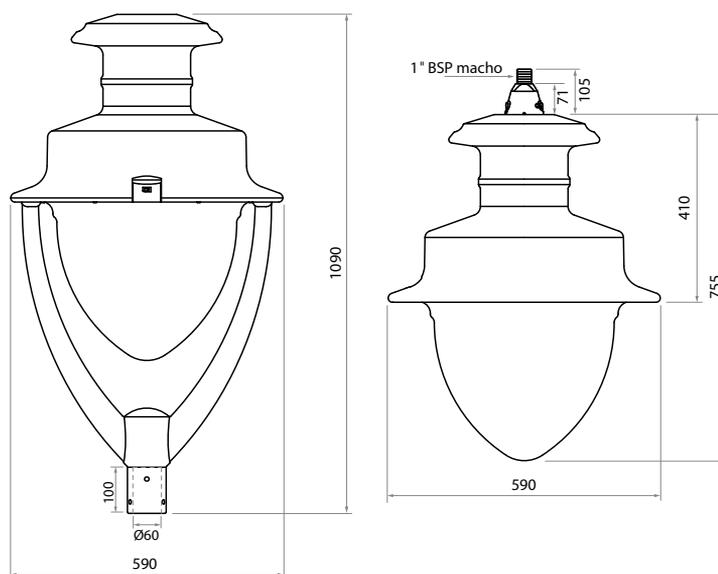

## Opciones

- Precableado.
- Protector de sobretensiones.
- Base Zhaga o Nema en la parte superior de la luminaria para conectar un nodo de comunicación o una fotocélula.
- Control de retroiluminación.
- Sonda NTC.
- Desconexión automática al abrir la luminaria.
- Acabado blanco difusor, escarchado o con gotas de agua.

## Ecodiseño

Una luminaria diseñada para cumplir los criterios medioambientales de eficiencia energética, reciclabilidad e interoperabilidad.

Como miembro asociado del Consorcio Zhaga, Ragni incorpora a este producto componentes electrónicos que cumplen con el estándar Zhaga, lo que garantiza su escalabilidad e interoperabilidad.

Como miembro del Pacto Mundial desde 2018, Ragni se compromete a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12, 13, 15).

Luminaria con garantía de ausencia de sustancias peligrosas.

Luminaria apta para el Certificado francés de ahorro energético.

Luminaria conforme al decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto



## Normas aplicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

05/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.