

ROGNAC



De forma circular y rematada con una seta decorativa, Rognac se presenta en 2 medidas y puede ir suspendida o montada sobre una lira. Está equipada con módulo con entre 8 y 64 LED y, gracias a una amplia gama de temperaturas de color y fotometrías, responde con precisión a los requisitos de alumbrado del proyecto. Su bloque óptico con protección redonda IK06 (IK10 previa solicitud) o cristal templado plano opcional es totalmente IP66.





► Disponible en 2 medidas.

► Versión suspendida o montada en lira.

► Sistema de iluminación en la parte superior de la luminaria para una decoración opcional.



*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

20/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

ROGNAC

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

Cuerpo de la luminaria

	C650	C665	665
Peso	6,2 kg	8,1 kg	8 kg
Coeficiente aerodinámico (SC_x)	0,070 m ²	0,090 m ²	0,080 m ²
Grado de protección	IP65		
Materiales	Aluminio, cobre o latón		



Conector OXMO pintado del mismo color que la luminaria en la versión suspendida

Color de serie para la versión de aluminio: Negro intenso RAL 9005



Bloque óptico y equipamiento



Módulo LED EVO2 con entre 8 y 64 LED - De 1000 a 13800 lm (véase la ficha técnica de EVO2 adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR 0 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

Materiales	ME (ME resist o cristal templado opcional)
Categoría eléctrica	I y II
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK06 (IK10 opcional)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

20/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

Dimensiones (mm)

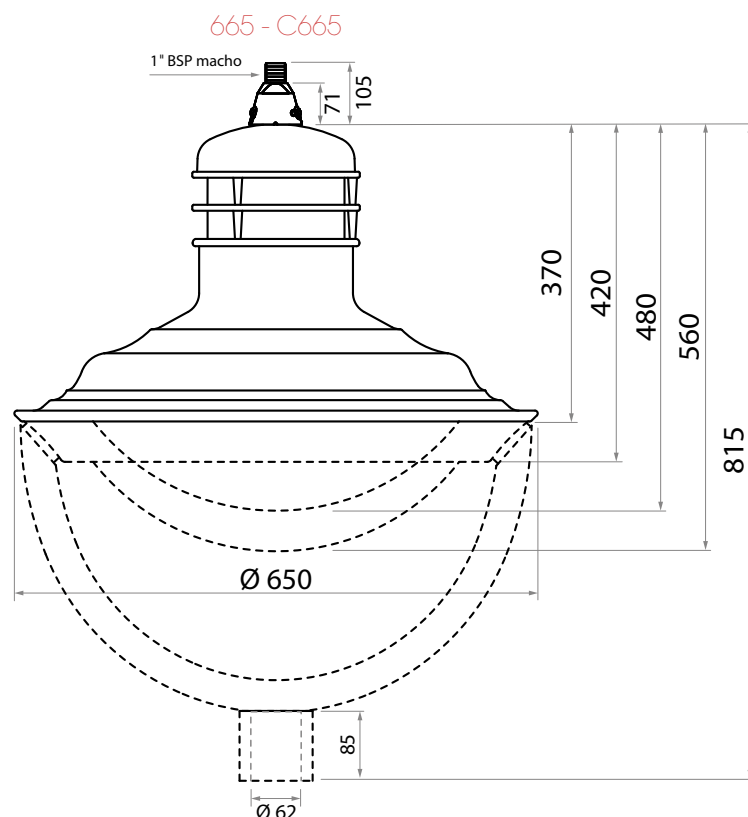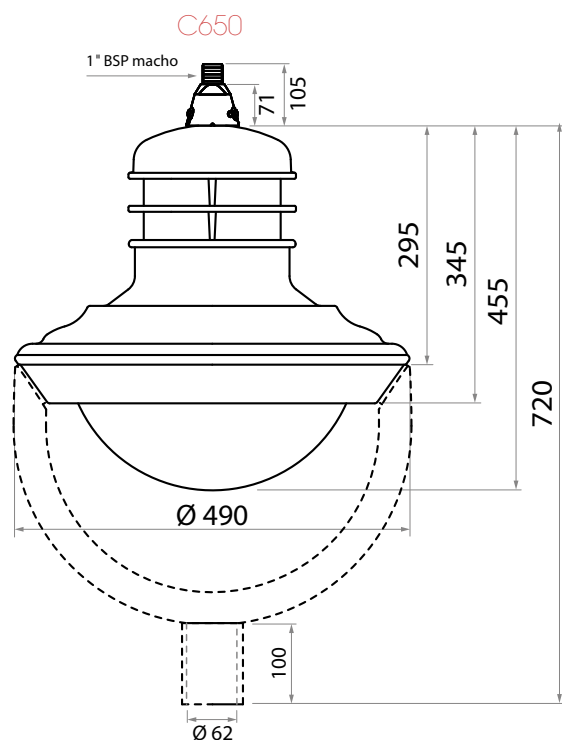

Opciones

- Precableado.
- Protector de sobretensiones.
- Protección plana u ojival.
- Protección ME resist (IK10) o cristal templado (protección plana).
- Acabado blanco difusor, escarchado o con gotas de agua (protección redonda u ojival).



Plana



Ojival

Ecodiseño

Una luminaria diseñada para cumplir los criterios medioambientales de eficiencia energética, reciclabilidad e interoperabilidad.

Como miembro asociado del Consorcio Zhaga, Ragni incorpora a este producto componentes electrónicos que cumplen con el estándar Zhaga, lo que garantiza su escalabilidad e interoperabilidad.

Como miembro del Pacto Mundial desde 2018, Ragni se compromete a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12, 13, 15).

Luminaria con garantía de ausencia de sustancias peligrosas.

Luminaria apta para el Certificado francés de ahorro energético.

Luminaria conforme al decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.



Normas aplicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

20/12/2023 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.