

URBANE

URBANO | URBANE

Urbane es una luminaria decorativa diseñada para el alumbrado residencial y de ambiente. Su forma se inspira en los faroles tradicionales. Su cúpula semipiramidal de cuatro caras está aplanada en la parte superior y permite la apertura sin herramientas. Montada sobre un soporte de cuatro brazos curvos, una decorativa punta blanca surge del centro. Suspendeda o con montaje superior, alberga entre 8 y 64 LED y, gracias a una amplia gama de temperaturas de color y fotometrías, puede adaptarse con precisión a los requisitos de alumbrado del proyecto, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica. Con su cúpula de aluminio y su protección de cristal templado, es IP66 e IK08 (IK10 previa solicitud).

*Decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.

01/10/2024 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

w w w . r a g n i . c o m





- ▶ **Versiones con montaje superior o suspendidas, con o sin brazos.**
- ▶ **Apertura sin herramientas muy funcional mediante un gatillo situado en el lateral de la cúpula con retenedor de puerta.**
- ▶ **Ranuras dedicadas para enchufes inteligentes encima y debajo de la luminaria.**



URBANE

ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA

Cuerpo de la luminaria

	URBANE	URBANE C
Peso	10,8 kg	9,7 kg
Coefficiente aerodinámico (SC_x)	0,107 m ²	0,035 m ²
Grado de protección	IP66	
Materiales	Aluminio	



Conector OXMO pintado del mismo color que la luminaria en la versión suspendida



Gatillo de apertura sin herramientas

Color de serie:
Gris 2900 texturizado
o negro intenso RAL 9005

Punta blanca decorativa

Apertura perpendicular a la dirección del alumbrado para facilitar el acceso



Bloque óptico y equipamiento



PCB con entre 8 y 64 LED con estándar Zhaga - De 1000 a 18400 lm (véase la ficha técnica de Urbane adjunta para una información detallada de potencia, intensidades luminosas y las fotometrías disponibles). Controlador inteligente integrado (control, atenuación automática, CLO, regulación por variación de tensión o DALI). ULR <1 % (ULR: porcentaje de flujo luminoso dirigido directamente hacia arriba).

Materiales	Cristal templado.
Categoría eléctrica	I y II
Grado de protección	IP66
Energía de impacto	IK08

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +35 °C (hasta +50 °C con condiciones).

01/10/2024 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

Dimensiones (mm)

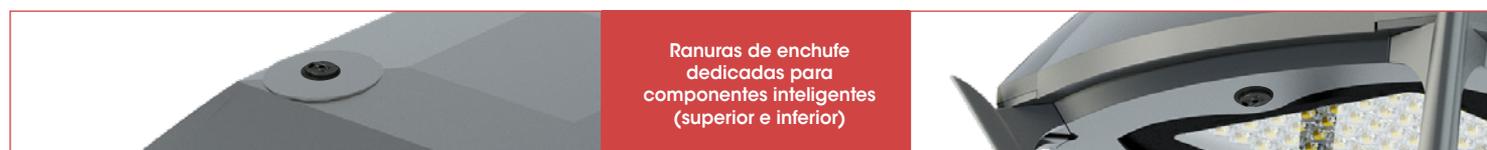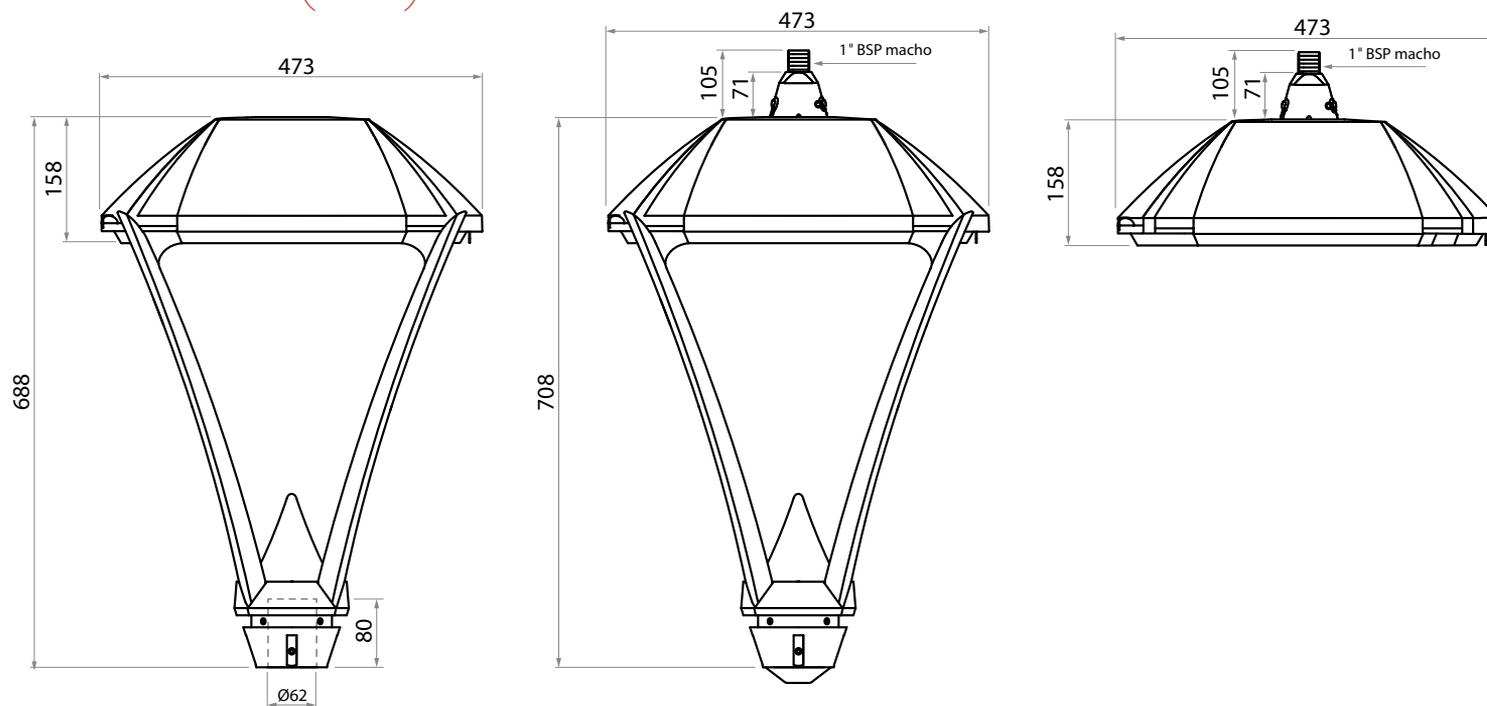

Opciones

- Precableado.
- Protector de sobretensiones.
- Base Zhaga o Nema en la parte superior de la luminaria para conectar un nodo de comunicación o una fotocélula. Base Zhaga bajo la luminaria para incorporar un detector, por ejemplo.
- Control de retroiluminación.
- Sonda NTC.

Ecodiseño

Una luminaria diseñada para cumplir los criterios medioambientales de eficiencia energética, reciclabilidad e interoperabilidad.

Como miembro asociado del Consorcio Zhaga, Ragni incorpora a este producto componentes electrónicos que cumplen con el estándar Zhaga, lo que garantiza su escalabilidad e interoperabilidad.

Como miembro del Pacto Mundial desde 2018, Ragni se compromete a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12, 13, 15).

Luminaria con garantía de ausencia de sustancias peligrosas.

Luminaria apta para el Certificado francés de ahorro energético.

Luminaria conforme al decreto francés del 27/12/2018 relativo a la prevención, reducción y limitación de la contaminación lumínica: configuración del producto a definir en función de la naturaleza del proyecto.



Normas aplicables

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & EN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981

01/10/2024 - Reservado el derecho a modificar cualquier información sin previo aviso.

Propuestas de conjuntos

- **Color de serie:** Gris 2900 texturizado o negro RAL 9005
- **Opcional:** otros colores previa solicitud

URBANO | URBANE

8 m

6 m

4 m

2 m



A GRAPHIA mural



B CLIPPER mural



C URBANE C suspendida en cable



D ILION 450



E HARMO 500 curvatura doble



URBANE



F | JIMA 400



G | SINA 500 - HELIS 100



H | GRAPHIA 100
JIMA 600



URBANO | URBANE