



# Azurée

## Caractéristiques techniques

### Matière

Luminaire : Aluminium repoussé  
 Réflecteur : Aluminium brillanté embouti  
 Protection : ME (sur demande ME Resist ou verre trempé)

### Forme protection

Standard : Ronde  
 Option : Plate, demi-ronde ou ogive

### Finition protection

Standard : Transparente  
 Option : Blanc diffusant, givrée ou goutte d'eau

### Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo  
 Côté douilles : Chaussée

### Puissance maximum

SHP/IM : Azurée 6420/6540 : 150 W - Azurée 6540/6700 : 250 W  
 Cosmo : 140 W  
 OPTICALED evo : Azurée 6420/6540 : 30 LED @ 700 mA - Azurée 6540/6700 : 30 LED @ 1050mA

### Fixation

Sommitale : 1" GAZ femelle (sur demande 1" GAZ mâle)

### Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

## Technical characteristics

### Materials

Fixture: embossed aluminium  
 Reflector: pressed bright dipped aluminium  
 Protection: ME (ME resist or tempered glass on request)

### Protection shape

Standard: Round  
 Optional: Flat, half-round or acorn shaped

### Protection finish

Standard: transparent  
 Optional: Diffused white, frosted or droplets

### Optical

Types: Asymmetrical road reflector or OPTICALED evo  
 Socket side: Roadway


### Maximum power

HPS/MH: Azurée 6420/6540: 150 W - Azurée 6540/6700: 250 W  
 Cosmo: 140 W  
 OPTICALED evo: 30 LED @ 1050 mA

### Mounting

Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)  
 Standard color

Dark black RAL 9005

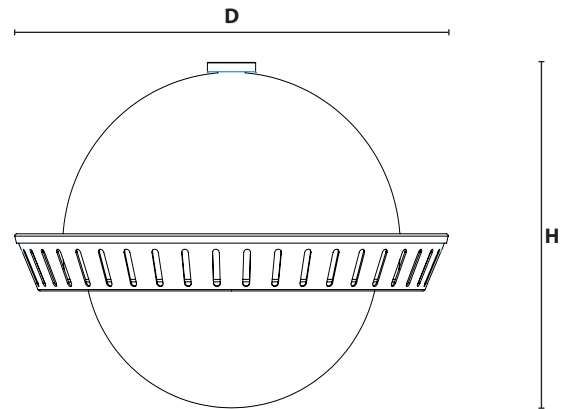

AZUREE	6420/6540	6540/6700
--------	-----------	-----------

**Poids (kg) / Weight (kg)** .....8.....12

**SCX (m²) / CXS (m²)**.....0,07.....0,09

**Classe électrique** .....1 et 2  
*Electrical class*..... 1 and 2

### Indice de protection

*Protection index*

Bloc optique ..... IP 66

*Optical unit*

Logement électrique ..... IP 65

*Electrical Housing*

**Énergie de choc**..... IK 06

*Shock resistance*

### Dimensions (mm)

Size (mm)	D	H	D	H
	540	430	720	510

## Options

Event IP 68  
 IK 10 sur demande  
 Déconnexion à l'ouverture  
 IP 68 vent  
 IK 10 on request  
 Disconnects upon opening

